

INTERIÉROVÉ DVERE 2026/1



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dvere 1/3, 2/3 - kôra číra (ostatné varianty - satinované sklo)

Príslušenstvo v cene: dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrchovou úpravou



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



4/5



LINEA



LINEUS



VERTIKA



VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



PORTO

Rámček je dostupný iba vo farebnom prevedení RAL vzorkovníka alebo v bezfarebnom laku.



Prémiový biely lak

Superhladký povrch a zvýšená odolnosť

- * 3x vrstva laku
- * 3x brúsenie
- * UV vytvrdzovanie

DOORNITE prémiová ABS hrana



DOMINANT PLNÉ



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT SKLO

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (vyhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - iba s DTD, vyhotovenie AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nie je možné v bielom laku, HPL presklené - iba s použitím rámčeka v dekoroch CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



ALU II strieborné lišty



ALU II čierne lišty



ALU III strieborné lišty



ALU III čierne lišty



ALU IV strieborné lišty



ALU IV čierne lišty



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2




GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY


CPL DELUXE

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

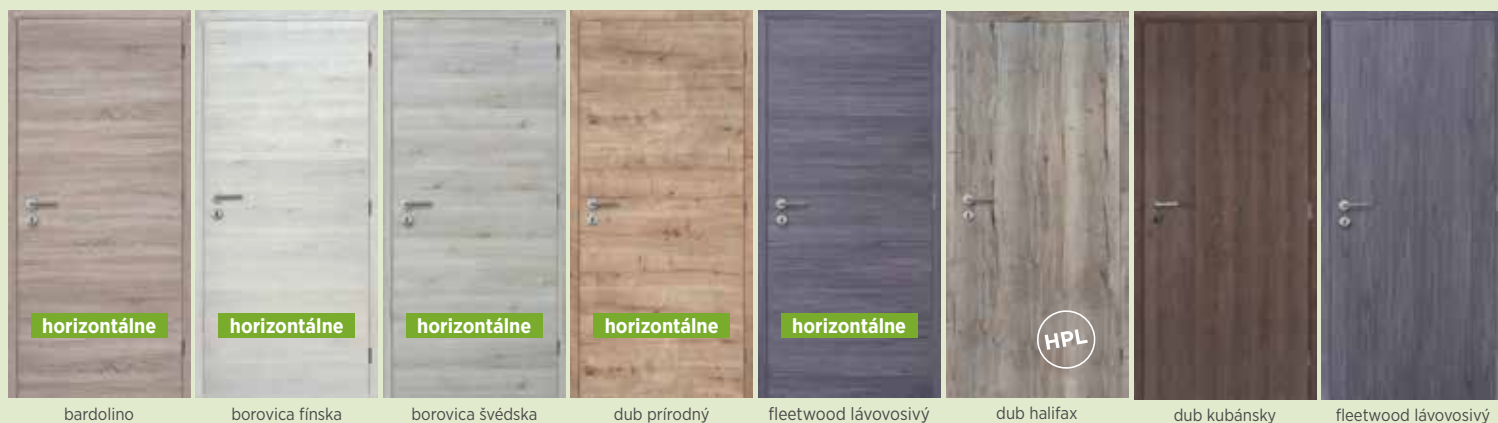

CPL PREMIUM

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

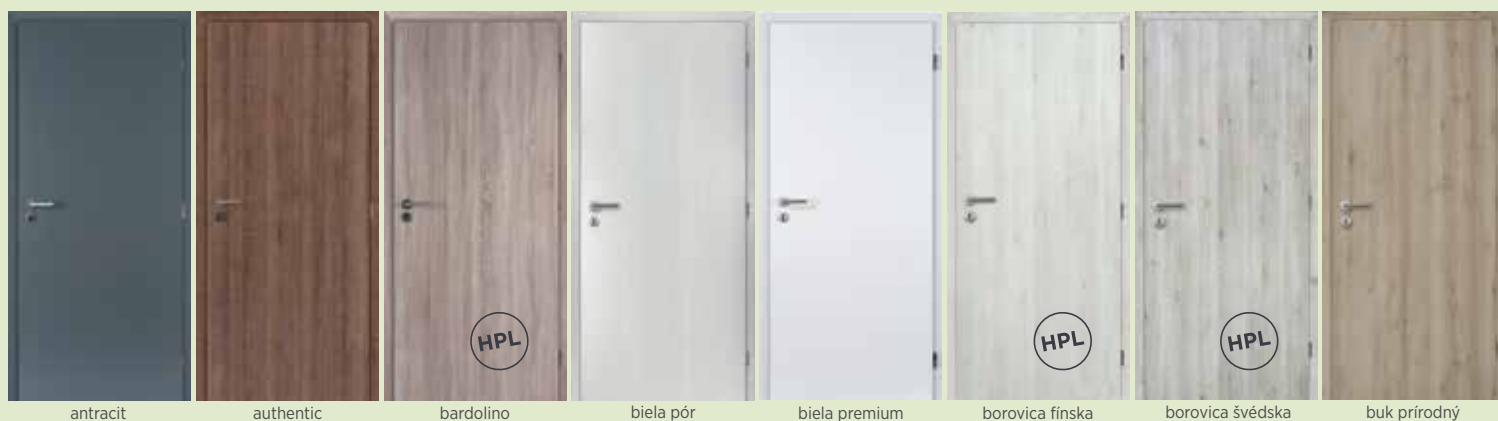

FÓLIA

Pri výrobe fólie sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sa po potlačí lakujú.



HPL

Je laminát s hrúbkou 0,8 mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viacerých vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.

odtieň:
biela EGGER
W980 (ďalšie
dekory na
objednávku)



INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosť, proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.



fleetwood šampanský

halifax tabakový

brest biely



buk

dub corbridge

jelša

orech

biela štandard

CPL STANDARD



dub prírodný

dub riečny

hruška

natural

nebraska

prachovosivá



sivá



dub sivý

dub ryflovaný

jelša

orech

orech rustikálny

CLARA - BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnosť

* 3x vrstva laku

* 3x brúsenie

* UV vytvrdzovanie

DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA - BIELY LAK

* 2x vrstva laku

* UV vytvrdzovanie

Možnosť nástreku v odtieňoch RAL.

BASIC - BIELY LAK

ZÁKLADNÝ
POVRCHOVÝ
LAK

* 1x vrstva laku


Možnosť nástreku
v odtieňoch RAL.



ULTRAMAT

Dvere ULTRAMAT vynikajú zamatovo matným povrchom s úpravou antifinger, ktorá zabráňuje vzniku odtlačkov prstov.

HPL




Alpská biela W1100 PT

Čierna U999 PT

Prach. sivá U732 PT

CPL

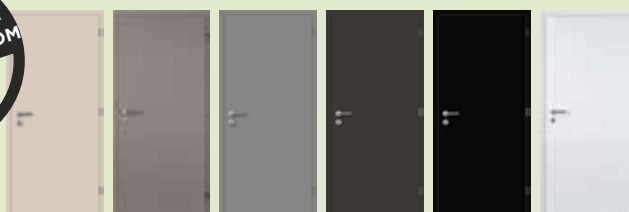

Kašmír. sivá U702 PM

Kameň. sivá U727 PM

Prach. sivá U732 PM

Antracit. sivá U961 PM

Čierna U999 PM

Biela U1100 PM



PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

- dvere QUATRO - nie je možné vo variante s 2 krídlami, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné v šírke 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165

- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové - nie je možné pasívne krídlo š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v dvojkrídlovom vyhotovení

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

DAKOTA plné



DAKOTA sklo 4/4



DAKOTA sklo 4/4 (čierny rámček)



OREGON



OREGON sklo



BORDEAUX



BORDEAUX Vertika



TAMPA



TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVÉ: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom vyhotovení bez štruktúry s pórom

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*

BRITANNIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

CALEDONIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

VICTORIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

*(dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)




POSUVNÉ DVERE

NA STENU S GARNIŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNIŽOU

– táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garniža, dorazový hranol a zárubňa sa dodávajú s rovnakým dekorom ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiel za príplatok. Je možné vybaviť mušľou so zámkom, ale je potrebné objednať aj dorazový hranol na vsadenie protiplechu na zámok.

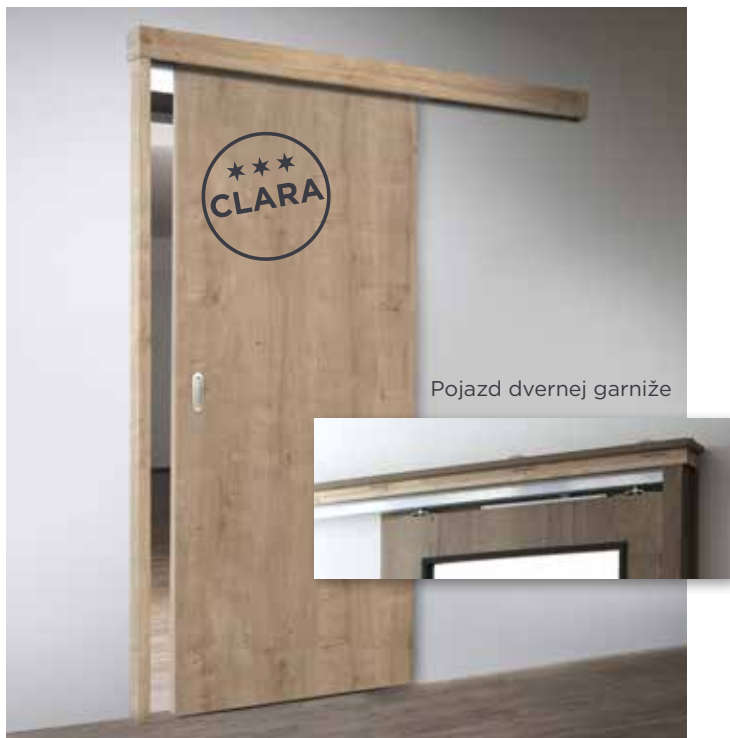

Pojazd dvernej garniže

DO PUZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PUZDRA

– táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do puzdra so zasklievacími rámčekmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku s min. hrúbkou 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smeru otvárania a mušlí.



Konštrukcia puzdra

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalistickým dizajnom a dokonalým vyhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLANE0

Posuvný systém na stenu vhodný pre dokončený stavebný otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Jeho súčasťou sú garniža s integrovanou kolajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodáva sa s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele alebo má odtieň čiernej grafity.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník – vzhľad nehrdzavejúcej ocele



POSUVNÁ LIŠTA
čierna grafit



POSUVNÉ DVERE

KOVANIA A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Minimal**
Sni/čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**
Sni/čierna



mušľa **Entero**
Sni



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**
Sni



mušľa **oválna**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **oválna so zámkom doz./cylinder. (FAB)/WC**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite okrúhle WC so zámkom**
brúsený chróm/čierna



mušľa **guľatá**
brúsený chróm/čierna



úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle
nehrdzavejúca ocel/čierna



chróm
(ku guľatej mušli)



SNi
vzhľad nehrdzavejúca ocel'
(ku všetkým mušliam
nehrdzavejúca ocel',
Entero až minimálne SNi)



čierny
(ku všetkým
čiernym mušliam)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocelej zárubne pri splnení istých podmienok zárubne a zamur.
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti

EL₂ 30 CO - C4/DP3

- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolávajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVERE Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do oceľovej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EL₂ 30 CO - C4/DP3

- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KKV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolávajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počítá s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vrtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EL₁ 30 CO - C4/DP3
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia, RAL

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EL₁ 30 CO - C4/DP3
- 1-kr. požiarne dvere je možné osadiť padacou prahovou lištou (za príplatok)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI20/EW30 CO - C4/DP3
- povrchové úpravy: lak biela Doornite 1, RAL



CLAUDIUS ODYSSEUS TROJA QUATRO DAKOTA OREGON TAMPA BORDEAUX

DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj oceľovej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EL₁ 30 CO - C4/DP3 a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólia



padacia lišta
- detail
(ilustračná fotografia)

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1-kr. a 2-kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI 30-C DP3 alebo EW 30-C DP3
- povrchové úpravy: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám) pre vyššiu odolnosť.

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- možné pre dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)
- kovový zámok
- výplň DTD

INVALIDNÁ ÚPRAVA

(pre držiak a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)

- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLÍMA DVERE

- 1-krídlové interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napríklad dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na tieto účely zvážte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverový plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prietoku vlhkosti do krídla
- osadenie do oceľovej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10 °C/28 °C
- max. rozdiel teplôt vonka a vnútri 10 °C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekárne, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA



OCEĽOVÉ DVERE

- pozink plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možné len s cylindrickým zámkom
- vrátane prípravy na samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nie je možné osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)

Typy:

- Plné zateplené
- Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNE

PRE POLODRÁŽKOVÉ DVERE



Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pór. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien.
(Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené v tabuľke.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm
70	800 mm	v. poz vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

Tabuľka základných rozmerov drevených polodrážkových obložkových zárubní:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútrotný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970



Zárubňa so spojom na pokos




Zárubňa so spojom na tupo

NA BEZFALCOVÉ DVERE SO SKRYTÝMI PÁNTMI




Bezfalcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnový čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

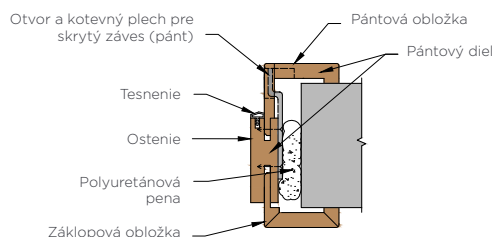

Bez polodrážky



Skryté pánty


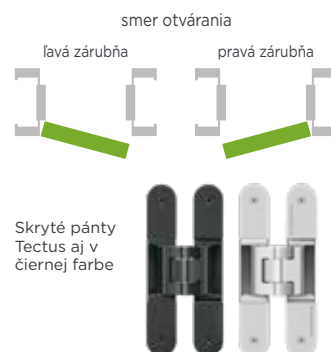


S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM



Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu. Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia s vyškoleným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom

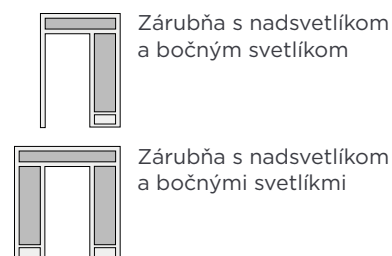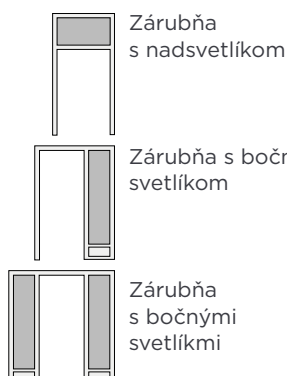


OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE




CLARA



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priečného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožňuje renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekami.

COMPACT LINE

OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE 2-DIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

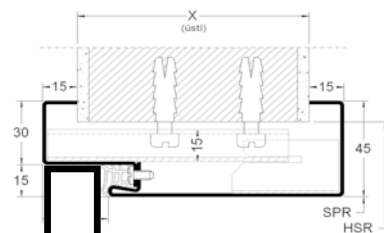


1. Nepožiarna so skrytými pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK alebo s viditeľnými pántmi VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
2. Požiarna s viditeľnými pántmi VX7729/1010, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarna zárubňa aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnou vatou. Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRAŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE


ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 mm na čistú podlahu, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie pre samozatvárač, štandardný náter základnou farbou alebo práškovou farbou (za príplatok)



ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

1-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy alebo 1970 na čistú podlahu. S drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač.



SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

PRE BEZFALCOVÉ DVERE



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



PRE REVERZNÉ DVERE



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



KOVANIE

KĽUČKY DOORNITE

BÁRA

dózická
cylindrická
WC
kľučka/držadlo

biela

TiN-K

nehrdzavejúca oceľ

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

dóz. alebo cylindr. okrúhla rozeta
WC guľatá rozeta
kľučka/guľa guľatá rozeta
oválny štít - dózický alebo cylindr.
oválny štít - WC
oválny štít kľučka/guľa

Marta

Beáta

Lenka

Agáta

štítové
kovanie
Marta

TIN K

JAMESON, LUSY

dózická
cylindrická
WC

Jameson

Lusy
štvorcová rozeta

Lusy
štvorcová rozeta

OMEGA easy lock čierna/SNi

integrováný WC zámok
bez spodnej rozety

LENKA easy lock čierna

/nehrdzavejúca oceľ
integrováný WC zámok
bez spodnej rozety

OMEGA čierna/SNi

bez spodnej rozety
dózická
cylindrická
WC

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

LUSY

dózická
cylindrická
WC
kľučka/guľa

Lusy

štvorcová rozeta

Lusy

štvorcová rozeta

MORGAN, NOVA, JAMESON

dózická
cylindrická
WC
kľučka/guľa

Morgan

Nova

Jameson

ENTERO, PROMO, KVADRA

dózická
cylindrická
WC

Entero

Promo

Kvadra

MORGAN, SENZA

dózická
cylindrická
WC

Morgan

Senza

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

BÁRA

nehrdzavejúca oceľ

TiN-K

biela

ENTERO nehrdzavejúca oceľ

LUSY nehrdzavejúca oceľ

EVA hliník

hranatá
bez prekrytky

oválna
s prekrytkou

SICURA nehrdzavejúca oceľ/TiN-K

SECURO nehrdzavejúca oceľ/čierna

HOTELOVÉ KOVANIE



Kľučka s otváraním na kartu

MAGNETIC



PÁNTY



OKRÚHLY SNI



PÁNT GULATÝ Tin-K



PÁNT MINI Sni

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkřídlové dvere dodávame:

- v štandardizovaných rozmeroch:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v medzimierach:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým delením
- atypické

Najužšie pasívne krídlo má šírku 40
- plné alebo s presklením vertiká.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS
Profil strieborný
(protipožiarny)



YALE DC5500



PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm
(pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 x 135 mm
(plast - biela, sivá, hnedá, dub,
javor, jelša)
Vzdušníky do dverí
(plast - biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

OKOPOVÉ PLECHY



s výsekom
(nehrdzavejúca oceľ)

plný
(nehrdzavejúca oceľ)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



Dózický



Cylindrický (FAB)



WC

S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Dózický



WC

Magnetický zámok
do bezfalcových dverí
- dózický alebo WC,
rozstup 90 mm
- cylindrický (FAB),
rozstup 85 mm
- v čiernej alebo
striebornej farbe



Magnetický zámok
do polodrážkových
dverí
- dózický, WC,
cylindrický (FAB),
rozstup 72 mm
- v čiernej alebo
striebornej farbe



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/
kľučka, SSF 20
APD, 72 mm, vr.
štvorhranu
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/guľa,
SSF 20 APE, 72 mm,
vr. redukcie
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/
kľučka N1100
alebo kľučka/
guľa N1112, 72 mm,
vr. štvorhranu
alebo redukcie
(obojsmerne)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560



SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovanim alebo priehľadným sklom.

SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY



Wallnite Basic Line,
dub, podklad čierna plst'



Floornite Basic Plus,
dub **Mississippi**



Doornite hladké dvere
VERTIKA, dekor dub
halifax tabakový CPL
deluxe, sklo satinované,
kľučka Bára čierna TiN-K

