INTERIÉROVÉ DVEŘE 2025/2

DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA
Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 – kůra čirá (ostatní varianty – satinované sklo)
Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)
Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5

LINEA

LINEUS

VERTIKA

VERTA

VERTIKUS

VERTUS

SUPERIOR

4/5 PLUS

PANORAMA

AXIS

STRIPE

PORTO

DOMINANT PLNÉ

DOMINANT 1

DOMINANT 2

DOMINANT SKLO

CLARA

Prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost

* 3x vrstva laku
* 3x broušení
* UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nelze v bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

ALU II stříbrné lišty

ALU II černé lišty

ALU III stříbrné lišty

ALU III černé lišty

ALU IV stříbrné lišty

ALU IV černé lišty

ALU VERTIKA

ALU LINEA

SLIM

SLIM A

SLIM B

QUADRA PLNÉ

QUADRA 1

QUADRA 2

QUADRA SKLO

GIGA PLNÉ

GIGA 1

GIGA 2

GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

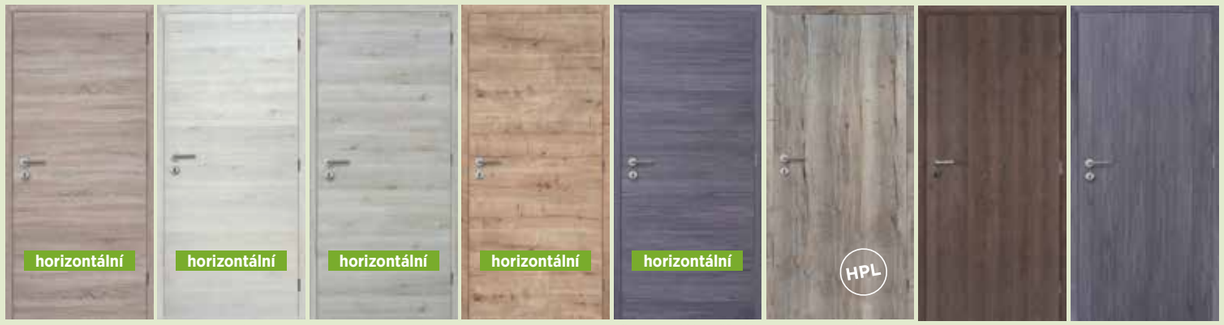

bardolino | borovice finská | borovice švédská | dub přírodní | fleetwood lávověšedý | dub halifax | dub kubánský | fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský | halifax tabákový | jilm bílý

CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

buk | dub corbridge | olše | ořech | bílá standard

CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

antracit | authentic | bardolino | bílá pór | bílá premium | borovice finská | borovice švédská | buk přírodní

dub přírodní | dub říční | hruška | natural | nebraska | prachově šedá

CPL STANDARD

šedá

FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.

borovice bělená | buk | dub | dub elegant | dub grand | dub hudson | dub siena | dub sonoma

dub šedý | dub ryflovaný | olše | ořech | ořech rustikální

CLARA - BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnost

- **3x vrstva laku**
- 3x broušení
- UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA - BÍLÝ LAK

- **2x vrstva laku**
- UV vytvrzování

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

BASIC - BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ POVRCHOVÝ LAK

- **1x vrstva laku**

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

HPL

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku.
Má vysokou životnost a odolnost.

W980 — odstín: **bílá EGGER W980** (další dekory na objednávku)

U113 ST9 | U321 ST9 | U323 ST9 | U630 ST9 | U702 ST9 | U708 ST9 | U727 ST9 | U732 ST9 | U750 ST9 | U763 ST9 | U788 ST9 | U899 ST9 | U963 ST9 | U999 ST2

ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.

Alpská bílá W1100 PT | Černá U999 PT | Prach. šedá U732 PT | Kašmír. šedá U702 PM | Kamen. šedá U727 PM | Prach. šedá U732 PM | Antracit. šedá U961 PM | Černá U999 PM | Bílá U1100 PM

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE **QUATRO** (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení

QUATRO

Plné

Linea

Vertika

DAKOTA plné

DAKOTA sklo 4/4

DAKOTA sklo 4/4 (černý rámeček)

OREGON

OREGON sklo

BORDEAUX

BORDEAUX Vertika

TAMPA

TAMPA sklo

SÉRIE **CLASSIC** povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

TROJA

AULIDA

ELIDA

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*

BRITANNIA

sklo / panel

ořech rustikální

sklo / panel

dub sonoma

sklo / panel

dub šedý

sklo / panel

bílá

CALEDONIA

sklo / panel

ořech rustikální

sklo / panel

dub sonoma

sklo / panel

dub šedý

sklo / panel

bílá

VICTORIA

sklo / panel

ořech rustikální

sklo / panel

dub sonoma

sklo / panel

dub šedý

sklo / panel

bílá

*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník

POSUVNÁ LIŠTA
černý mat

ALU GARNÝŽ

ALU PLANEO

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodicí drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezu nebo je v odstínu černý grafit.

POSUVNÁ LIŠTA
hliník – vzhled nerezu

POSUVNÁ LIŠTA
černá grafit

POSUVNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM

mušle **Doornite hranatá**
nerez / černá

mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**
nerez / černá

mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**
nerez / černá

mušle **Minimal**
Sni / černá

mušle **Minimal WC se zámkem**
Sni / černá

mušle **Entero**
Sni

mušle **Entero WC zalamovací klíč**
Sni

mušle **oválná**
nerez / černá

mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / černá

mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**
broušený chrom / černá

mušle **kulatá**
broušený chrom / černá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
nerez / černá

chrom
(ke kulaté mušli)

SNi
vzhled nerez
(ke všem mušlím nerez, Entero a Minimal SNi)

černý
(ke všem černým mušlím)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC2**

LUME EXTRA Safety
- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2
Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC3**

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3
- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KFV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3
Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ **DVEŘE RC2**

LUME EXTRA Safety Acoustic
- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ **PLNÉ** DVEŘE

LUME EXTRA
- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie, RAL

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Acoustic
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře lze osadit padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ **PROFILOVANÉ** DVEŘE

LUME EXTRA Profil
- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 C0 - C4 / DP3**
- povrchové úpravy: lak bílá Doornite 1, RAL

CLAUDIUS ODYSSEUS TROJA QUATRO DAKOTA OREGON TAMPA BORDEAUX

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke
- pouze 1křídlé
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie

padací lišta
– detail
(ilustrační foto)

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát

DVEŘE **SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ**

KONSTRUKCE PLUS

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám) pro vyšší odolnost.

vlastnosti:
- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)
- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL

KLIMA DVEŘE

- 1křídlé interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota	10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
- minimální vlhkost vzduchu	30 %
- maximální vlhkost vzduchu	65 %

DVEŘE **AQUA EXTREM**

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024

PLNÉ 1/3 2/3 VERTIKA 3/4 LINEA

OCELOVÉ DVEŘE

- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen s cylindrickým zámkem
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:
Plné zateplené
Plné protipožární EI/EW 30 DP1

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.



ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.
(Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	v. viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

Zárubeň se spojem **na pokos**

Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE **SE SKRYTÝMI PANTY**

Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

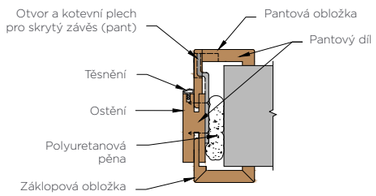

Bez polodrážky

Skryté panty



S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM

Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď.
Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

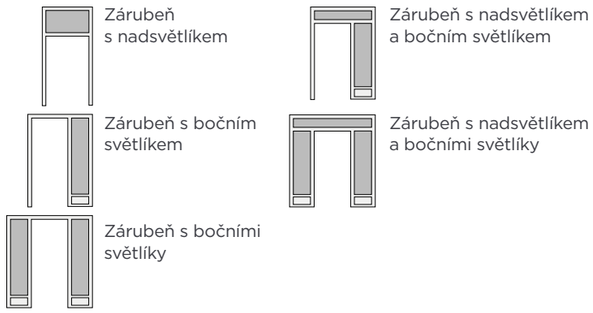

OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře!
Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ **2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**



1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK nebo s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
2. Požární s viditelnými panty VX7729/1010, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ **HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ**

2-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 mm na čistou podlahu, s drážkou a TPE těsněním, zesílení pro samozavírač, standardní nátěr základní barvou nebo práškovou barvou (za příplatek)



ZÁRUBNĚ **YH PRO ZAZDĚNÍ**

1-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy nebo 1970 na čistou podlahu. S drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač.



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



PRO REVERZNÍ DVEŘE

Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.

KOVÁNÍ

KLIKY **DOORNITE**

BÁRA
dozická
cylindrická
WC
klika/madlo

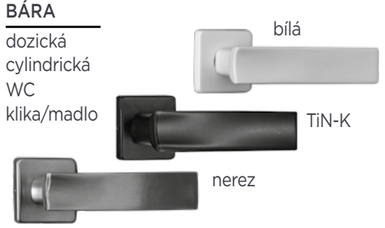

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta
WC kulatá rozeta
klika/koule kulatá rozeta
oválný štít - dozický neb cylindr.
oválný štít - WC
oválný štít klika/koule

OMEGA easy lock černá/ SNi
integrovaný WC zámek
bez spodní rozety

LENKA easy lock černá/nerez
integrovaný WC zámek
bez spodní rozety

OMEGA černá/SNi
bez spodní rozety
dozická
cylindrická
WC

TIN K

JAMESON, LUSY
dozická
cylindrická
WC

NEREZ

LUSY
dozická
cylindrická
WC
klika/koule

MORGAN, NOVA, JAMESON
dozická
cylindrická
WC
klika/koule

ENTERO, PROMO, KVADRA
dozická
cylindrická
WC

MORGAN, SENZA
dozická
cylindrická
WC

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BÁRA

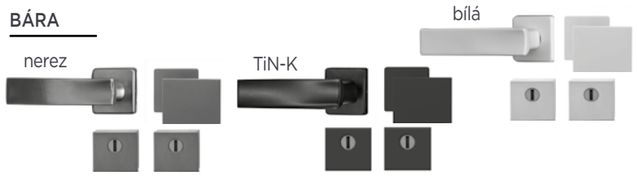

ENTERO nerez

LUSY nerez



EVA hliník



SICURA nerez/TiN-K

SECURO nerez/černá

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

Klika s otevíráním na kartu

MAGNETIC

PANTY

KULATÝ SNI

PANT KULATÝ Tin-K

PANT MINI Sni

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Dvoukřídlé dveře dodáváme:
- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v mezimírách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické

Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plné nebo s prosklením vertika.

DVEŘNÍ **ZAVÍRAČE**

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)

YALE DC5500

KUKÁTKO

VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm
(pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří
460 x 135 mm
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,
javor, olše)
Vzdušníky do dveří
(plast - bílá, hnědá)

Plastová

ALU větrací mřížka

OKOPOVÉ PLECHY

s výsekem (nerez)

plný (nerez)

ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)

S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)

Magnetický zámek
do bezfalcových dveří
– dózický nebo WC,
rozteč 90 mm
– cylindrický (FAB),
rozteč 85 mm
– v černé nebo stříbrné
barvě

Magnetický zámek
do polodrážkových
dveří
– dózický, WC,
cylindrický (FAB),
rozteč 72 mm
– v černé nebo
stříbrné barvě

PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika,
SSF 20 APD,
72 mm, vč. čtyřhranu
(pouze ve směru úniku)



Zámek klika/koule,
SSF 20 APE, 72 mm,
vč. redukce
(pouze ve směru úniku)

Zámek klika/klika
N1100 nebo klika
koule N1112, 72 mm,
vč. čtyřhranu
nebo redukce
(obousměrně)

CISA
ANTIPANIC
APH3

EL 560

SKLA

SATINOVANÉ

PRŮHLEDNÉ

KŮRA ČIRÁ

SCREEN

CHINCHILLA

MASTERCARRE

Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.

DOORNITE
Největší výrobce dveří v ČR

FLOORNITE
Kvalitní podlahové krytiny

WALLNITE
Designové akustické panely

DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ – 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.cz