

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2025



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELÝ

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA
Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)
Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)
Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



PLNÉ 1/3 2/3 3/4 4/5



LINEA LINEUS VERTIKA VERTA VERTIKUS VERTUS



SUPERIOR 4/5 PLUS PANORAMA AXIS STRIPE



DOMINANT PLNÉ DOMINANT 1 DOMINANT 2 DOMINANT SKLO



Prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost
* 3x vrstva laku
* 3x broušení
* UV vytvrzování

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELÝ

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - pouze s DTD, provedení axis, stripe, panorama, superior - nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



ALU II stříbrné lišty ALU II černé lišty ALU III stříbrné lišty ALU III černé lišty ALU IV stříbrné lišty ALU IV černé lišty



ALU VERTIKA ALU LINEA SLIM SLIM A SLIM B



QUADRA PLNÉ QUADRA 1 QUADRA 2 QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ GIGA 1 GIGA 2 GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

horizontální

horizontální

horizontální

horizontální

horizontální

HPL

HPL

HPL

horizontální

horizontální

horizontální

bardolino

borovice finská

borovice švédská

dub přírodní

fleetwood lávověšedý

dub halifax

dub kubánský

fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský

halifax tabákový

jilm bílý




INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

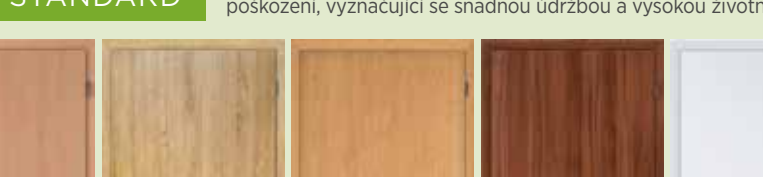


buk dub corbridge olše ořech bílá standard



CPL PREMIUM

CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

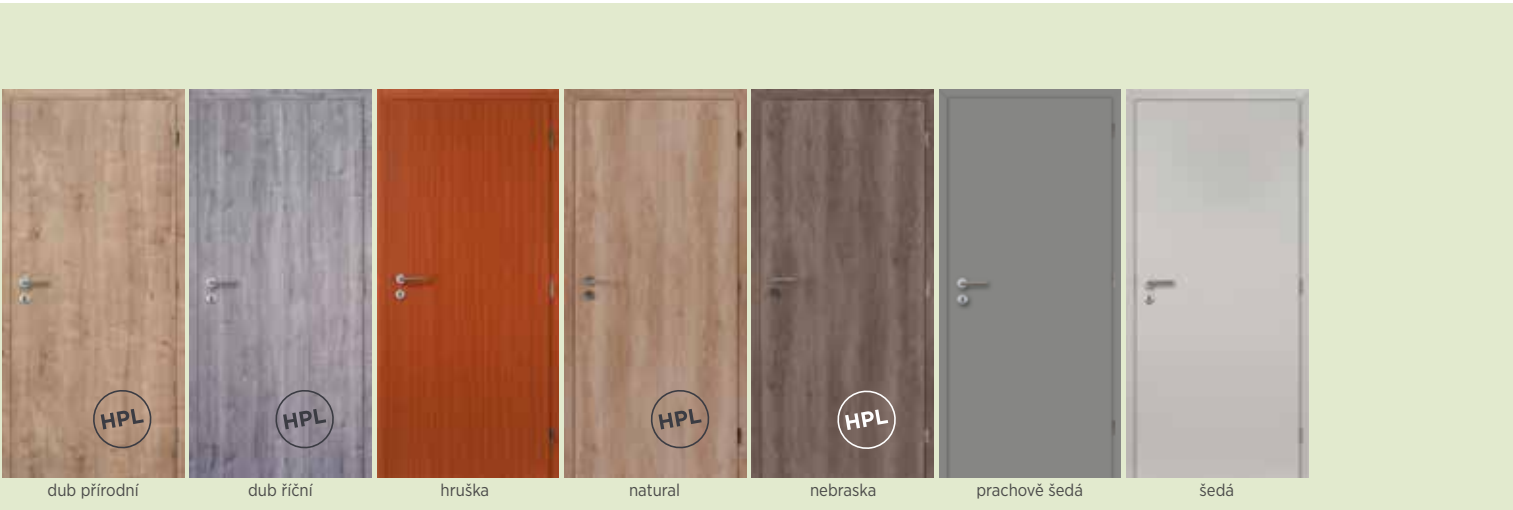

FÓLIE

FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.

borovice bělená

buk

dub

dub elegant

dub grand

dub hudson

dub síena

dub sonoma

dub šedý

dub ryflovaný

olše

ořech

ořech rustikální

**ULTRAMAT**

ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokou úrovní matu, sametovou texturou a úpravou zabraňující otiskům prstů.



Alpská bílá W1100 PT Prachově šedá U732 PT Černá U999 PT



CLARA

BÍLÝ LAK

CLARA

BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

**superhladký povrch
a zvýšená odolnost**

- * 3x vrstva laku
- * 3x broušení
- * UV vytvrzování





BIANCA

BÍLÝ LAK

BIANCA

BÍLÝ LAK

- * 2x vrstva laku
- * UV vytvrzování

Možnost nástřiku
v odstínech RAL.





BASIC

BÍLÝ LAK

BASIC

BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ
POVRCHOVÝ LAK

* 1x vrstva laku

Možnost nástřiku
v odstínech RAL.



HPL



Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.



odstín:
bílá EGGER W980 (další dekory na objednávku)



U113 ST9
U321 ST9
U323 ST9
U630 ST9
U702 ST9
U708 ST9
U727 ST9
U732 ST9
U750 ST9
U763 ST9
U788 ST9
U899 ST9
U963 ST9
U999 ST2



odstín:
bílá EGGER
W980 (další
dekory na
objednávku

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE **QUATRO** (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní

- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídle provedení



SÉRIE **CLASSIC** povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem



RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*



*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLaneo

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezů nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník - vzhled nerezů



POSUVNÁ LIŠTA
černá grafit



POSUVNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



 mušle Doornite hranatá nerez / černá	 mušle Doornite hranatá s oválným úchytem nerez / černá	 mušle Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem nerez / černá	 mušle Minimal Sni / černá	 mušle Minimal WC se zámkem Sni / černá
 mušle Entero Sni	 mušle Entero WC zalamovací klíč Sni	 mušle oválná nerez / černá	 mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC nerez / černá	
 mušle Doornite kulatá WC se zámkem broušený chrom / černá	 mušle kulatá broušený chrom / černá			



úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
nerez / černá

 chrom (ke kulaté mušli)	 nerez (ke všem mušlím nerez)	 Sni (k Entero a Minimal Sni)	 černý (k černé kulaté a oválné mušli)	 Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek K119, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře QUATRO - splňují protipožární certifikaci LUME EXTRA - viz výše)



KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie



PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu. Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dvevní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dvevní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dvevní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVEŘE

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou


Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:
Plně zateplené
Plně protipožární EI/EW 30 DP1
Vypalovaná prášková barva - za příplatek



KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

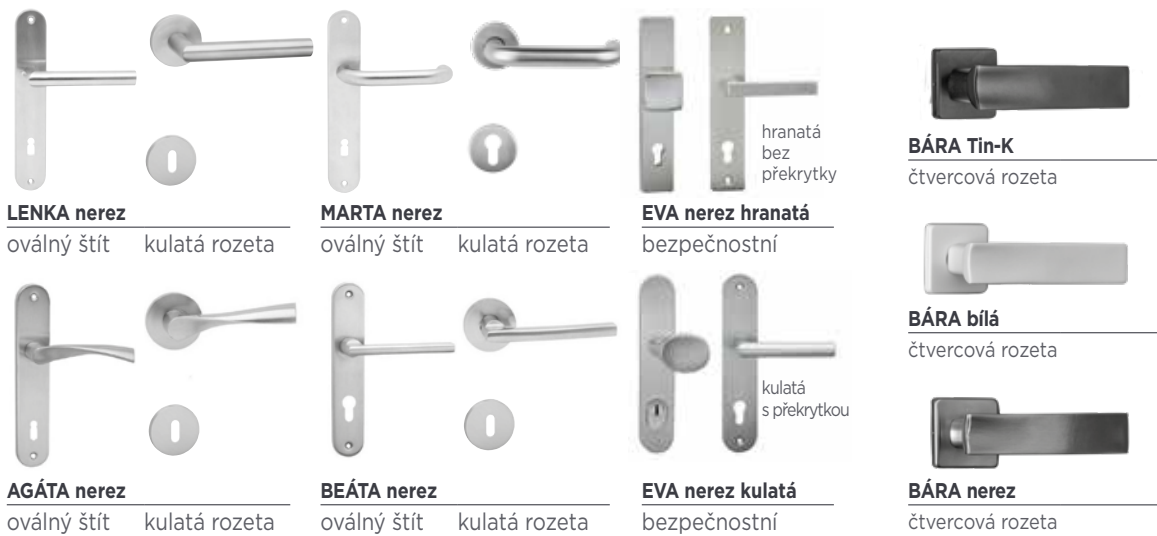

KLIKY NEREZ



KLIKY SNI



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

ROZETY




KLIKY TIN-K




KLIKA NEREZ



KOVÁNÍ MAGNETIC



MADLA NEREZ

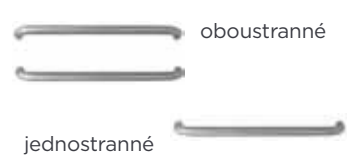

PANTY



HOTELOVÉ KOVÁNÍ



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídle dveře dodáváme:
- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v mezimírách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické
Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plné nebo s prosklením vertik.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



OKOPOVÉ PLECHY



KUKÁTKO



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm
(pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří
460 x 135 mm
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,
javor, olše)
Vzdušníky do dveří
(plast - bílá, hnědá)



ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek
do bezfalcových dveří
- dózický nebo WC,
rozteč 90 mm
- cylindrický (FAB),
rozteč 85 mm
- v černé nebo stříbrné
barvě

Magnetický zámek
do polodrážkových
dveří
- dózický, WC,
cylindrický (FAB),
rozteč 72 mm
- v černé nebo
stříbrné barvě

PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika,
SSF 20 APD,
72 mm, vč. čtyřhranu
(pouze ve směru úniku)

Zámek klika/koule,
SSF 20 APE, 72 mm,
vč. redukce
(pouze ve směru úniku)

Zámek klika/klika
N1100 nebo klika
koule N1112, 72 mm,
vč. čtyřhranu
nebo redukce
(obousměrně)

CISA
ANTIPANIC
APH3

EL 560

SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

OBLÉKÁME VAŠE INTERIÉRY

