

INTERIÉROVÉ DVERE 2025



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

www.doornite.sk

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak – BASIC, BIANCA, CLARA
Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satin. sklo)
Príslušenstvo v cene: dôzický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)
Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou



PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



LINEA

LINEUS

VERTIKA

VERTA

VERTIKUS

VERTUS



SUPERIOR

4/5 PLUS

PANORAMA

AXIS

STRIPE



DOMINANT PLNÉ

DOMINANT 1

DOMINANT 2

DOMINANT SKLO



Prémiový biely lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnosť
* 3x vrstva laku
* 3x brúsenie
* UV vytvrdzovanie

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – iba s DTD, zhotovenie AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nie je možné s bielym lakom, HPL presklené – iba s použitím rámika s dekormi CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



ALU II strieborné lišty

ALU II čierne lišty

ALU III strieborné lišty

ALU III čierne lišty

ALU IV strieborné lišty

ALU IV čierne lišty



ALU VERTIKA

ALU LINEA

SLIM

SLIM A

SLIM B



QUADRA PLNÉ

QUADRA 1

QUADRA 2

QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ

GIGA 1


GIGA 2

GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

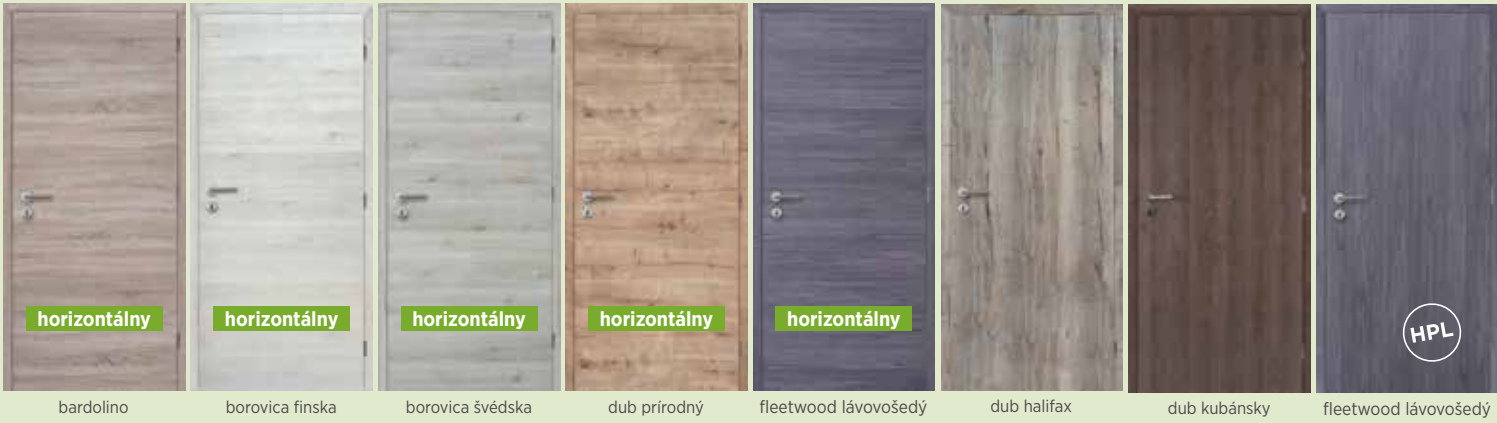

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



CPL PREMIUM

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



FÓLIA

Fólia, pri jej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlačí lakované.



ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokým matom, sametovou textúrou a úpravou zabráňujúcou odtlačkom prstov



CLARA

BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch
a zvýšená odolnosť
* 3 x vrstva laku
* 3 x brúsenie
* UV vytvrdzovanie



BIANCA

BIELY LAK

* 2 x vrstva laku
* UV vytvrdzovanie
Možnosť nástreku
v odtieňoch RAL.



BASIC

BIELY LAK

ZÁKLADNÉ
POVRCHOVÝ LAK
* 1x vrstva laku
Možnosť nástreku
v odtieňoch RAL.



HPL

Je laminát hrúbky 0,8 mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viac vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.



PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

- dvere QUATRO – nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za prípl.
- OREGON, BORDEAUX – nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA – iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo – iba s DTD výplňou

- DAKOTA dvojkrídlové – nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení



SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak



NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom prevedení bez štruktúry s pórom



RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*



*(dvere potiahnuté bielou mikrolaminát.fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



POSUVNÉ DVERE

NA MÚR S GARNÍŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dver. krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezéne ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok. Možno zaobstarať mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.



DO PÚZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dver. krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámčekmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušľa.



POSUVNÉ DVERE

KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**
nerez / čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**
nerez / čierna



mušľa **Minimal**
Sni / čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**
Sni / čierna



mušľa **Entero**
Sni



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**
Sni



mušľa **oválna**
nerez / čierna



mušľa **oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / čierna



mušľa **Doornite guľatá WC so zámkom**
brúsený chróm / čierna



mušľa **guľatá**
brúsený chróm / čierna



úchytka v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle
nerez / čierna



chróm
(ke guľaté mušli)



nerez
(ku všetkým mušľám nerez)



SNi
(k Entero a Minimal SNi)



čierny
(k čiernym guľatým a oválnym mušľám)



Tin-K (k čiernym mušľám Minimal Tin-K a k hranatým)

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLaneo

Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou koľajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odtieňom čiernej grafity.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník - vzhľad nerez



POSUVNÁ LIŠTA
čierna grafit



BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocel. zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do ocelevej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vŕtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí – nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiar. zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB– 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištou (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo série CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO – splňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA – pozrite vyš.)



DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-kridlové
- do drevenej aj ocelevej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB – 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1 kr. a 2kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/2, 2/3 , Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s poodrážkou osadené do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI 30-C DP3 alebo EW30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- je možné na dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zvažte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do ocelevej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri 10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekarne, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vločk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)


Typy:

Plné zateplené
Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1
Vypaľovaná prášková farba – za príplatok



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pórová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastavitelnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm


Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajší rozmer	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútrotný priechný rozmer	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmer v polodrážke zárubne	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajší rozmer štandardných dverí	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI




Bezfalcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovy čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

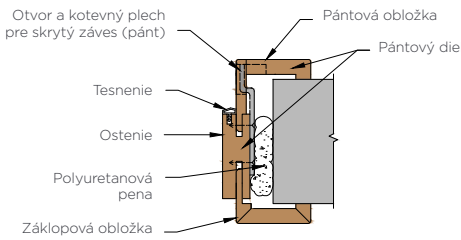

Bez polodrážky



Skryté pánty

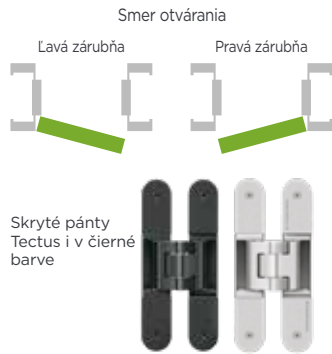


S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM



Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu.

Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so školeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.


Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a s bočným svetlíkom

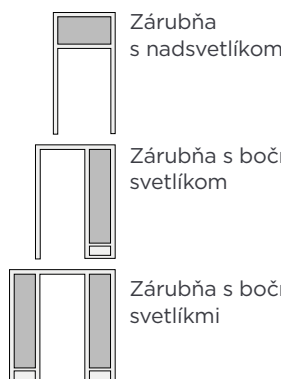

Zárubňa s nadsvetlíkom

Zárubňa s bočným svetlíkom

Zárubňa s bočnými svetlíkmi

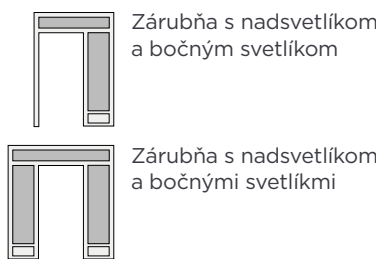


Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom

Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi

OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm - nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekami.


OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarna, protipožiarna výška 2 100 mm, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač


Stavebný otvor:

dvere	šířka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarna, protipožiarna výška 1 970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač




SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

K BEZFALCOVÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



K REVERZNÝM DVERÁM




Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



KOVANIE

KLUČKY DOORNITE

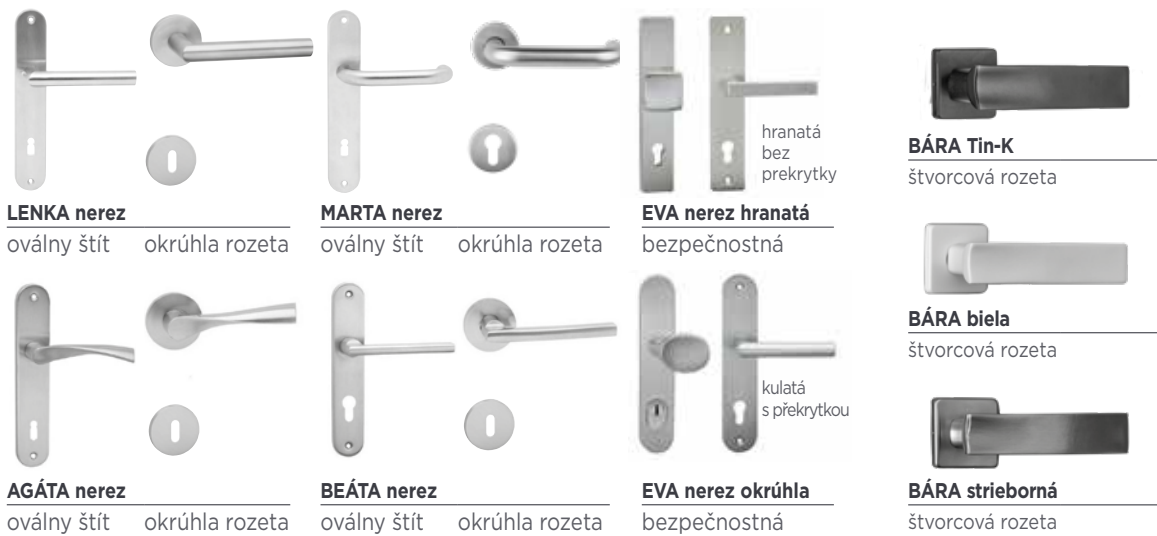


KLUČKY NEREZ



KLUČKY SNI



BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

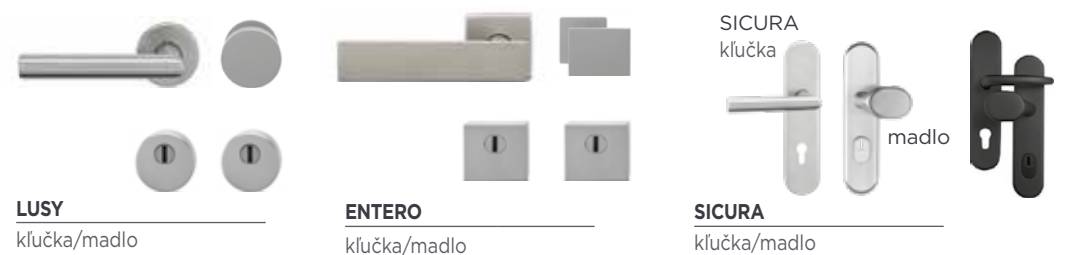

ROZETY



KLUČKY TIN-K




KLUČKY NEREZ




KOVANIE MAGNETIC

MADLA NEREZ

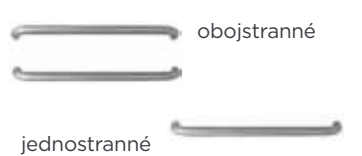

PÁNTY



HOTELOVÉ KOVANIE



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkridlové dvere dodávame:
- so štandardizovanými rozmermi:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- s medzimierami:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým delením
- atypické
Najužšie pasívne krídlo má šírku 40 plné alebo s presklením vertiká.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS Profil
strieborný
(protipožiarny)



FAB SMART PLUS
(protipožiarny)

PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka
480 × 80 mm (pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 × 135 mm
(plast – biela, sivá, hnedá, dub,
javor, jelša)
Vzdušníky do dverí (plast
– biela, hnedá)

OKOPOVÉ PLECHY



S výsekom (ne-
hrdzavejúca oceľ)

Plný (nehrdza-
vejúca oceľ)



Plastová



ALU vetracia mriežka

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Magnetický zámok do
bezfalcových dverí
– dózický alebo WC,
roztup 90 mm
– cylindrický (FAB),
roztup 85 mm
– čiernej alebo
striebornej farby

Magnetický zámok
do polodrážkových
dverí
– dózický, WC,
cylindrický (FAB),
roztup 72 mm
– čiernej alebo
striebornej farby

PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka,
SSF 20 APD, 72 mm,
vr. štvorhranu
(iba v smere úniku)

Zámok kľučka/guľa,
SSF 20 APE, 72 mm,
vr. redukcie
(iba v smere úniku)

Zámok kľučka/kľučka
N1100 alebo kľučka
guľa N1112, 72 mm,
vr. štvorhranu
alebo redukcie
(obojsmerne)

CISA
ANTIPANIC
APH3

EL 560

SKLÁ

SATINOVANÉ




PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA




SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY

Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad čierny filc



Doornite hladké dvere
SLIM B, dekor dub prírodný
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka Lusy čierna



Floornite Laminat Pro,
dub Galway béžový

