

# INTERIÉROVÉ DVEŘE 2026/1



# DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Povrchová úprava dveří:** CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

**Zasklení:** 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kúra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

**Příslušenství v ceně:** dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

**Konstrukce:** rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Výplň:** papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



## INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

### CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



## INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

### CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



### CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



### CPL STANDARD



### FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



### HPL

HPL prosklené pouze s CPL nebo černým rámečkem.

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost. HPL prosklené dveře pouze s CPL rámečkem nebo černým.



odstín: bílá EGGER W980 (další dekory na objednávku)

### ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.



### CLARA - BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK superhladký povrch a zvýšená odolnost

- \* 3x vrstva laku
- \* 3x broušení
- \* UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

### BIANCA - BÍLÝ LAK

- \* 2x vrstva laku
- \* UV vytvrzování

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

### BASIC - BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ POVRCHOVÝ LAK

- \* 1x vrstva laku

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

### SOFTMAT - MATNÝ L.

Použitelný na všechny námi nabízené povrchy (HPL, CPL, fólie i lakované dveře).

Dvosložkový lak s hluboce matným, sametovým efektem.

## PROFILOVANÉ DVEŘE

### SÉRIE QUATRO (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kr. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š. 70

- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení
- standardně barva DOORNITE bílá 1 (náštřík RAL pouze v DTD za příplatek)



### SÉRIE CLASSIC povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem



## RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá\*



\* (dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



## POSUVNÉ DVEŘE

### NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

#### POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



Pojezd dveřní garnýže

### ALU POSUV

#### ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA  
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA  
černý mat



### DO POUZDRA

#### POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



Konstrukce pouzdra

### ALU GARNÝŽ

#### ALU PLaneo

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerez nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA  
hliník - vzhled nerez



POSUVNÁ LIŠTA  
černá grafit



## POSUVNÉ DVEŘE

### KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle **Doornite hranatá**  
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**  
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**  
nerez / černá



mušle **Minimal Sni / černá**



mušle **Minimal WC se zámkem**  
Sni / černá



mušle **Entero Sni**



mušle **Entero WC zalamovací klíč**  
Sni



mušle **oválná**  
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**  
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**  
nerez / černá



mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**  
broušený chrom / černá



mušle **kulatá**  
broušený chrom / černá



úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle  
nerez / černá



chrom  
(ke kulatě mušli)



SNi  
vzhled nerez  
(ke všem mušlím nerez,  
Entero a Minimal Sni)



černý  
(ke všem černým mušlím)

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

### BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

#### LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.



### BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

#### PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek K119, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

### PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

#### LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

## PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

### PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

#### LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie, RAL

### PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

#### LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře lze osadit padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

### PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

#### LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- povrchové úpravy: lak bílá Doornite 1, RAL



### KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

#### LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie



### PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát



## DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

### KONSTRUKCE PLUS

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám) pro vyšší odolnost.

#### vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech povrchích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

### INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

### PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným obložkovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



### KLIMA DVEŘE

- 1křídle interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



## DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a narázuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



## OCELOVÉ DVEŘE

- pozinkovaný plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen s cylindrickým zámkem
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámků 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

#### Zateplené dveře

- výplň EPS, tepelný odpor m<sup>2</sup> K/W 2,2 (2kř. 2,0)

#### Typy:

- Plně zateplené
- Plně protipožární EI/EW 30 DP1




# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.




### ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn. (Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	14	135-155 mm	22	215-235 mm
8	80-90 mm	15	145-165 mm	24	235-255 mm
9	90-100 mm	16	155-175 mm	26	255-275 mm
10	95-115 mm	18	175-195 mm	28	275-295 mm
12	115-135 mm	20	195-215 mm	30	295-315 mm

### Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970



### STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	v. viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2 020 mm	




Zárubeň se spojem na pokos



Zárubeň se spojem na tupo

# OKZ

## OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopnou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobít atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopné obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopné obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


## ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 mm na čistou podlahu, s drážkou a TPE těsněním, zesílení pro samozavírač, standardní nátěr základní barvou nebo práškovou barvou (za příplatek)



## ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy nebo 1970 na čistou podlahu. S drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač.



# SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

## PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



## PRO REVERZNÍ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



## PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY




Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

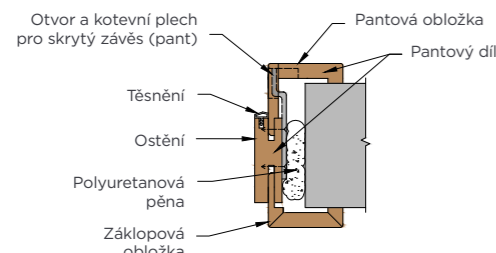

Bez polodrážky



Skryté panty



Skryté panty Tectus i v černé barvě




## S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM



Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď. Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

### Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

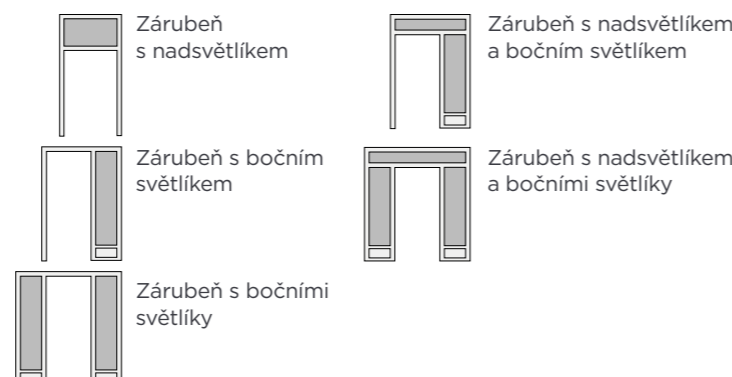

## DVEŘNÍ UZÁVĚR **SEGURIDAD**

Řešení, které splňuje extrémní nároky vzdělávacích budov: vysokou zátěž, bezpečnost dětí, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

### **SEGURIDAD PRO** obsahuje:

Knock-Down systém  
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD  
Dveře s CPL povrchem - maximální odolnost;  
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou  
Ocelové zárubně Soleco

#### **KLÍČOVÉ BENEFITY**

**Rychlá a čistá montáž** - Knock-Down® systém - úpora nákladů nadopravu a manipulaci díky kompaktnímu balení, rychlá montáž do čistých stavebních otvorů

**Vysoká flexibilita při montáži** - systém dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečnou montáž včetně flexibility v tloušťce stěny

**Perfektní řešení pro prostředí s vysokým zatížením** a pro vlhké prostředí

**Snadná údržba a servis** - v případě potřeby lze měnit pouze jednotlivé části zárubně Soleco, čímž se ušetří čas i finance

**Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře:

- falcové s klasickými panty
- falcové s VX panty (viditelné)
- bezfalcové s viditelnými panty VX
- bezfalcové se skrytými panty Tectus
- bezfalcové s integrovaným FingerGuardem

Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD

### **SEGURIDAD PRO+** obsahuje:

Knock-Down systém  
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD  
Dveře s HPL povrchem - maximální odolnost;  
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou  
Ocelové zárubně Soleco



## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ **SOLECO**

Profesionální technické řešení pro školy, školky, nemocnice, hotely a další komerční prostory



### **FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**

2dílné, nepožární, pozinkovaná ocel i nerez,  
výška 1 970 mm i 2 100 mm, s drážkou a PVC těsněním,  
(bílé, černé, šedé), panty nikl



#### **KLÍČOVÉ BENEFITY**

- **Dodávka v rozloženém stavu (Knock-Down®)**
  - úspora místa při dopravě, rychlá montáž po dokončení stěn, s využitím montážní pěny
- **Dvoudílný rám - volně nastavitelný na tloušťku stěny**
  - přesné a čisté napojení
- **Maximální odolnost - volba materiálu:**
  - **Pozinkovaná ocel 1,5 mm** - práškové lakování v odstínech RAL, tvrzené v peci
    - volitelně antibakteriální povrch
  - **Nerezová ocel 1,2 mm** - AISI 304 / AISI 316 (vyšší odolnost pro náročné a vlhké prostředí)
- **Snadná údržba a servis**
  - možnost výměny pouze poškozených částí přímo na stavbě
- **Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře

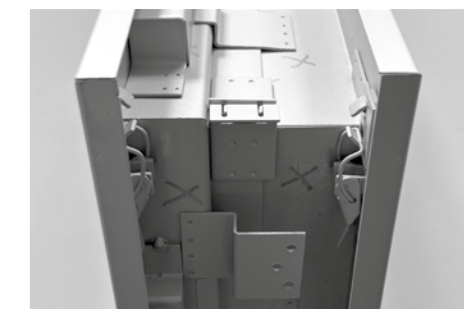

Kompletní zárubeň



## STEEL DESIGN

Ocelové dveře proměňují interiéry v moderní a funkční prostory. Jsou ideálním řešením pro ty, kteří hledají spojení designu, praktičnosti a originality. Steel Design je určený pro použití v interiérech nebo kancelářích.

### ECONOMY

Úsporné řešení pro funkční interiéry a developerské projekty




### 40 LINE

Tenké profily, široká variabilita a dveře jako architektonický prvek



### Každé dveře vyrábíme na míru

- dle dispozice interiéru a požadavku zákazníka, vždy na základě individuální objednávky.

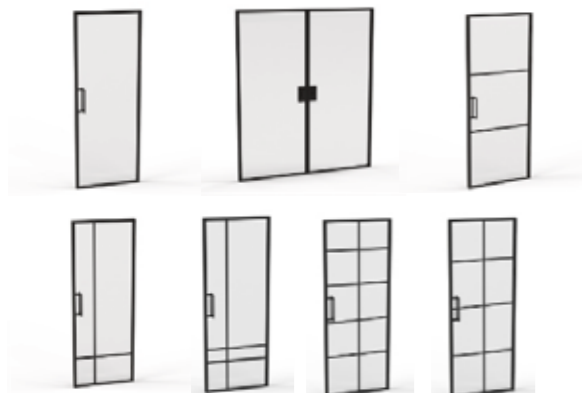

### Technické možnosti

**Profily:** od 40 mm  
**Povrchová úprava:** RAL 9005  
**Další odstíny RAL:** na přání za příplatek  
**Zasklení:** Čirý  
 Mléčný  
 Satinované  
 Satinované bronz  
 Mater (pouze 40 line)

K dispozici jsou také varianty v dvoukřídlém a posuvném provedení.

## KOVÁNÍ




## KOVÁNÍ

### KLIKY DOORNITE

#### BÁRA

dozická  
 cylindrická  
 WC  
 klika/madlo

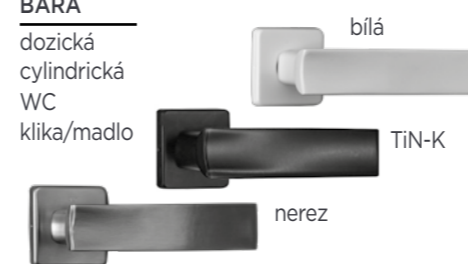

#### MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

doz. nebo cylindr. kulatá rozeta  
 WC kulatá rozeta  
 klika/koule kulatá rozeta  
 oválný štít - dozický neb cylindr.  
 oválný štít - WC  
 oválný štít klika/koule



**OMEGA easy lock černá/ SNI**  
 integrovaný WC zámek  
 bez spodní rozety



**LENKA easy lock černá/nerez**  
 integrovaný WC zámek  
 bez spodní rozety

### NEREZ

#### LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC  
 klika/koule



#### MORGAN, NOVA, JAMESON

dozická  
 cylindrická  
 WC  
 klika/koule



#### ENTERO, PROMO, KVADRA

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### MORGAN, SENZA

dozická  
 cylindrická  
 WC




### HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu


### MAGNETIC



### BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

#### BÁRA


nerez

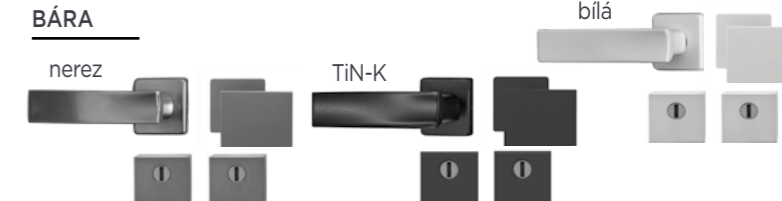


#### ENTERO nerez



#### LUSY nerez



#### EVA hliník

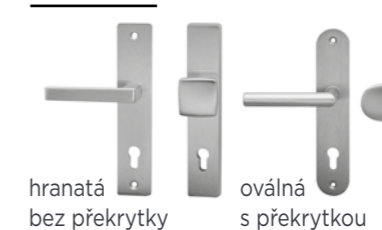

hraná bez překrytky

oválná s překrytkou

#### SICURA nerez/TIN-K




#### SECURO nerez/černá



### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC




Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

Lusy  
 kulatá rozeta

### TIN K

#### JAMESON, LUSY

dozická  
 cylindrická  
 WC



#### OMEGA černá/SNi

bez spodní rozety  
 dozická  
 cylindrická  
 WC



Lusy  
 čtvercová rozeta

## ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídle dveře dodáváme:  
 - ve standardizovaných rozměrech: 125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60) 145 (70 + 70) 165 (80 + 80) 185 (90 + 90)  
 - v mezirách: 160 (80 + 75) 180 (90 + 85)  
 - s asymetrickým dělením  
 - atypické  
 Nejužší pasivní křídlo má šířku 40  
 - plné nebo s prosklením vertiká.

### DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil  
 stříbrný (protipožární)



YALE DC5500



### KUKÁTKO



### VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří  
 Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)  
 Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

### OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez) plný (nerez)

### ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.


S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)




Magnetický zámek do bezfalcových dveří  
 - dózický nebo WC, rozteč 90 mm  
 - cylindrický (FAB), rozteč 85 mm  
 - v černé nebo stříbrné barvě

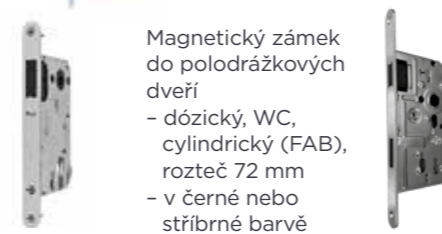

Magnetický zámek do polodrážkových dveří  
 - dózický, WC, cylindrický (FAB), rozteč 72 mm  
 - v černé nebo stříbrné barvě

### PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)

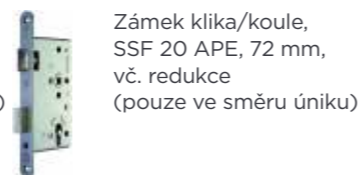

Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)

Zámek klika/klika N1100 nebo klika koule N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)



## SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.



NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

## BÍLÉ DVEŘE



### CLARA

- prémiový bílý lak  
 Nejvyšší standard lakovaného povrchu. Superhladký vzhled, zvýšená odolnost a precizní zpracování. Vhodné do moderních a reprezentativních interiérů, kde je kladen důraz na detail a kvalitu.

### HPL

Vysoce odolný laminát pro intenzivně zatěžované prostory. Ideální řešení pro rodinné domy s vyšší zátěží, kanceláře i veřejné budovy.

### HPL ULTRAMAT

Sametově matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Moderní, elegantní řešení pro současné interiéry s důrazem na čistý design a praktičnost.

### CPL STANDARD A PREMIUM

Odolný laminát vhodný do bytových i rodinných interiérů. Široká nabídka dekorů, snadná údržba a dlouhá životnost z něj činí univerzální volbu pro každodenní provoz.

### CPL ULTRAMAT

Moderní matný povrch s antifinger úpravou. Ideální pro domácnosti s vyšší frekvencí používání a pro interiéry v minimalistickém stylu.

### BÍLÝ LAK BASIC

Základní lakovaná varianta s čistým vzhledem. Vhodná do méně zatěžovaných místností a projektových realizací.

### BÍLÝ LAK BIANCA

2x lakovaný povrch s vyšší odolností. Ideální kompromis mezi designem, kvalitou a cenou pro běžné bytové využití.

### RAL

- lakování dle vzorníku  
 Možnost individuálního barevného řešení. Vhodné pro architektonické projekty a interiéry s požadavkem na specifický odstín.

### ZÁRUBEŇ V BÍLÉ FÓLII

Praktické a cenově dostupné řešení k fóliovým dveřím. Vhodné pro standardní bytové interiéry a rekonstrukce.

## „JAK SI VYBRAT INTERIÉROVÉ DVEŘE“

Výběr interiérových dveří ovlivňuje nejen vzhled interiéru, ale také komfort a funkčnost každodenního používání. Při rozhodování doporučujeme zaměřit se na několik základních parametrů.

### 1. Umístění dveří

Zvažte, do jaké místnosti dveře vybíráte. Do obytných prostor se často volí designové a prosklené dveře, zatímco do frekventovaných místností nebo technických prostor je vhodné zvolit odolnější provedení.

### 2. Konstrukce dveří

Konstrukce ovlivňuje pevnost, hmotnost i akustické vlastnosti. Lehčí voštinová výplň je vhodná pro běžné použití, plná nebo děrovaná dřevotříška poskytuje vyšší stabilitu a lepší útlum hluku.

### 3. Povrchová úprava

Povrch určuje i odolnost dveří. Laminátové povrchy CPL nebo HPL jsou velmi odolné proti poškození, lakované dveře vynikají elegantním vzhledem a moderní ultramatné povrchy omezují viditelnost otisků prstů.

### 4. Design a typ dveří

Plně dveře poskytují maximální soukromí, prosklené dveře přivádějí do interiéru více světla. Moderním řešením jsou také bezfalcové dveře nebo posuvné systémy šetřící prostor.

### 5. Rozměry a směr otevírání

Před výběrem je důležité správně určit rozměr dveří a směr otevírání (levé nebo pravé). U atypických stavebních otvorů doporučujeme odborné zaměření.

### 6. Kování a doplňky

Správně zvolené kování, zámky nebo doplňky zvyšují komfort používání a dotvářejí celkový vzhled dveří.

**Tip:** Při výběru dveří zohledněte jejich umístění a očekávané zatížení. Dveře do koupelny, kanceláře nebo frekventované chodby mohou vyžadovat odlišnou konstrukci i povrchovou úpravu.



OBLÉKÁME VAŠE INTERIÉRY



Wallnite Basic Line,  
dub, podklad černý filc



Floornite Basic Plus,  
dub **Mississippi**



Doornite hladké dveře  
VERTIKA, dekor dub  
halifax tabákový CPL  
deluxe, sklo satinované,  
klíka Bára černá TiN-K

