

INTERIÉROVÉ DVERE 2025/2



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE – MODELY

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak – BASIC, BIANCA, CLARA
Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satinované sklo)
Príslušenstvo v cene: dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)
Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrchovou úpravou



PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



LINEA

LINEUS

VERTIKA

VERTA

VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR

4/5 PLUS

PANORAMA

AXIS

STRIPE



PORTO

Rámček je dostupný iba vo farebnom prevedení RAL vzorkovníka alebo v bezfarebnom laku.



Prémiový biely lak

Superhladký povrch a zvýšená odolnosť

- * 3x vrstva laku
- * 3x brúsenie
- * UV vytvrdzovanie

DOORNITE prémiová ABS hrana



DOMINANT PLNÉ

DOMINANT 1

DOMINANT 2

DOMINANT SKLO

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE – MODELY

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (vyhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – iba s DTD, vyhotovenie AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR – nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nie je možné v bielom laku, HPL presklené – iba s použitím rámčeka v dekoroch CPL), rozмеры podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



ALU II strieborné lišty

ALU II čierne lišty

ALU III strieborné lišty

ALU III čierne lišty

ALU IV strieborné lišty

ALU IV čierne lišty



ALU VERTIKA

ALU LINEA

SLIM

SLIM A

SLIM B



QUADRA PLNÉ

QUADRA 1

QUADRA 2

QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ

GIGA 1


GIGA 2

GIGA SKLO

INTERIÉROVÉ DVERE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE


Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

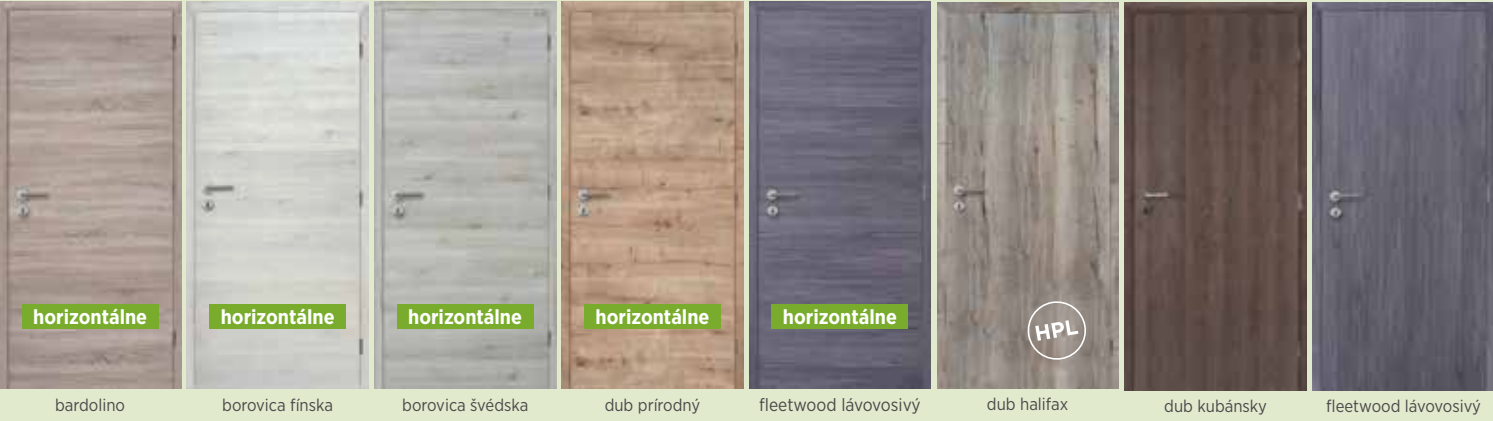

INTERIÉROVÉ DVERE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL STANDARD

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

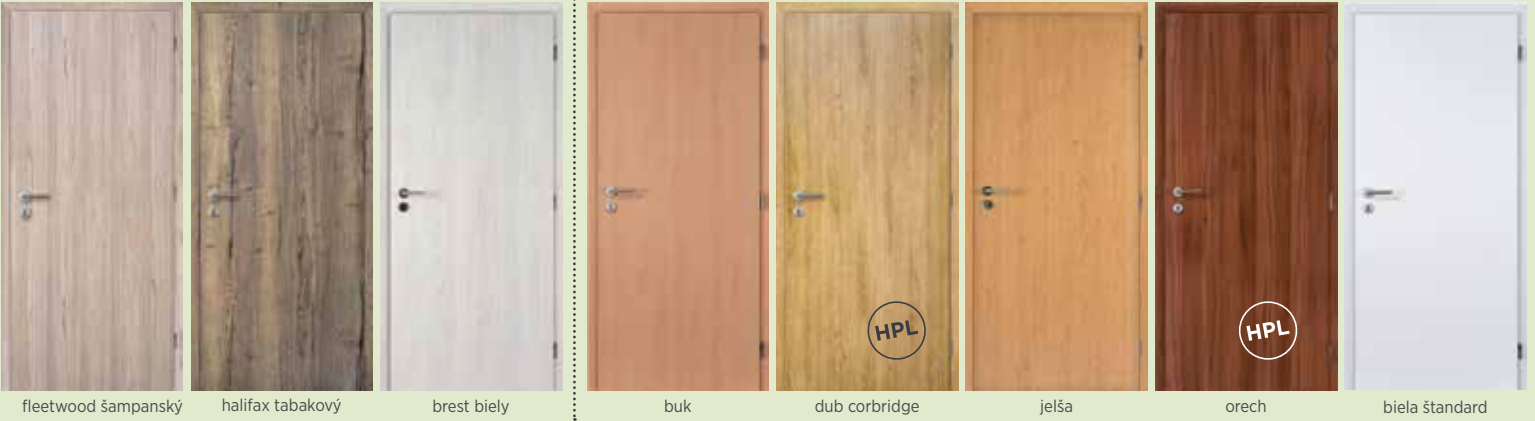

CPL PREMIUM

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.




CPL STANDARD



FÓLIA

Pri výrobe fólie sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sa po potlačí lakujú.

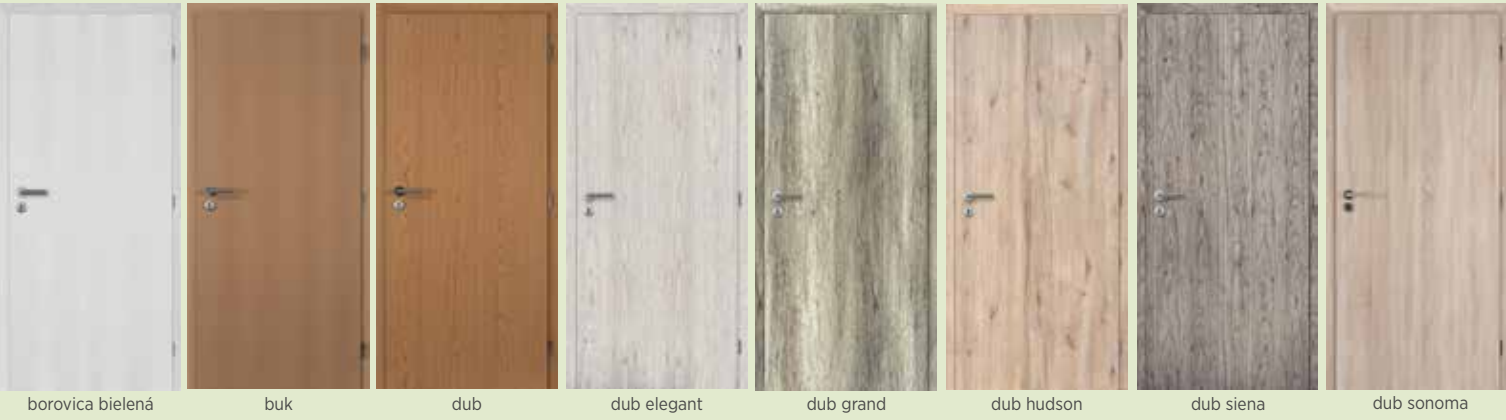

CLARA – BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnosť
* 3x vrstva laku
* 3x brúsenie
* UV vytvrdzovanie
DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA – BIELY LAK

* 2x vrstva laku
* UV vytvrdzovanie
Možnosť nástreku v odtieňoch RAL.

BASIC – BIELY LAK

ZÁKLADNÝ POVRCHOVÝ LAK
* 1x vrstva laku
Možnosť nástreku v odtieňoch RAL.



HPL

Je laminát s hrúbkou 0,8 mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viacerých vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.

odtieň: biela EGGER W980 (ďalšie dekory na objednávku)



ULTRAMAT

Dvere ULTRAMAT vynikajú zamatovo matným povrchom s úpravou antifinger, ktorá zabráňuje vzniku odtlačkov prstov.



PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

- dvere QUATRO - nie je možné vo variante s 2 krídlami, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné v šírke 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165

- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové - nie je možné pasívne krídlo š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v dvojkrídlovom vyhotovení



SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak



NOVÉ: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom vyhotovení bez štruktúry s pórom

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*



*(dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



POSUVNÉ DVERE

NA STENU S GARNIŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNIŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garniža, dorazový hranol a zárubňa sa dodávajú s rovnakým dekorom ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok. Je možné vybaviť mušľou so zámkom, ale je potrebné objednať aj dorazový hranol na vsadenie protiplechu na zámok.



Pojazd dvernej garniže

DO PUZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PUZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do puzdra so zasklievacími rámečkmi alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku s min. hrúbkou 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smeru otvárania a mušlí.



Konštrukcia puzdra

POSUVNÉ DVERE

KOVANIA A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Minimal**
Sni/čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**
Sni/čierna



mušľa **Entero Sni**



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**
Sni



mušľa **oválna**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **oválna so zámkom doz./cylinder. (FAB)/WC**
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite okrúhle WC so zámkom**
brúsený chróm/čierna



mušľa **guľatá**
brúsený chróm/čierna



úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle
nehrdzavejúca ocel/čierna



chróm
(ku guľatej mušli)



SNi
vzhľad nehrdzavejúca ocel'
(ku všetkým mušliam
nehrdzavejúca ocel',
Entero až minimálne SNi)



čierny
(ku všetkým
čiernym mušliam)

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalistickým dizajnom a dokonalým vyhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



ALU GARNÝŽ

ALU PLaneo

Posuvný systém na stenu vhodný pre dokončený stavebný otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Jeho súčasťou sú garniža s integrovanou koľajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodáva sa s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele alebo má odtieň čierny grafit.



POSUVNÁ LIŠTA
hliník - vzhľad nehrdzavejúcej ocele



POSUVNÁ LIŠTA
čierna grafit



BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocel. zárubne pri splnení istých podmienok zárubne a zamur.
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO – C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekohá.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVERE Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do ocelevej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO – C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok K119, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vŕtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí – nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO – C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB – 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia, RAL

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO – C4/DP3**
- 1-kr. požiarne dvere je možné osadiť padacou prahovou lištou (za príplatok)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO – C4/DP3**
- povrchové úpravy: lak biela Doornite 1, RAL



DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj ocelevej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO – C4/DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB – 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólia



PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere – 1-kr. a 2-kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI 30-C DP3** alebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám) pre vyššiu odolnosť.

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- možné pre dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

INVALIDNÁ ÚPRAVA

(pre držiak a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)

- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLÍMA DVERE

- 1-krídlové interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napríklad dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na tieto účely zvážte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverový plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prístupu vlhkosti do krídla
- osadenie do ocelevej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10 °C/28 °C
- max. rozdiel teplôt zvonka a vnútri 10 °C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekárne, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



OCEĽOVÉ DVERE

- pozink plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možné len s cylindrickým zámkom
- vrátane prípravy na samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nie je možné osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)


Typy:

- Plné zateplené
- Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNE

PRE POLODRÁŽKOVÉ DVERE



Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pór. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené v tabuľke.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 – 80 mm	14	135 – 155 mm	22	215 – 235 mm
8	80 – 90 mm	15	145 – 165 mm	24	235 – 255 mm
9	90 – 100 mm	16	155 – 175 mm	26	255 – 275 mm
10	95 – 115 mm	18	175 – 195 mm	28	275 – 295 mm
12	115 – 135 mm	20	195 – 215 mm	30	295 – 315 mm


Tabuľka základných rozmerov drevených polodrážkových obložkových zárubní:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútorný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

NA BEZFALCOVÉ DVERE SO SKRYTÝMI PÁNTMI




Bezfalcové (bezpoldrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovo čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

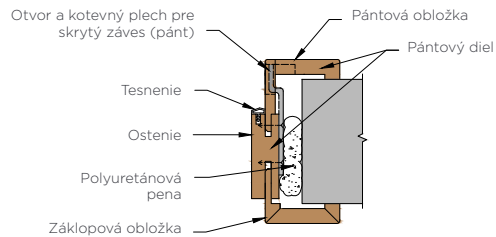

Bez polodrážky



Skryté pánty


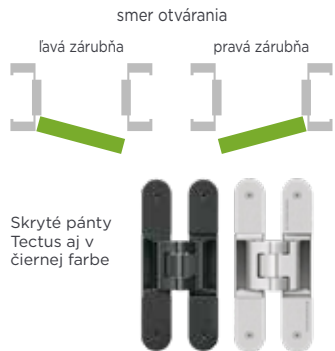


S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM




Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu. Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia s vyškoleným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom

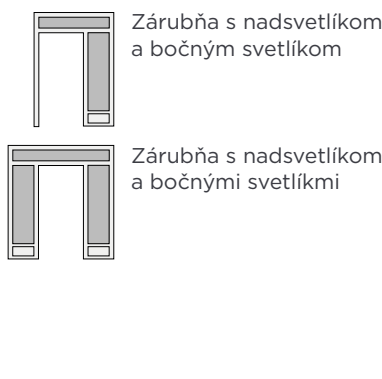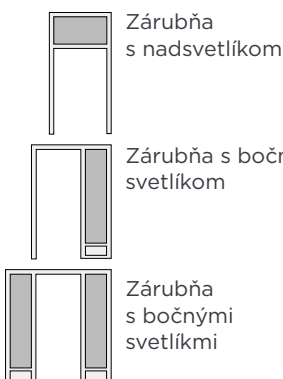

OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE




Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožňuje renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť sjednotlivými dekormi.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE


ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 mm na čistú podlahu, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie pre samozatvárač, štandardný náter základnou farbou alebo práškovou farbou (za príplatok)



ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

1-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy alebo 1970 na čistú podlahu. S drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač.



SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

PRE BEZFALCOVÉ DVERE



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



PRE REVERZNÉ DVERE



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.



KOVANIE

KLUČKY DOORNITE

BÁRA

dózická
cylindrická
WC
kľučka/držadlo

biela

TiN-K

nehrdzavejúca oceľ

MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

dóz. alebo cylindr. okrúhla rozeta
WC guľatá rozeta
kľučka/guľa guľatá rozeta
oválny štít - dózický alebo cylindr.
oválny štít - WC
oválny štít kľučka/guľa

Marta

Beáta

Lenka

Agáta

štítové
kovanie
Marta

TIN K

JAMESON, LUSY

dózická
cylindrická
WC

Jameson

Lusy
štvorcová rozeta

Lusy
štvorcová rozeta

OMEGA čierna/SNi

bez spodnej rozety
dózická
cylindrická
WC

OMEGA easy lock čierna/SNi

integrovateľný WC zámok
bez spodnej rozety

LENKA easy lock čierna

/nehrdzavejúca oceľ
integrovateľný WC zámok
bez spodnej rozety

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

LUSY

dózická
cylindrická
WC
kľučka/guľa

Lusy

štvorcová rozeta

Lusy

štvorcová rozeta

MORGAN, NOVA, JAMESON

dózická
cylindrická
WC
kľučka/guľa

Morgan

Nova

Jameson

ENTERO, PROMO, KVADRA

dózická
cylindrická
WC

Promo

Entero

Kvadra

MORGAN, SENZA

dózická
cylindrická
WC

Morgan

Senza

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

BÁRA

nehrdzavejúca oceľ

TiN-K

biela

ENTERO nehrdzavejúca oceľ

LUSY nehrdzavejúca oceľ

EVA hliník

hranatá
bez prekrytky

oválna
s prekrytkou

SICURA nehrdzavejúca oceľ/TiN-K

SECURO nehrdzavejúca oceľ/čierna

HOTELOVÉ KOVANIE

MAGNETIC

PÁNTY

OKRÚHLÝ SNI

PÁNT GULATÝ Tin-K

PÁNT MINI Sni

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkrídlové dvere dodávame:

- v štandardizovaných rozmeroch:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)

- v medzimierach:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)

- s asymetrickým delením
- atypické

Najuššie pasívne krídlo má šírku 40
- plné alebo s presklením vertik.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS
Profil strieborný
(protipožiarny)



YALE DC5500



PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm
(pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 x 135 mm
(plast - biela, sivá, hnedá, dub,
javor, jelša)
Vzdušníky do dverí
(plast - biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

OKOPOVÉ PLECHY



s výsekom
(nehrdzavejúca oceľ)



plný
(nehrdzavejúca oceľ)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



Cylindrický (FAB)

WC

S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



WC

Magnetický zámok
do bezfalcových dverí
- dózický alebo WC,
roztup 90 mm
- cylindrický (FAB),
roztup 85 mm
- v čiernej alebo
striebornej farbe



Magnetický zámok
do polodrážkových
dverí
- dózický, WC,
cylindrický (FAB),
roztup 72 mm
- v čiernej alebo
striebornej farbe



PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/
kľučka, SSF 20
APD, 72 mm, vr.
štvorhranu
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/guľa,
SSF 20 APE, 72 mm,
vr. redukcie
(iba v smere úniku)



Zámok kľučka/
kľučka N1100
alebo kľučka/
guľa N1112, 72 mm,
vr. štvorhranu
alebo redukcie
(obojsmerne)



CISA
ANTIPANIC
APH3



EL 560



SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných
dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne
špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné
osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním
CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba
satinovaným alebo priehľadným sklom.



NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex

OBLIEKAME **VAŠE INTERIÉRY**



Wallnite Basic Line,
dub, podklad čierna plst'



Floornite Basic Plus,
dub **Mississippi**



Doornite hladké dvere
VERTIKA, dekor dub
halifax tabakový CPL
deluxe, sklo satinované,
kľučka Bára čierna TiN-K

