



DOORNITE


VRATA SA STILOM

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

- 1) Pre početka montaže proveravamo kompletnost isporuke prema spisku montažnih delova i materijala koji je naveden na kraju uputstva za montažu .


A – Montaža odbojnika na okvir vrata

- 2) Odmerimo i označimo položaj odbojnika prema spoljnoj strani ivici pervajza. Odbojnik bi trebalo da bude postavljen najmanje 15mm od spoljne ivice pervajza, kako bi bilo osigurano prekrivanje prolaznog otvora okvira vrata vratnim krilom. Odbojnik je smešten iza čela karniše i ispod noseće ivice karniše – videti shemu karniše sa odbojnikom.
- 3) Odbojnik potom vijcima pričvrstimo u određeni položaj prema okviru vrata.
- 4) Prekrivnu ploču učvrstimo pomoću lamela za spajanje prema odbojniku.. Spajanje osiguramo tačkastim nanošenjem silikonskog kita na donju površinu prekrivne ploče odbojnika. Korišćenje lepka nije povoljno ,zato što onemogućuje demontažu prekrivne ploče odbojnika.

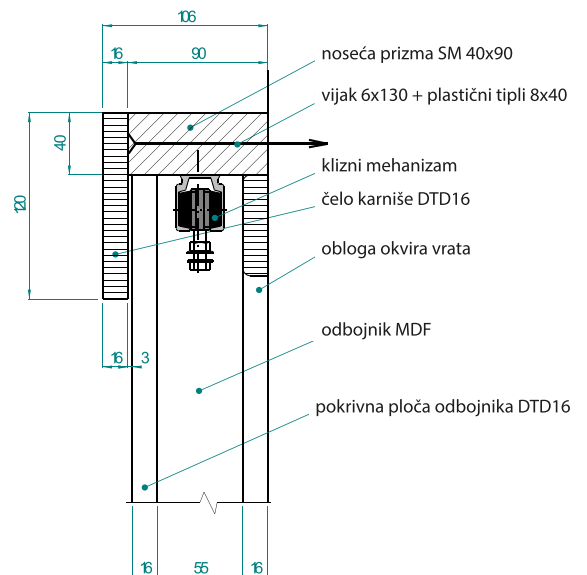

B – Montaža odbojnika na zid (bez okvira vrata)

- 2) Odmerimo i označimo položaj odbojnika na zidu . Odbojnik treba da bude postavljen tako , da bude osigurano prekrivanje prolaznog otvora vratnim krilom. Odbojnik je smešten iza čela karniše i ispod noseće ivice karniše – videti shemu karniše sa odbojnikom.
- 3) Odbojnik potom pomoću priloženih tiplova i vijaka pričvrstiti u određeni položaj prema zidu.
- 4) Prekrivnu ploču učvrstimo pomoću lamela za spajanje prema odbojniku.. Spajanje osiguramo tačkastim nanošenjem silikonskog kita na donju površinu prekrivne ploče odbojnika. Korišćenje lepka nije povoljno ,zato što onemogućuje demontažu prekrivne ploče odbojnika

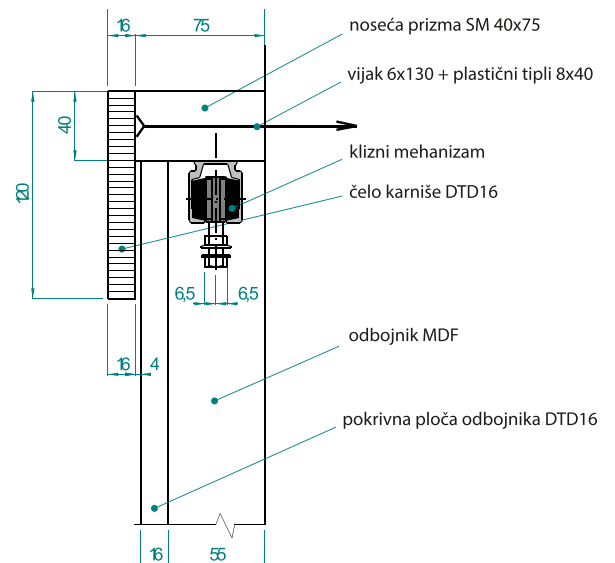

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs


www.doornite.rs



DOORNITE

VRATA SA STILOM

Schema sklopa okvira vrata i karniše sa odbojnikom.

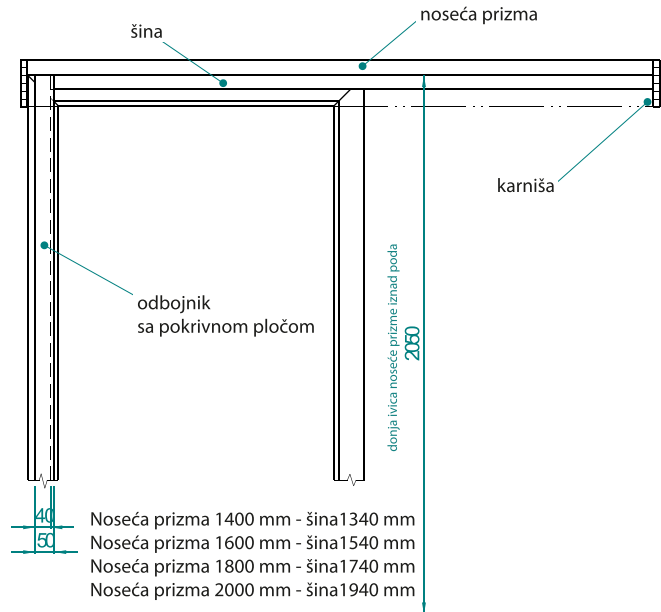

Proizvod je predviđen za upotrebu u unutrašnjosti građevina.

Ne sme se koristiti ili skladištiti u okruženju gde je vlažnost podova, zidova ili drugih građevinskih konstrukcija veća od 15 odsto. Nije namenjena sredinama u kojima je relativna vlažnost vazduha veća od 55 odsto.

UPOZORENJE :

Proizvođač preporučuje ,da montažu karniše i vrata izvodi stručnjak koji je dobro upoznat sa tehnologijom montaže okvira vrata i karniša i unutrašnjih vrata,zato što se radi o stvari koja je prilično zahtevna u smislu tačnosti i mogućih grešaka u procedur što obično dovodi do nepopravljivih grešaka (zamena delova, pogrešan sklop).

Spisak montažnih delova i materijala

1. Odbojnik	1 kom
2. Prekrivna ploča odbojnika	1 kom
3. Vijak 5x120 mm (montaža na zid)	6 kom
4. Plastični tipl 8x40 mm (montaža na zid)	6 kom
5. Vijak 4x70 mm (montaža na okvir vrata)	6 kom
6. Lamela	8 kom

DOORNITE d.o.o.

Grigorija Božovića 22, 110 80 Zemun, Beograd, Serbia

Tel.: + 381 69 4642781, E-mail: info@doornite.rs

www.doornite.rs