

# INTERIÉROVÉ DVERE 2026/1



# DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

**Povrchová úprava dverí:** CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak - BASIC, BIANCA, CLARA

**Zasklenie:** 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dvere 1/3, 2/3 - kôra číra (ostatné varianty - satinované sklo)

**Príslušenstvo v cene:** dózický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

**Konštrukcia:** rám z MDF alebo masívu, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrchovou úpravou



PLNÉ



1/3



2/3



3/4



4/5



LINEA



LINEUS



VERTIKA



VERTA



VERTIKUS



VERTUS



SUPERIOR



4/5 PLUS



PANORAMA



AXIS



STRIPE



PORTO

biely lak BASIC  
a RAL + prípl.

Rámček je dostupný  
iba vo farebnom  
vyhotovení RAL  
vzorkovníka alebo  
v bezfarebnom laku.



**Prémiový biely lak**  
Superhladký povrch  
a zvýšená odolnosť  
\* 3x vrstva laku  
\* 3x brúsenie  
\* UV vytvrdzovanie

DOORNITE prémiová ABS hrana



DOMINANT PLNÉ



DOMINANT 1



DOMINANT 2



DOMINANT SKLO

# INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVERE - MODELY

**Výplň:** papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (vyhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - iba s DTD, vyhotovenie AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nie je možné v bielom laku, HPL presklené - iba s použitím rámečka v dekoroch CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



ALU II stříborné lišty



ALU II čierne lišty



ALU III stříborné lišty



ALU III čierne lišty



ALU IV stříborné lišty



ALU IV čierne lišty



ALU VERTIKA



ALU LINEA



SLIM



SLIM A



SLIM B

výplň DTD  
je možná za  
príplatok



QUADRA PLNÉ



QUADRA 1



QUADRA 2



QUADRA SKLO



GIGA PLNÉ



GIGA 1



GIGA 2



GIGA SKLO

## VÝPLŇ:



**Voština** - Lhká papierová voštinová výplň dverí. Vhodná predovšetkým do menej namáhaných interiérov.



**DTD** - Dierovaná drevotrieska s vyššou hustotou ako voština. Dvere sú pevnejšie a lepšie tlmia hluk.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



**CPL laminát** - Odolný vysokotlakový laminát s hrúbkou cca 0,2 mm. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti poškrabaniu, oteru a bežnému prevádzkovému zaťaženiu.



**HPL laminát** - Vysokoodolný laminát s hrúbkou cca 0,8 mm lisovaný pod vysokým tlakom. Oproti CPL je pevnejší a vhodný do veľmi namáhaných priestorov.



**Fólia** - Dekoratívny povrch tvorený kvalitnou mikrolaminátovou fóliou s ekologickými farbami.




**Lakované** - Lakovaný povrch dverí v bielej alebo RAL farbe. Hladký moderný vzhľad, možnosť rôznych stupňov odolnosti podľa typu lakovania (BASIC, BIANCA, CLARA).

# INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY


## CPL DELUXE

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

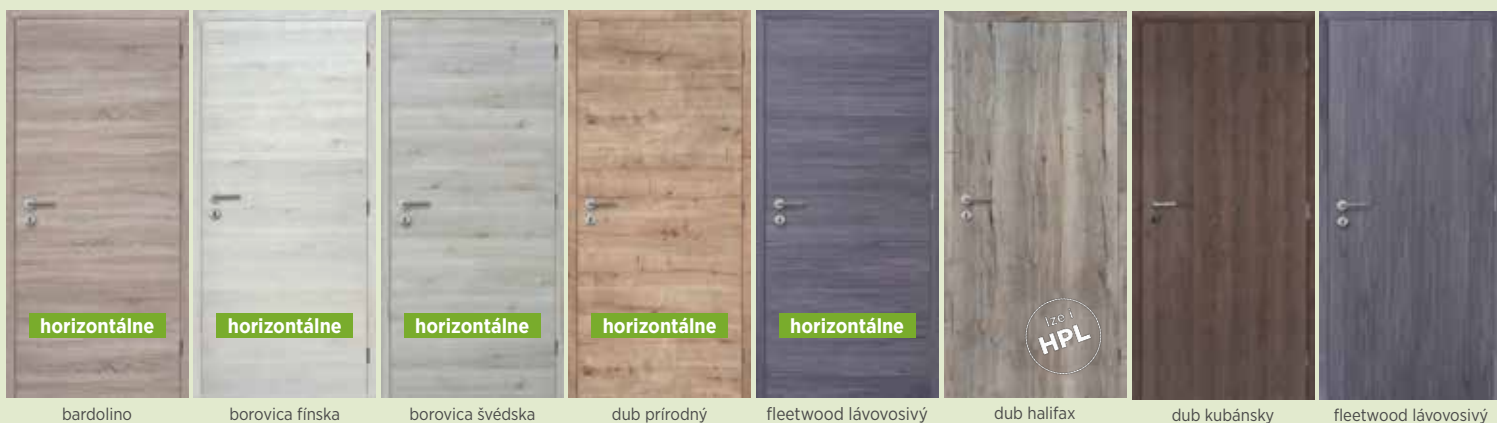

## CPL PREMIUM

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.

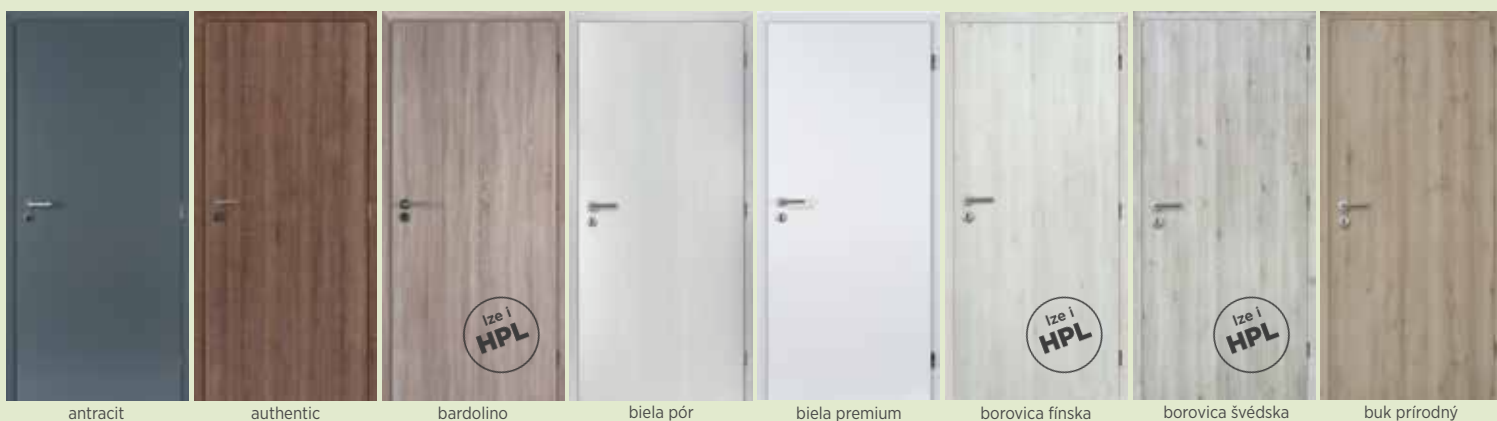

## FÓLIA

Pri výrobe fólie sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sa po potlačí lakujú.



## HPL

HPL presklené iba s CPL alebo čiernym rámečkom.

- je laminát s hrúbkou 0,8 mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viacerých vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.

odtieň:  
biela EGGER  
W980 (ďalšie  
dekory na  
objednávku)



# INTERIÉROVÉ DVERE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

## CPL STANDARD

Ide o laminát s hrúbkou 0,2 mm a vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačujúci sa jednoduchou údržbou a vysokou životnosťou.



fleetwood šampanský

halifax tabakový

brest biely



buk

dub corbridge

jelša

orech

biela štandard



dub prírodný

dub riečny

natural

nebraska

prachovosivá

## CPL STANDARD



sivá



dub sivý

dub ryflovaný

jelša


orech

orech rustikálny

## ULTRAMAT

Dvere ULTRAMAT vynikajú zamatovo matným povrchom s úpravou antifinger, ktorá zabraňuje vzniku odtlačkov prstov.

### HPL




Alpská biela  
W1100 PT

Čierna  
U999 PT

Prach. sivá  
U732 PT

### CPL

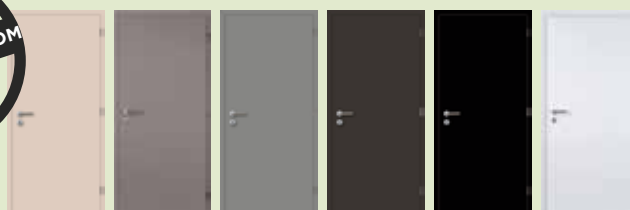

Kašmír. sivá  
U702 PM

Kameň. sivá  
U727 PM

Prach. sivá  
U732 PM

Antracit. sivá  
U961 PM

Čierna  
U999 PM

Biela  
U1100 PM



## CLARA - BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK  
superhladký povrch a zvýšená odolnosť

\* 3x vrstva laku

\* 3x brúsenie

\* UV vytvrdzovanie

DOORNITE prémiová ABS hrana

## BIANCA - BIELY LAK

\* 2x vrstva laku

\* UV vytvrdzovanie

Možnosť nástreku v odtieňoch RAL.

## BASIC - BIELY LAK

ZÁKLADNÝ POVRCHOVÝ LAK

\* 1x vrstva laku

Možnosť nástreku v odtieňoch RAL.

## SOFTMAT - MATNÝ L.

Použiteľný na všetky nami ponúkané povrchy (HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere).

Dvojzložkový lak s hlboko matným, zamatovým efektom.

# PROFILOVANÉ DVERE

## SÉRIA QUATRO (biely lak)

- dvere QUATRO – nie je možné v 2-kr. variante, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX – nie je možné v šírke 90
- BORDEAUX VERTIKA – iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo – iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové – nie je možné pasívne krídlo š. 70

- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v dvojkrídlovom vyhotovení
- štandardne farba DOORNITE biela 1 (nástrekk RAL iba v DTD za príplatok)

### QUATRO



Plné

Linea

Vertika

### DAKOTA plné



### DAKOTA sklo 4/4



### DAKOTA sklo 4/4 (čierny rámček)



Len v DTD

### OREGON



### OREGON sklo



### BORDEAUX



### BORDEAUX Vertika



### TAMPA



### TAMPA sklo



Len v DTD

## SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

### CLAUDIUS



### SOCRATES



### OCTAVIANUS



### ODYSSEUS



### ACHILLES



### HECTOR



### TROJA



### AULIDA



### ELIDA



NOVÉ: Odysseus, Achilles, Hector – aj v hladkom vyhotovení bez štruktúry s pórom

# RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela\*

BRITANNIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

CALEDONIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

VICTORIA



orech rustikálny

dub sonoma

dub sivý

biela

\* (dvere potiahnuté bielou mikrolaminátovou fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



# POSUVNÉ DVERE

## NA STENU S GARNIŽOU

### POSUVNÉ DVERE S GARNIŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garniža, dorazový hranol a zárubňa sa dodávajú s rovnakým dekorom ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok. Je možné vybaviť mušľou so zámkom, ale je potrebné objednať aj dorazový hranol na vsadenie protiplechu na zámok.



## DO PUZDRA

### POSUVNÉ DVERE DO PUZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do puzdra so zasklievacími rámečkami alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku s min. hrúbkou 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smeru otvárania a mušlí.



## ALU POSUV

### ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalistickým dizajnom a dokonalým vyhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA  
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA  
čierny mat



## ALU GARNIŽA

### ALU PLANE0

Posuvný systém na stenu vhodný pre dokončený stavebný otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Jeho súčasťou sú garniža s integrovanou kolajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodáva sa s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele alebo odtieň čierny grafit.



POSUVNÁ LIŠTA  
hliník - vzhľad nehrdzavejúcej ocele



POSUVNÁ LIŠTA  
čierna grafit



# POSUVNÉ DVERE

## KOVANIA A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa **Doornite hranatá**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite hranatá s oválnym úchytom WC so zámkom**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Minimal**  
Sni/čierna



mušľa **Minimal WC so zámkom**  
Sni/čierna



mušľa **Entero**  
Sni



mušľa **Entero WC zalamovací kľúč**  
Sni



mušľa **oválna**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **oválna so zámkom dóz./cylinder. (FAB)/WC**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



mušľa **Doornite okrúhla WC so zámkom**  
brúsený chróm/čierna



mušľa **guľatá**  
brúsený chróm/čierna



**úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle**  
nehrdzavejúca ocel/čierna



chróm  
(ku guľatej mušli)



SNi  
vzhľad nehrdzavejúca ocel'  
(ku všetkým mušliam  
nehrdzavejúca ocel,  
Entero až minimálne SNi)



čierny  
(ku všetkým  
čiernym mušliam)

# BEZPEČNOSTNÉ DVERE

## BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

### LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocelej zárubne pri splnení istých podmienok zárubne a zamur.
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO - C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



## BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

### PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVERE Bariéra RC3 RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do ocelevej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>2</sub> 30 CO - C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vrtáčka.

## PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

### LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítat prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie sú súčasťou dverí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

# PROTIPOŽIARNE DVERE

## PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

### LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO - C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólia, RAL

## PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE


### LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO - C4/DP3**
- 1-kr. požiarne dvere je možné osadiť padacou prahovou lištou (za príplatok)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

## PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

### LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO - C4/DP3**
- povrchová úprava: lak biela Doornite 1, RAL

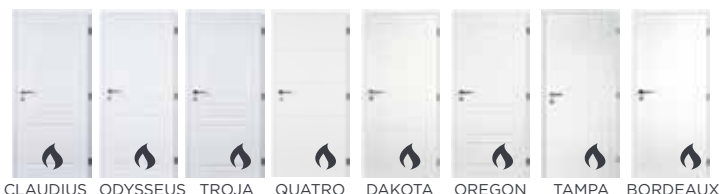

## DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

### LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj ocelevej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI<sub>1</sub> 30 CO - C4/DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólia



padacia lišta  
- detail  
(ilustračná fotografia)

## PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1-kr. a 2-kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI 30-C DP3** alebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



# DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

## KONŠTRUKCIA PLUS

Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám) pre vyššiu odolnosť.

### Vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- možné pre dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

## INVALIDNÁ ÚPRAVA

(pre držiak a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)

- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD

## PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s ocelovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



## KLÍMA DVERE

- 1-krídlové interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napríklad dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na tieto účely zvážte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverový plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prístupu vlhkosti do krídla
- osadenie do ocelevej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

### Vlastnosti:

- min./max. teplota 10 °C/28 °C
- max. rozdiel teplôt zvonka a vnútri 10 °C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



## DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekárne, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



## OCEĽOVÉ DVERE

- pozink plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možné len s cylindrickým zámkom
- vrátane prípravy na samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nie je možné osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere  
- výplň EPS, tepelný odpor  $m^2 K/W$  2,2 (2-kr. 2,0)

**Typy:**  
plné zateplené  
plné protipožiarne EI/EW 30 DPI




# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

## PRE POLODRÁŽKOVÉ DVERE




Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pór. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



### ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené v tabuľke.)

označ.	rozmary ostenia	označ.	rozmary ostenia	označ.	rozmary ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm



### STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm
70	800 mm	v. poz vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

### Tabuľka základných rozmerov drevených polodrážkových obložkových zárubní:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 350	1 550	1 750
	výška	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1 015	1 115	1 215	1 365	1 565	1 765
	výška	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
Vnútorňový priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	1 008	1 108	1 258	1 458	1 658
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1 030	1 130	1 280	1 480	1 680
	výška	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1 046	1 146	1 296	1 496	1 696
	výška	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1 020	1 120	1 270	1 470	1 670
	výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970



Zárubňa so spojom na pokos





Zárubňa so spojom na tupo

## PRE BEZFALCOVÉ DVERE SO SKRYTÝMI PÁNTMI



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovy čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

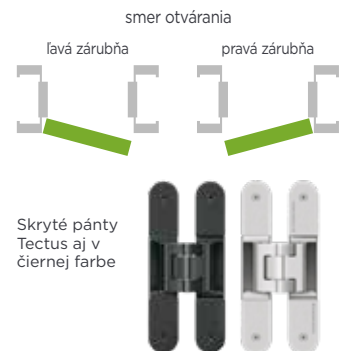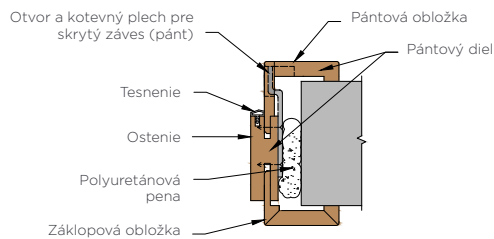


## S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM



Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu.


Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia s vyškoleným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

### Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom

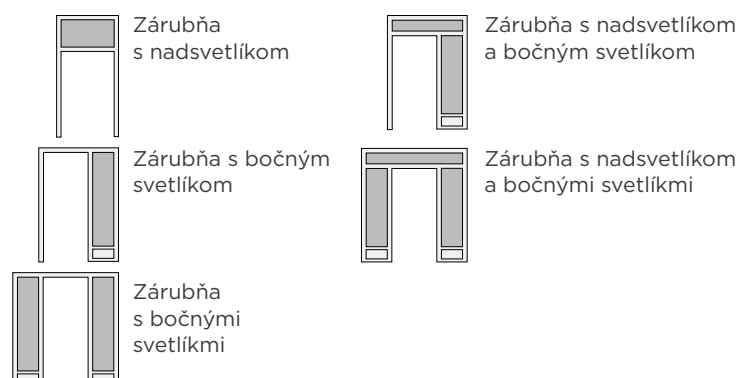

## OKZ


### OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so zaklápacou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priečného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožňuje renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm - nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekormi.

## COMPACT LINE

### OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE 2-DIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

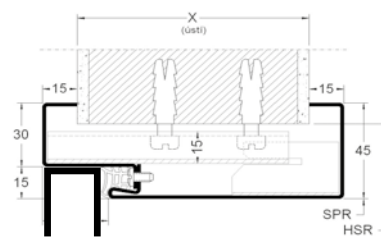


1. Nepožiarna so skrytými pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK alebo s viditeľnými pántmi VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
2. Požiarna s viditeľnými pántmi VX7729/1010, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarna zárubňa aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnou vatou. Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRAŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.

## OCEĽOVÉ ZÁRUBNE


### ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 mm na čistú podlahu, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie pre samozatvárač, štandardný náter základnou farbou alebo práškovou farbou (za príplatok)



### ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

1-dielne, nepožiarna aj protipožiarna výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy alebo 1970 na čistú podlahu. S drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač.




## SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

### PRE BEZFALCOVÉ DVERE




Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.

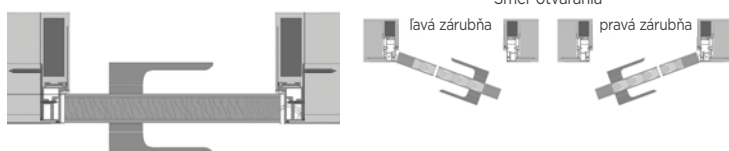

### PRE REVERZNÉ DVERE



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.

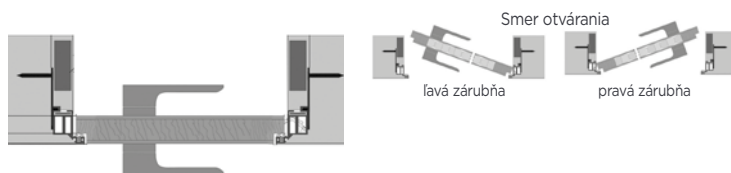

# DVERNÝ UZÁVER **SEGURIDAD**

Riešenie, ktoré spĺňa extrémne nároky vzdelávacích budov: vysokú záťaž, bezpečnosť detí, dlhú životnosť a minimálne nároky na údržbu.

## **SEGURIDAD PRO** obsahuje:

Systém Knock-Down

Ochrana proti priškripaniu prstov FINGERGUARD

Dvere s CPL povrchom – maximálna odolnosť,

navyše opatrené prémiovou ABS hranou

Oceľové zárubne Soleco

## **KLÚČOVÉ BENEFITY**

**Rýchla a čistá montáž** – systém Knock-Down® – úpora nákladov na dopravu a manipuláciu vďaka kompaktnému baleniu, rýchla montáž do čistých stavebných otvorov

**Vysoká flexibilita pri montáži** – systém dvojdielnej oceľovej zárubne na dodatočnú montáž vrátane flexibility v hrúbke steny

**Perfektné riešenie pre prostredie s vysokým zaťažením** a pre vlhké prostredie

**Jednoduchá údržba a servis** – v prípade potreby je možné meniť iba jednotlivé časti zárubní Soleco, čo ušetrí čas aj financie

**Konfigurácia:** riešenie pre falcové aj bezfalcové dvere:

- falcové s klasickými pántmi
- falcové s VX pánty (viditeľné)
- bezfalcové s viditeľnými pántmi VX
- bezfalcové so skrytými pántmi Tectus
- bezfalcové s integrovaným FingerGuardom

## **SEGURIDAD PRO+** obsahuje:


Systém Knock-Down

Ochrana proti priškripaniu prstov FINGERGUARD

Dvere s HPL povrchom – maximálna odolnosť;

navyše opatrené DOORNITE prémiovou ABS hranou

Oceľové zárubne Soleco

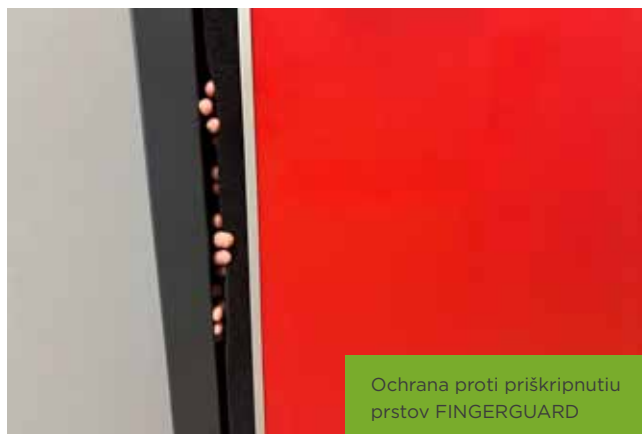



Ochrana proti priškripaniu prstov FINGERGUARD



Profesionálne technické riešenie pre školy, škôlky, nemocnice, hotely a ďalšie komerčné priestory.

## FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

2-dielne, nepožiariarne, pozinkovaná oceľ aj nehrdzavejúca oceľ, výška 1 970 mm aj 2 100 mm, s drážkou a PVC tesnením, (biele, čierne, sivé), pánty nikel

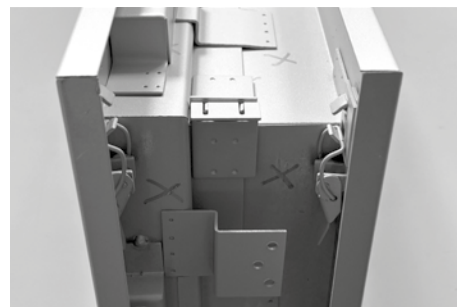

Kompletná zárubňa

### KLÚČOVÉ BENEFITY

- **Dodávka v rozloženom stave (Knock-Down®)**
  - úspora miesta pri doprave, rýchla montáž po dokončení stien, s využitím montážnej peny
- **Dvojdielny rám - voľne nastaviteľný na hrúbku steny**
  - presné a čisté napojenie
- **Maximálna odolnosť - voľba materiálu:**
  - **Pozinkovaná oceľ 1,5 mm** - práškové lakovanie v odtieňoch RAL, tvrdené v peci
    - voliteľne antibakteriálny povrch
  - **Nehrdzavejúca oceľ 1,2 mm** - AISI 304 / AISI 316 (vyššia odolnosť do náročného a vlhkého prostredia)
- **Jednoduchá údržba a servis**
  - možnosť výmeny iba poškodených častí priamo na stavbe
- **Konfigurácia:** riešenie pre falcové aj bezfalcové dvere



# STEEL DESIGN

Ocelové dvere premieňajú interiéry na moderné a funkčné priestory. Sú ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú spojenie dizajnu, praktickosti a originality. Steel Design je určený na použitie v interiéroch alebo kanceláriách.

## ECONOMY

Úsporné riešenie pre funkčné interiéry a developerské projekty




## 40 LINE

Tenké profily, široká variabilita a dvere ako architektonický prvok



### Každé dvere vyrábame na mieru

- podľa dispozície interiéru a požiadavky zákazníka, vždy na základe individuálnej objednávky.

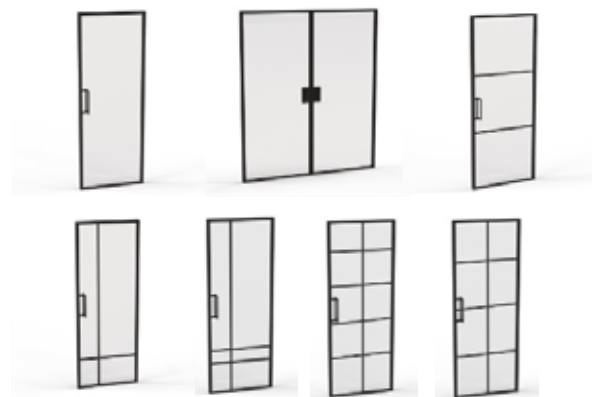

### Technické možnosti

Profily: od 40 mm

Povrchová úprava: RAL 9005

Ďalšie odtiene RAL: na želanie za príplatok

Zasklenie: Číre

Mliečne

Satinované

Satinované bronz

Mater (len 40 line)

K dispozícii sú aj varianty v dvojkrídlovom a posuvnom vyhotovení.

## KOVANIE




# KOVANIE

## KĽUČKY DOORNITE

### BÁRA

dózická  
cylindrická  
WC  
kľučka/držadl

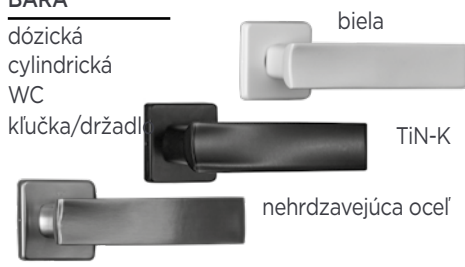

**OMEGA easy lock čierna/SNi**  
integrovaný WC zámok  
bez spodnej rozety

**LENKA easy lock čierna  
/nehrdzavejúca oceľ**  
integrovaný WC zámok  
bez spodnej rozety

### MARTA, LENKA, BEÁTA, AGÁTA

dóz. alebo cylindr. okrúhla rozeta  
WC guľatá rozeta  
kľučka/guľa guľatá rozeta  
oválny štít - dózický alebo cylindr.  
oválny štít - WC  
oválny štít kľučka/guľa



## TIN K

### JAMESON, LUSY

dózická  
cylindrická  
WC



## NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

### LUSY

dózická  
cylindrická  
WC  
kľučka/guľa



### MORGAN, NOVA, JAMESON

dózická  
cylindrická  
WC  
kľučka/guľa



### ENTERO, PROMO, KVADRA

dózická  
cylindrická  
WC



### MORGAN, SENZA

dózická  
cylindrická  
WC



## BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

### BÁRA

nehrdzavejúca oceľ




### ENTERO nehrdzavejúca oceľ



### LUSY nehrdzavejúca oceľ



### EVA hliník

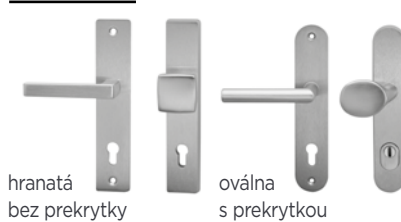

hranatá  
bez prekrytky

oválna  
s prekrytkou

### SICURA nehrdzavejúca oceľ/TiN-K



### SECURO nehrdzavejúca oceľ/čierna



## HOTELOVÉ KOVANIE



**Kľučka s otváraním na kartu**

## MAGNETIC



## PÁNTY



**OKRÚHLY SNI**



**GULATÝ Tin-K**



**MINI Sni**

# ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

## DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkřídlové dvere dodávame:

- so štandardizovanými rozmermi: 125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
  - 145 (70 + 70)
  - 165 (80 + 80)
  - 185 (90 + 90)
  - v medzímierach: 160 (80 + 75)
  - 180 (90 + 85)
  - s asymetrickým delením
  - atypické
- Najužšie pasívne křídlo má šírku 40  
- plné alebo s presklením vertikala.

## DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS Profil  
strieborný  
(protipožiarny)



YALE DC5500



## PRIEZOR



## VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí  
Vetracia mriežka do dverí 460 x 135 mm (plast - biela, sivá, hnedá, dub, javor, jelša)  
Vzdušníky do dverí (plast - biela, hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka

## OKOPOVÉ PLECHY



s výsekom (nehrdzavejúca oceľ) plný (nehrdzavejúca oceľ)

## ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Magnetický zámok do bezfalcových dverí  
- dózikový alebo WC, rozstup 90 mm  
- cylindrický (FAB), rozstup 85 mm  
- v čiernej alebo striebornej farbe

Magnetický zámok do polodrážkových dverí  
- dózikový, WC, cylindrický (FAB), rozstup 72 mm  
- v čiernej alebo striebornej farbe

## PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka, SSF 20  
APD, 72 mm, vr. štvorhranu (iba v smere úniku)

Zámok kľučka/guľa, SSF 20 APE, 72 mm, vr. redukcie (iba v smere úniku)

Zámok kľučka/kľučka N1100 alebo kľučka/guľa N1112, 72 mm, vr. štvorhranu alebo redukcie (obojsmerne)

CISA ANTIPANIC APH3

EL 560

## SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovaným alebo priehľadným sklom.

SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



**NOVINKA** sklo tvrdené a sklo Connex



## BIELE DVERE



### CLARA

- prémiový biely lak  
Najvyšší štandard lakovaného povrchu. Superhladký vzhľad, zvýšená odolnosť a precízne spracovanie. Vhodné do moderných a reprezentatívnych interiérov, kde sa kladie dôraz na detail a kvalitu.

### HPL

Vysokoodolný laminát pre intenzívne zaťažované priestory. Ideálne riešenie pre rodinné domy s vyššou záťažou, pre kancelárie aj verejné budovy.

### HPL ULTRAMAT

Zamatovo matný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov. Moderné, elegantné riešenie pre súčasné interiéry s dôrazom na čistý dizajn a praktickosť.

### CPL STANDARD A PREMIUM

Odolný laminát vhodný do bytových aj rodinných interiérov. Široká ponuka dekorov, ľahká údržba a dlhá životnosť z neho robí univerzálnu voľbu na každodennú prevádzku.

### CPL ULTRAMAT

Moderný matný povrch s úpravou antifinger. Ideálne pre domácnosti s vyššou frekvenciou používania a pre interiéry v minimalistickom štýle.

### BIELY LAK BASIC

Základný lakovaný variant s čistým vzhľadom. Vhodná do menej zaťažovaných miestností a projektových realizácií.

### BIELY LAK BIANCA

2x lakovaný povrch s vyššou odolnosťou. Ideálny kompromis medzi dizajnom, kvalitou a cenou na bežné bytové využitie.

### RAL

Lakovanie podľa vzorkovníka.  
Možnosť individuálneho farebného riešenia.  
Vhodné pre architektonické projekty a interiéry s požiadavkou na špecifický odtieň.

### ZÁRUBŇA V BIELEJ FÓLII

Praktické a cenovo dostupné riešenie k fóliovým dverám. Vhodné pre štandardné bytové interiéry a rekonštrukcie.

## AKO SI VYBRAŤ INTERIÉROVÉ DVERE

Výber interiérových dverí ovplyvňuje nielen vzhľad interiéru, ale aj komfort a funkčnosť každodenného používania. Pri rozhodovaní odporúčame zamerať sa na niekoľko základných parametrov.

### 1. Umiestnenie dverí

Zvážte, do akej miestnosti dvere vyberáte. Do obytných priestorov sa často volia dizajnové a presklené dvere, zatiaľ čo do frekventovaných miestností alebo technických priestorov je vhodné zvoliť odolnejšie vyhotovenie.

### 2. Konštrukcia dverí

Konštrukcia ovplyvňuje pevnosť, hmotnosť aj akustické vlastnosti. Ľahšia voštinová výplň je vhodná na bežné použitie, plná alebo dierovaná drevotrieska poskytuje vyššiu stabilitu a lepšiu útlm hluku.

### 3. Povrchová úprava

Povrch určuje vzhľad aj odolnosť dverí. Laminátové povrchy CPL alebo HPL sú veľmi odolné proti poškodeniu, lakované dvere vynikajú elegantným vzhľadom a moderné ultramatné povrchy obmedzujú viditeľnosť odtlačkov prstov.

### 4. Dizajn a typ dverí

Plné dvere poskytujú maximálne súkromie, presklené dvere privádzajú do interiéru viac svetla. Moderným riešením sú tiež bezfalcové dvere alebo posuvné systémy šetriace priestor.

### 5. Rozmery a smer otvárania

Pred výberom je dôležité správne určiť rozmer dverí a smer otvárania (ľavé alebo pravé). Pri atypických stavebných otvoroch odporúčame odborné zameranie.

### 6. Kovanie a doplnky

Správne zvolené kovanie, zámky alebo doplnky zvyšujú komfort používania a dotvárajú celkový vzhľad dverí.

**Tip:** Pri výbere dverí zohľadnite ich umiestnenie a očakávané zaťaženie. Dvere do kúpeľne, kancelárie alebo frekventovanej chodby môžu vyžadovať odlišnú konštrukciu aj povrchovú úpravu.



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY



Wallnite Basic Line,  
dub, podklad čierna plst'



Floornite Basic Plus,  
dub **Mississippi**



Doornite hladké dvere  
VERTIKA, dekor dub  
halifax tabakový CPL  
deluxe, sklo satinované,  
kľučka Bára čierna TiN-K

