

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2024



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR



Modely dostupné
v laku CLARA jsou
uvnitř katalogu
označeny
touto ikonou:



www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: důzický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.




INTERIÉROVÉ DVEŘE

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříška DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - pouze s DTD, provedení axis, stripe, panorama, superior - nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.

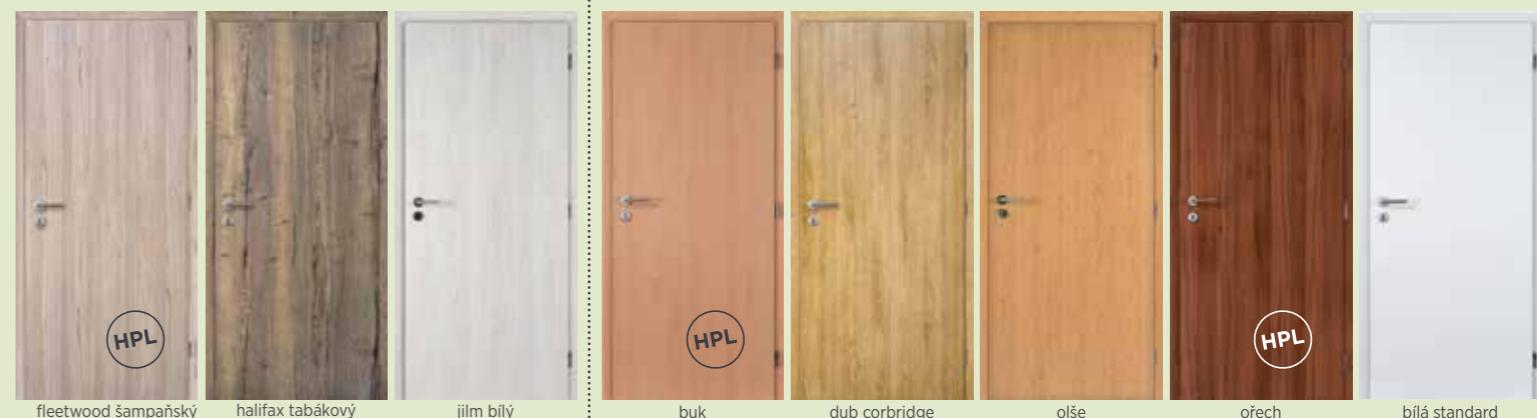

CLARA BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnost
* 3x vrstva laku * 3x broušení
* UV vytvrzování

BIANCA BÍLÝ LAK

odstín BIANCA bílý lak, možnost nástříku
v odstínech RAL
* 2x vrstva laku * UV vytvrzování

BASIC BÍLÝ LAK

odstín BASIC bílý lak, možnost nástříku
v odstínech RAL, základní povrchový lak
* 1x vrstva laku

HPL

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.

odstín:
bílá EGGER
W980 (další
dekory na
objednávku)



ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokou úrovní matu, sametovou texturou a úpravou zabránící otiskům prstů.



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení

DAKOTA

OREGON

DAKOTA sklo 4/4 **OREGON** sklo



BORDEAUX

TAMPA

BORDEAUX Vertika **TAMPA** sklo



SÉRIE CLASSIC povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



bílá

BRITANNIA



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



bílá

VICTORIA



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



bílá

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové záruby a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA černý mat



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměrovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU GARNÝŽ

ALU PLANEZO

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvními dveřmi standardních rozměrů s vodicí drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezu nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník
- vzhled nerezu

POSUVNÁ LIŠTA černá grafit

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite
hranatá nerez / černá



mušle Doornite hrana-
tá s oválným úchytem
nerez / černá



mušle Doornite hranatá s oválným
úchodem WC se zámkem
nerez / černá



mušle Minimal
WC se zámkem
Sni / černá



mušle Enterowc
Sni



mušle Entero
zalamovací klíč
Sni



mušle oválná
nerez / černá



mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC
nerez / černá




mušle kulatá
broušený chrom / černá



mušle Doornite kulatá WC se zámkem
broušený chrom / černá



chrom
(ke kulaté
mušli)



nerez
(ke všem
mušlím
nerez)



SNI
(k Entero
a Minimal
SNI)



černý
(k černé
mušli Minimal
Tin-K
a k hranaté)



Tin-K (k černé
mušli Minimal
Tin-K
a k hranaté)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vlopání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek záhubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti EI₂ 30 CO-C4/DP3
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou záhubnu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vlopání s použitím jednoduchého náradí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vlopání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové záhubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti EI₂ 30 CO-C4/DP3
- útlum 34 dB v těsnění kovové záhubny a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou záhubnu RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KFV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční náradí jako je ruční mechanická vrtáčka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejně vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovni neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za příplatku)
- s těsněním prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI₂₀/EW₃₀ CO - C4 / DP3
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře QUATRO - splňují protipožární certifikaci LUME EXTRA - viz výše)



KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídlo
- do dřevěné i ocelové protipožární záhubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti EI₃₀ CO-C4 / DP3 a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatku)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie



PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti EI 30-C DP3 nebo EW 30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát



DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKcí

KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu. Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou záhubnou a příslušným záhubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové záhubně: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové záhubně: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní pláště je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabírající prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové záhubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- | | |
|---|-----------|
| - min./max. teplota | 10°C/28°C |
| - max. rozdíl teplot vnitřní a venkovní | 10°C |
| - minimální vlhkost vzduchu | 30 % |
| - maximální vlhkost vzduchu | 65 % |



DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opálení o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVEŘE

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vložk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou


Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:
Plné zateplené
Plné protipožární EI/EW 30 DP1
Vypalovaná prášková barva - za příplatek



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

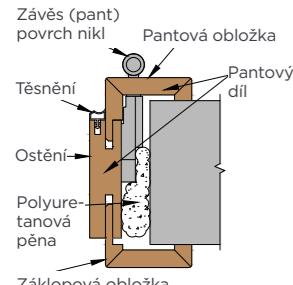

Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárbubeř. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárbubeř 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANOU zárbubeř v HPL.

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.
(Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ. rozměr ostění	označ. rozměr ostění	označ. rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14
8	80 - 90 mm	15
9	90 - 100 mm	16
10	95 - 115 mm	18
12	115 - 135 mm	20
		135 - 155 mm
		145 - 165 mm
		155 - 175 mm
		175 - 195 mm
		195 - 215 mm
		215 - 235 mm
		235 - 255 mm
		255 - 275 mm
		275 - 295 mm
		295 - 315 mm



Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr	60	70	80	90	100	110	125	145	165	
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárbubeř	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárbubeř	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárbubeří a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

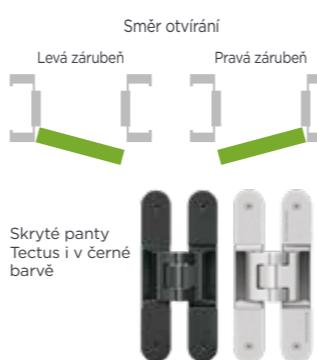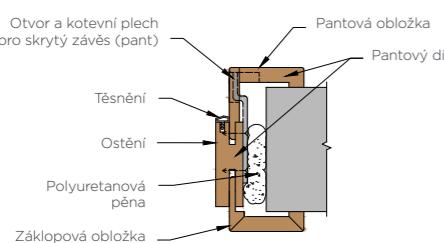


S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM



Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvítit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárbubeře a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zed.

Světlíky se vyrábí na míru stavebního otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

Interiérové zárbubeř s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

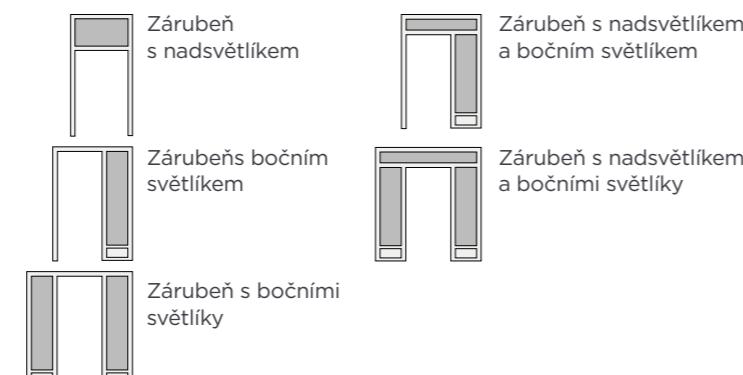

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárbubeř.

dveře	šíře	PP zárbubeř
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm v. viz vlevo + 10 mm
70	800 mm	
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Zákllopová obložka

Ostění
Kovová zárbubeř
Těsnění


Falcová obložka

Obklad kovové zárbubeř (OKZ) se zákllopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárbubeř. Tento typ zárbubeř se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárbubeř a umožní tak renovaci zárbubeř bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárbubeř přesně zaděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře!

Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozdílnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka zákllopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat zákllopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

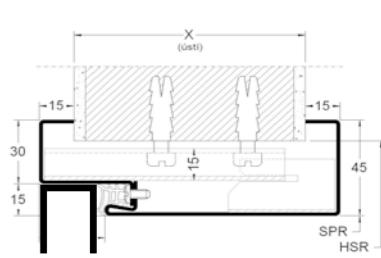

1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárbubeř v přepravním nástríku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárbubeř také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárbubeř jsou standardně dodávány jen s přepravním nástríkem, proto doporučujeme NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárbubeř pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární výška 2100 mm, s drážkou a TPE těsněním, zesílení zárbubeř pro samozavírač


Stavební otvor:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

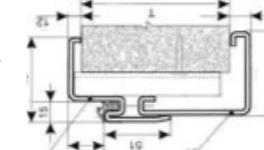

ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárbubeř pro samozavírač

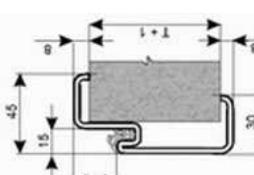

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárbubeř určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem,

KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

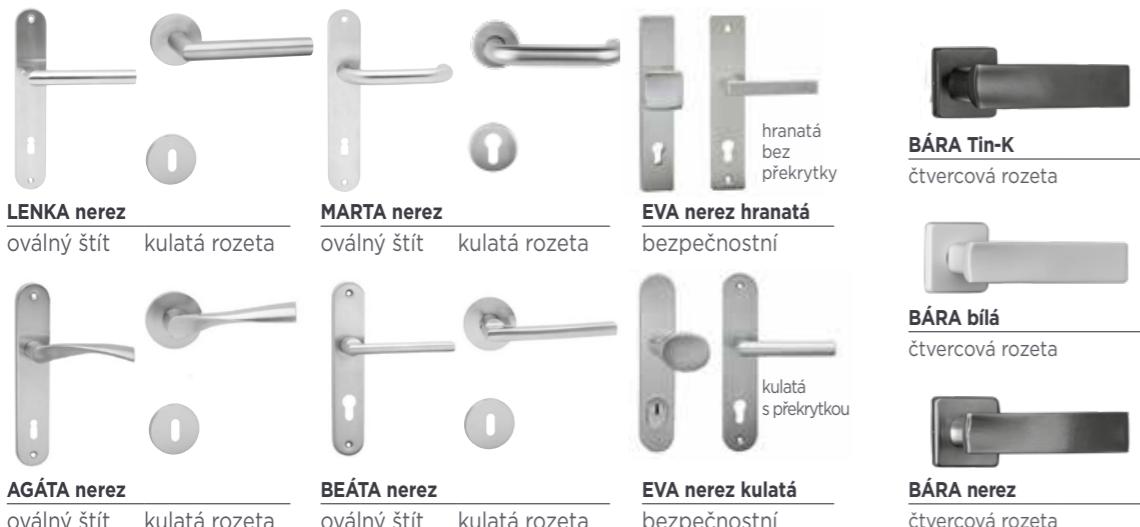

KLIKY TIN-K



KLIKY NEREZ




KLIKY SNI



KLIKA NEREZ



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

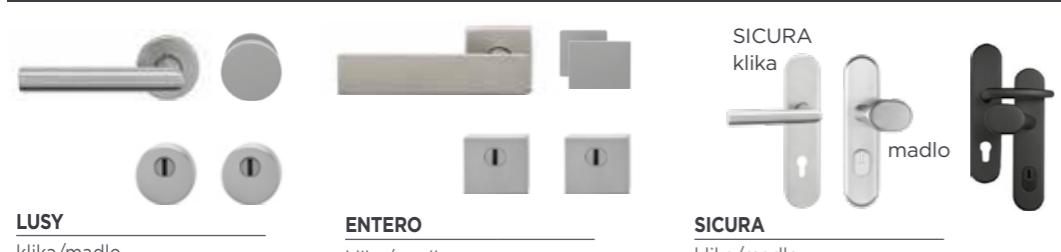

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

ROZETY



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



- Dvoukřídlé dveře dodáváme:
- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
 - v meziúhradech:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
 - s asymetrickým dělením
 - atypické
Nejuzší pasivní křídlo má šířku 40 - plné nebo s prosklením vertikálně.

DVERNÍ ZAVÍRAČE



OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez) plný (nerez)

KUKÁTKO



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

- Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střílkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střílkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek do bezfalcových dveří

- dózický nebo WC, rozteč 90 mm
- cylindrický (FAB), rozteč 85 mm
- v černé nebo stříbrné barvě

Magnetický zámek do polodrážkových dveří

- dózický, WC, cylindrický (FAB), rozteč 72 mm
- v černé nebo stříbrné barvě

PANIKOVÉ ZÁMKY




SKLA



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.

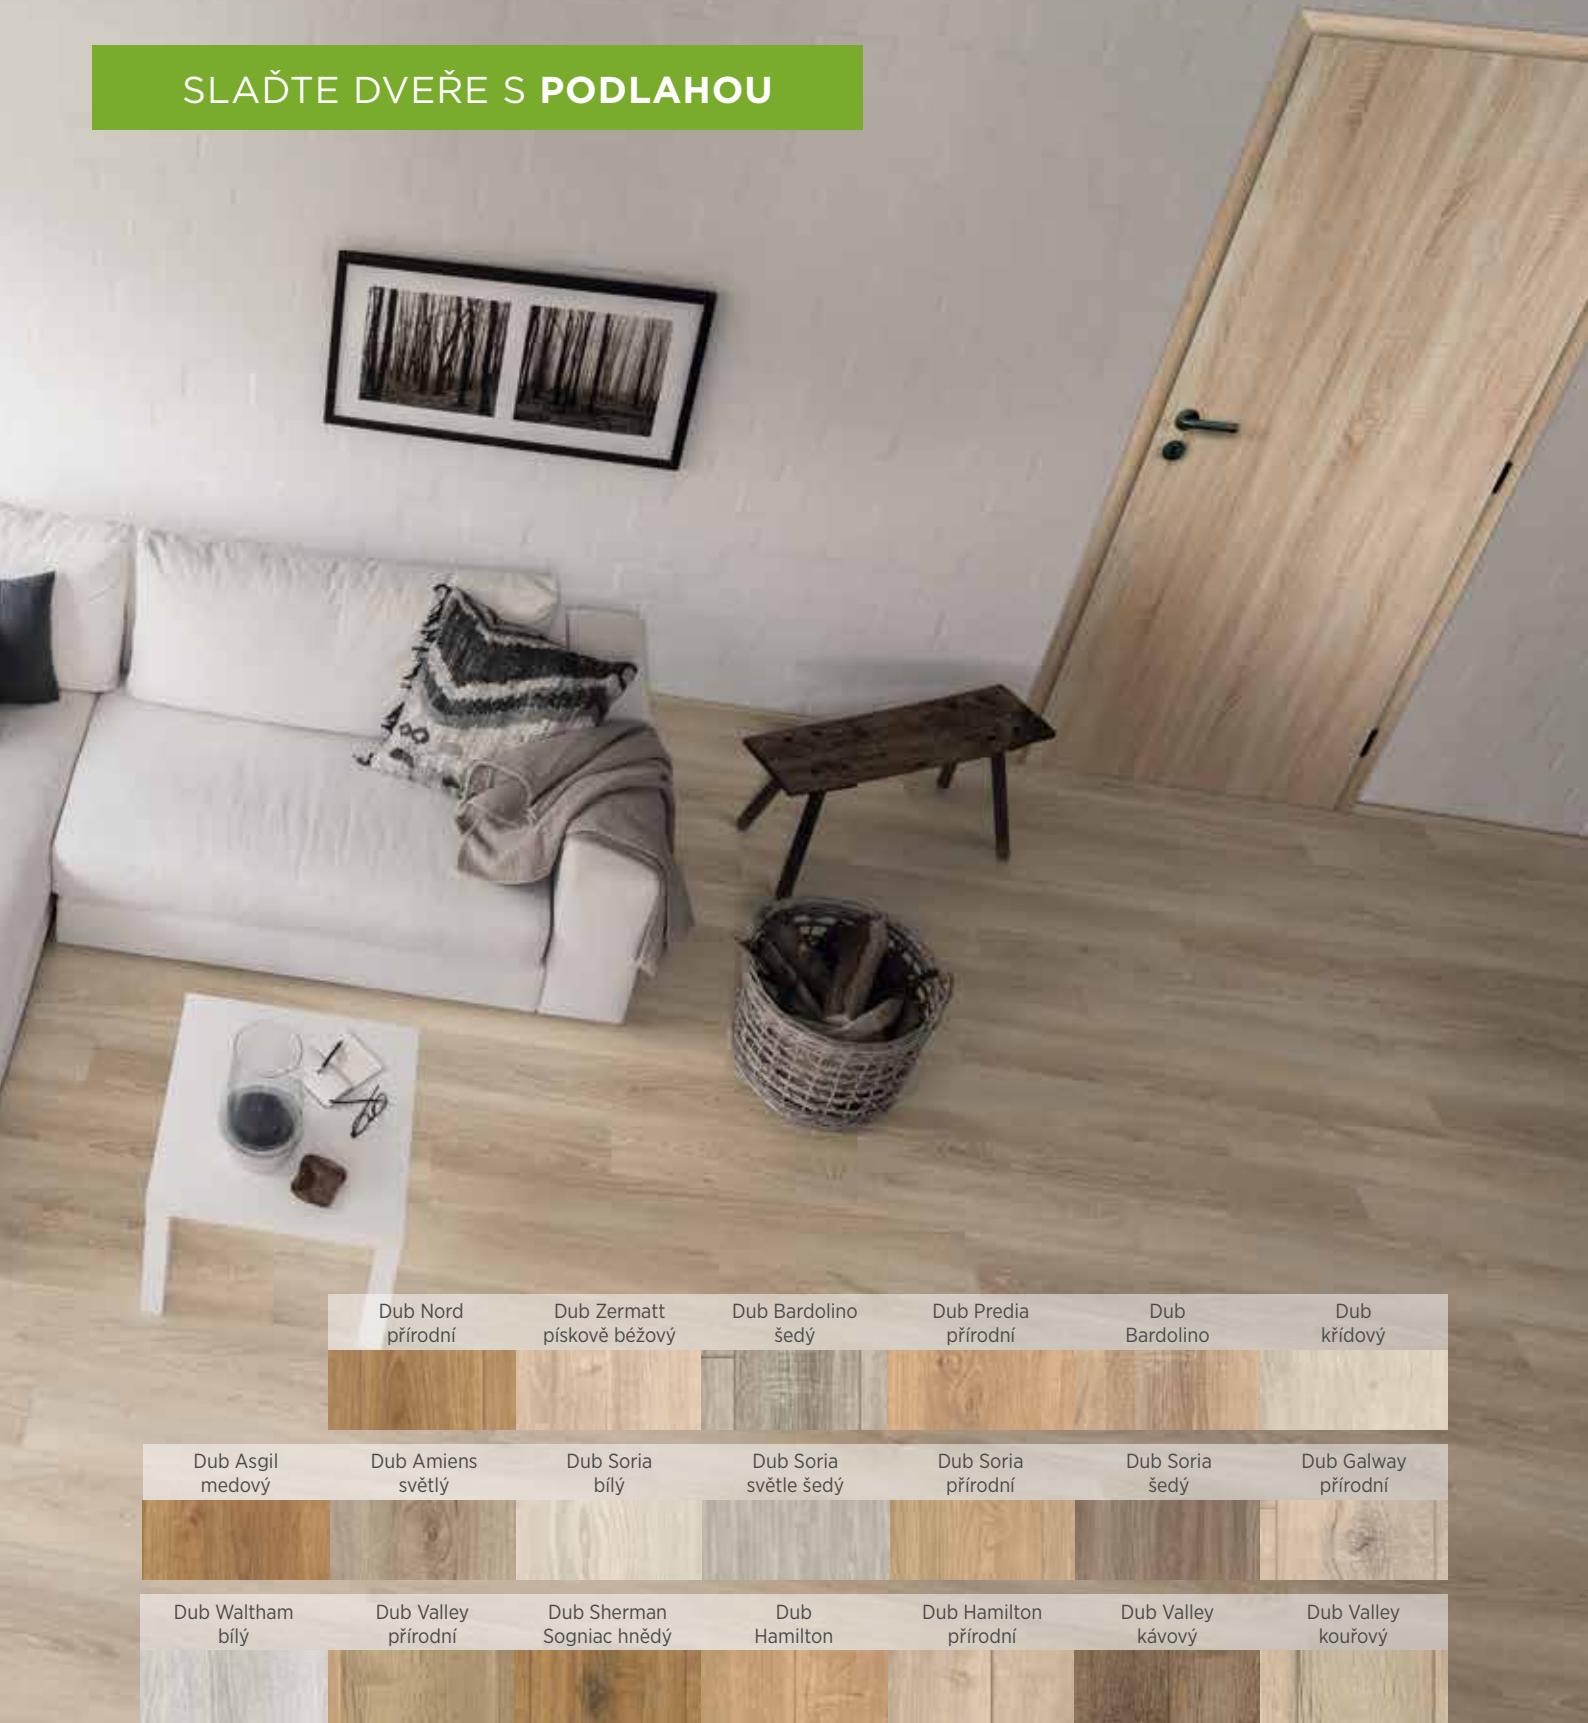

SLAĎTE DVEŘE S **PODLAHOU**

DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.cz