

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2024



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR



Modely dostupné
v laku CLARA jsou
uvnitř katalogu
označeny
touto ikonou:



www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)

Příslušenství v ceně: důzický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou



CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



CLARA BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK
superhladký povrch a zvýšená odolnost
* 3x vrstva laku * 3x broušení
* UV vytvrzování

BIANCA BÍLÝ LAK

odstín BIANCA bílý lak, možnost nástřiku
v odstínech RAL
* 2x vrstva laku * UV vytvrzování

BASIC BÍLÝ LAK

odstín BASIC bílý lak, možnost nástřiku
v odstínech RAL, základní povrchový lak
* 1x vrstva laku

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříška DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – pouze s DTD, provedení axis, stripe, panorama, superior – nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nelze v bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm



CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,8 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.




ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokou úrovní matu, sametovou texturou a úpravou zabraňující otiskům prstů.



HPL

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost.



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



Plné Linea Vertika

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní - profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobít ve dvoukřídlém provedení

DAKOTA



OREGON



DAKOTA sklo 4/4



OREGON sklo



BORDEAUX



TAMPA



BORDEAUX Vertika



TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá*

BRITANNIA



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



bílá

CALEDONIA



ořech rustikální



dub sonoma



dub šedý



bílá



*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdě v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

ALU GARNÝŽ

ALU PLANEÓ

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodicí drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezu nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník
- vzhled nerezu



POSUVNÁ LIŠTA
černá grafit



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle **Doornite hranatá**
nerez / černá



mušle **Doornite hrana-ta s oválným úchytem**
nerez / černá



mušle **Doornite hranatá s oválným úchodem WC se zámkem**
nerez / černá



mušle **Minimal**
Sni / černá



mušle **Minimal WC se zámkem**
Sni / černá



mušle **Enterowc**
Sni



mušle **Enterowc WC zalamovací klíč**
Sni



mušle **oválná**
nerez / černá



mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**
nerez / černá



mušle **kulatá**
broušený chrom / černá



chrom
(ke kulaté
mušli)



nerez
(ke všem
mušlím
nerez)



SNI
(k Enterowc
a Minimal
SNI)



černý
(k černé kulaté
a oválné mušli)



Tin-K (k černé
mušli Minimal
Tin-K
a k hranaté)

mušle **kulatá**
broušený chrom / černá

mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**
broušený chrom / černá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle
nerez / černá

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vlopání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek záhubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vlopání s použitím jednoduchého náradí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vlopání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové záhubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové záhubně a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KFV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovací nebo ruční náradí jako je ruční mechanická vrtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejně vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněním prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře QUATRO - splňují protipožární certifikaci LUME EXTRA - viz výše)



KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídlo
- do dřevěné ocelové protipožární záhubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie



PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární záhubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu. Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dveřní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

Vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dveřní pláště je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

Vlastnosti:

- min./max. teplota	10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vnitř a venkovní	10°C
- minimální vlhkost vzduchu	30 %
- maximální vlhkost vzduchu	65 %



DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVEŘE

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vložk.)
- včetně přípravy pro samozavíračku
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou


Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor $m^2 K/W$ 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:
Plné zateplené
Plné protipožární EI/EW 30 DP1
Vypalovaná prášková barva - za příplatek




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.



ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.
(Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ. rozměr ostění	označ. rozměr ostění	označ. rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14
8	80 - 90 mm	15
9	90 - 100 mm	16
10	95 - 115 mm	18
12	115 - 135 mm	20
		195 - 215 mm
		22 215 - 235 mm
		24 235 - 255 mm
		26 255 - 275 mm
		28 275 - 295 mm
		30 295 - 315 mm

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr	60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.


dveře	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	š. viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	v. viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	




PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárbnou a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

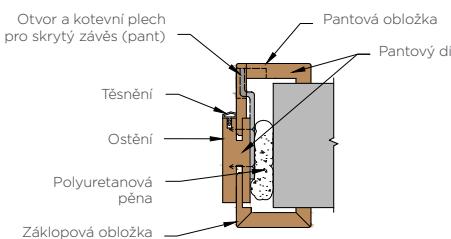

Směr otvírání



Skryté panty Tectus i v černé barvě




S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM



Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvítit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárbně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zed.


Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.

Interiérové zárbně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

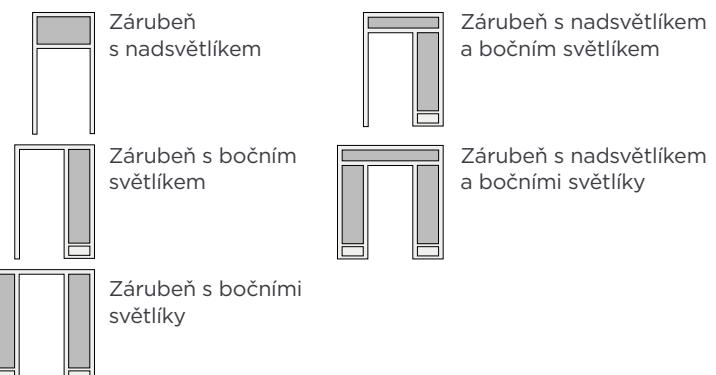

OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklipovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubně přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře!

Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klíka s rozumnější rozetou (z našeho sortimentu např. klíka ENTERO). Standardní šířka záklipové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklipové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

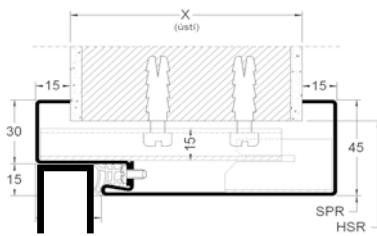

1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubně v přepravním nástříku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubně také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.

Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástříkem, proto doporučujeme NÁSTRÍK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární výška 2100 mm, s drážkou a TPE těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač


Stavební otvor:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm



ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubně určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



PRO REVERZNÍ DVEŘE




Zárubně určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE




LENKA nerez
oválný štit kulatá rozeta




MARTA nerez
oválný štit kulatá rozeta



EVA nerez hranatá
bezpečnostní
hranatá bez překrytky



AGÁTA nerez
oválný štit kulatá rozeta



BEÁTA nerez
oválný štit kulatá rozeta



EVA nerez kulatá
bezpečnostní
kulatá s překrytkou



BÁRA Tin-K
čtvercová rozeta



BÁRA bílá
čtvercová rozeta



BÁRA nerez
čtvercová rozeta

KLIKY TIN-K



DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta



JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta



LUSY Tin-K
čtvercová rozeta

KLIKY NEREZ



ENTERO nerez
čtvercová rozeta



PROMO nerez
čtvercová rozeta



SENZA nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
čtvercová rozeta



KVADRA nerez
čtvercová rozeta



NOVA nerez
kulatá rozeta



JAMESON nerez
kulatá rozeta

KLIKA NEREZ



DENY
kulatá magnetická rozeta



KLIKY SNI



ENTERO SNI
čtvercová rozeta



GARANTI SNI
čtvercová rozeta



BURAK SNI
kulatá rozeta



SOGUT SNI
kulatá magnetická rozeta

MADLA NEREZ




oboustranné



jednostranné

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



LUSY
klika/madlo



ENTERO
klika/madlo



SICURA
klika/madlo

madlo

PANTY



PANT KULATÝ Tin-K



PANT MINI Sni

ROZETY



dózická
kulatá



cylindrická
kulatá



WC
hranatá



WC
hranatá

HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu

ATYICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídlé dveře dodáváme:

- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
 - v mezinádách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
 - s asymetrickým dělením
 - atypické
- Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plné nebo s prosklením vertik.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



FAB SMART PLUS
(protipožární)



OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez)



plný (nerez)

KUKÁTKO



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

SKLA

SATINOVANÉ



SCREEN



PRŮHLEDNÉ



CHINCHILLA



KÚRA ČIRÁ



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze satinovaným nebo průhledným sklem.



NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

SLAĎTE DVEŘE S **PODLAHOU**

DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.cz