

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2023

CLARA
prémiový bílý lak
Superhladký povrch
a zvýšená odolnost

- * 3x vrstva laku
- * 3x broušení
- * UV vytvrzování

COMPACT LINE
Nová řada ocelových
bezfalcových 2-dílných
zárubní pro dodatečnou
montáž.
Kompaktní design, snadná
montáž, bezúdržbové
používání. Více na str. 9.

**SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU!**

Nově v sortimentu 20 typů
laminátových podlah EGGER
- info na poslední straně
katalogu.



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

Modely dostupné
v laku CLARA jsou
uvnitř katalogu
označeny
touto ikonou:



www.doornite.cz

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklení: 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 – kůra čirá (ostatní varianty – satinované sklo)

Příslušenství v ceně: dőzický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)

Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

Výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – pouze s DTD, provedení axis, stripe, panorama, superior – nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nelze v bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5

LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

PANORAMA

QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT

ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea

CPL DELUXE

bardolino horizontální

borovice finská horizontální

borovice švédská horizontální

dub přírodní horizontální

fleetwood lávověšedý horizontální

dub halifax

dub kubánský

fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský

halifax tabákový

jilm bílý

CPL STANDARD

buk

dub corbridge

olše

ořech

bílá standard

CPL PREMIUM

antracit

authentic

bardolino

bílá pór

bílá premium

borovice finská

borovice švédská

buk přírodní

dub přírodní

dub říční

hruška

natural

nebraska

prachově šedá

šedá

HPL

bílá

odstín: bílá
EGGER W980
(další dekory
na objednávku
- viz Ceník)

FÓLIE

borovice bělená

buk

dub

dub elegant

dub grand

dub siena

dub sonoma

dub šedý

dub ryflovaný

olše

ořech

ořech rustikální

CLARA BÍLÝ LAK

bílá

(odstín CLARA bílý lak
- cena viz Ceník)

BIANCA BÍLÝ LAK

bílá

(odstín BIANCA bílý lak,
nástřik v odstínech RAL
- cena viz Ceník)

BASIC BÍLÝ LAK

bílá

(odstín BASIC bílý lak,
nástřik v odstínech RAL
- cena viz Ceník)

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70
- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlem provedení

DAKOTA

OREGON



DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo



SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie):
dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý

BRITANNIA

sklo



panel



ořech rustikální

CALEDONIA

sklo



panel



ořech rustikální

VICTORIA

sklo



panel



ořech rustikální



dub sonoma



dub sonoma



dub sonoma



dub sonoma



dub šedý



dub šedý



dub šedý



dub šedý



bílá



bílá



bílá



*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech



dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech



dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM




MUŠLE ENTERO WC



MUŠLE ENTERO



MUŠLE OVÁLNÁ



MUŠLE OVÁLNÁ chrom



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ nerez



MUŠLE DOORNITE HRANATÁ černá




MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM ÚCHYTEM nerez




MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM ÚCHYTEM nerez WC

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



chrom (k oválné a kulaté mušli Doornite chrom broušený)



nerez (k hranaté mušli Doornite)



SNi (k Entero a Minimal SNi)



Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k černým mušlím Doornite)

tichý doraz do garnýže

kartáček pro 1kř./2kř. dveře



MUŠLE DOORNITE KULATÁ broušený chrom



MUŠLE DOORNITE KULATÁ černá mat

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubeň a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
černý mat



ALU GARNÝŽ

ALU GARNÝŽ

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerezů nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník - vzhled nerezů

POSUVNÁ LIŠTA černá grafit



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

- LUME EXTRA Safety**
- odolnost proti vloupání třídy RC2
 - možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění
 - deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
 - deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
 - tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
 - ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2
Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

- LUME EXTRA Safety Acoustic**
- stejné vlastnosti jako dveře RC2
 - navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
 - útlum 34 dB s padací lištou (součástí dveří - nutno přičíst příplatek)
 - útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

- PROTIPOŽÁR. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3**
- odolnost proti vloupání třídy RC3
 - nutno montovat do ocelové zárubně RC3
 - deklarovaná třída požární odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
 - útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
 - ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
 - tl. dveří 44 mm, zámek KfV 2750, rozteč 92 mm
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3
Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

- LUME EXTRA**
- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
 - do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
 - deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
 - deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
 - povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

- LUME EXTRA Acoustic**
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
 - 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
 - s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

- LUME EXTRA Profil**
- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
 - do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
 - deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
 - PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře QUATRO - splňují protipožární certifikaci LUME EXTRA - viz výše)



KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- LUME EXTRA Smoke**
- pouze 1křídle
 - do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
 - deklarovaná třída požární odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
 - dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
 - deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
 - povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie



padací lišta – detail (ilustrační foto)

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

Pro použití dveří v náročnějších podmínkách doporučujeme opatřit dveře některou ze speciálních konstrukcí dle povahy daného účelu. Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dvevní rám, výplň, kování) pro vyšší odolnost. Do prostor s náročnějšími klimatickými podmínkami jsou vhodné KLIMA dveře nebo dveře AQUA EXTREM, do prostor s vyššími požadavky na akustický komfort potom protihlukové dveře (viz níže).

- vlastnosti:**
- zesílený masivní smrkový rám
 - kovový zámek
 - výplň DTD
 - lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dvevní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát



- vlastnosti:**
- min./max. teplota 10°C/28°C
 - max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
 - minimální vlhkost vzduchu 30 %
 - maximální vlhkost vzduchu 65 %

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dvevní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
 - v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
 - povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVEŘE

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou

Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

Typy:
Plné zateplené
Plné protipožární EI/EW 30 DP1
Vypalovaná prášková barva - za příplatek




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

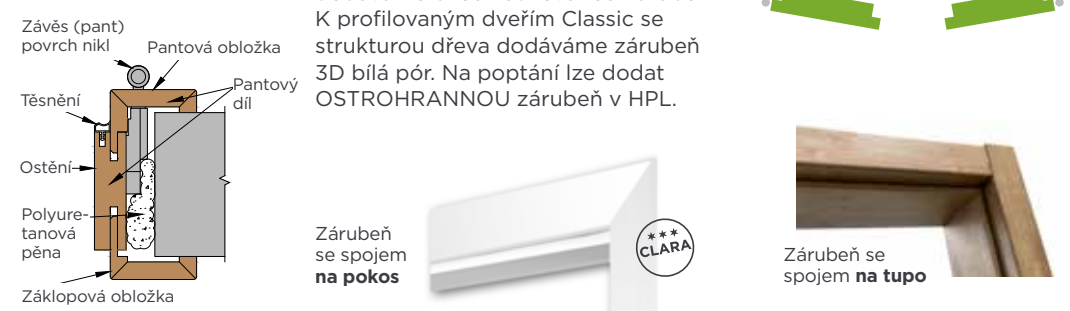

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn. (Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	výška viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	


Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

Jmenovitý rozměr		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vnější rozměr	šířka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavební otvor PP obložková zárubeň	šířka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr standardních dveří	šířka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bez falcové (bezpoldrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

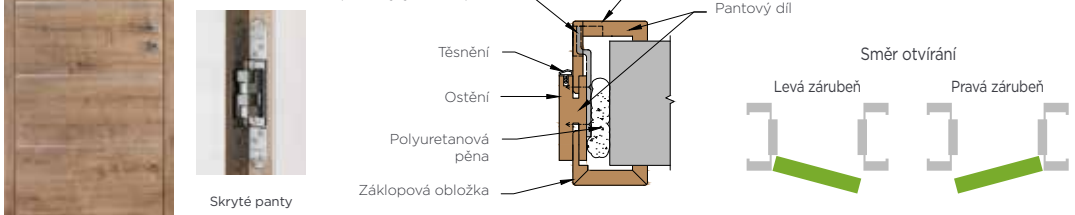


S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM


Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď. Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.




Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem




Zárubeň s bočním světlíkem



Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky


OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

OKZ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.

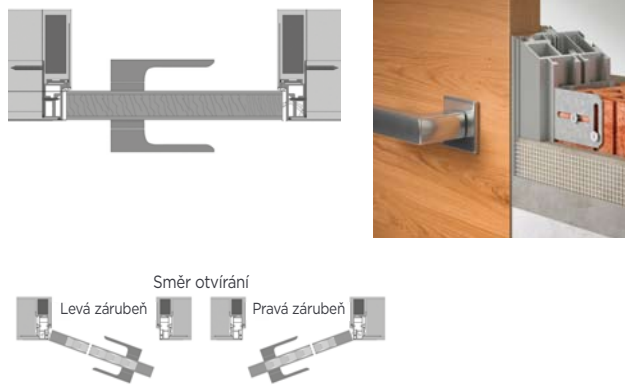

PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.

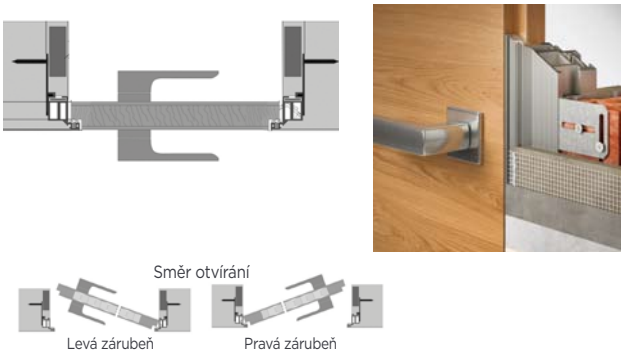


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ


2-dílné, nepožární, protipožární výška 2100 mm, s drážkou a TPE těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm




ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač



COMPACT LINE

OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

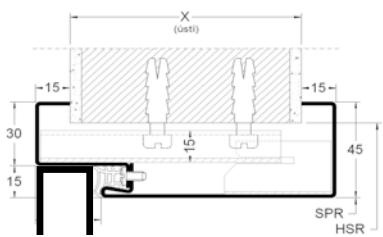


1. Nepožární se skrytými panty TECTUS 340, na zděnou příčku i SDK
2. Nepožární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK
3. Požární s viditelnými panty VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou.


Zárubně jsou standardně dodávány jen s přepravním nástřikem, proto doporučujeme NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU za příplatek. Zárubně pro nepožární dveře lze doplnit o protiplech pro magnetický zámek.

KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE




LENKA nerez
oválný štít kulatá rozeta




MARTA nerez
oválný štít kulatá rozeta



EVA nerez hranatá
bezpečnostní



AGÁTA nerez
oválný štít kulatá rozeta



BEÁTA nerez
oválný štít kulatá rozeta



EVA nerez kulatá
bezpečnostní

KLIKY SNI



ENTERO SNI
čtvercová rozeta



GARANTI SNI
čtvercová rozeta



BURAK SNI
kulatá rozeta



SOGUT SNI
kulatá magnetická rozeta

KLIKY TIN-K



DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta



JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta



LUSY Tin-K
čtvercová rozeta



**KOVÁNÍ
MAGNETIC**

PANTY



PANT KULATÝ Tin-K



PANT MINI Sni

**KLIKY
CHROM**



DENY
kulatá rozeta

KLIKY NEREZ



ENTERO nerez
čtvercová rozeta



PROMO nerez
čtvercová rozeta



SENZA nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
čtvercová rozeta



MORGAN nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
kulatá rozeta



LUSY nerez
čtvercová rozeta



KVADRA nerez
čtvercová rozeta



NOVA nerez
kulatá rozeta



JAMESON nerez
kulatá rozeta

ROZETY



dózická
kulatá



cylindrická
kulatá



WC
kulatá



WC
hranatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ




LUSY
klika/madlo



ENTERO
klika/madlo



SICURA
klika

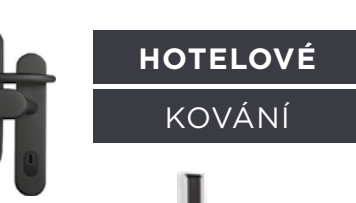

SICURA
klika/madlo

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.



Klika s otevíráním na kartu

NOVINKA DOORNITE



BÁRA Tin-K
čtvercová rozeta



BÁRA bílá
čtvercová rozeta



BÁRA stříbrná
čtvercová rozeta

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

MADLA NEREZ



oboustranné



jednostranné

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvukřídlové dveře dodáváme:
- ve standardizovaných rozměrech:
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- v mezimírách:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým dělením
- atypické
Nejužší pasivní křídlo má šířku 40
- plně nebo s prosklením vertikala.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil
stříbrný (protipožární)



FAB SMART PLUS
(protipožární)

KUKÁTKO



VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm
(pár) do dveří
Větrací mřížka do dveří
460 x 135 mm
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,
javor, olše)
Vzdušníky do dveří
(plast - bílá, hnědá)



Plastová



ALU větrací mřížka

s výsekem (nerez)

plný (nerez)

ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří.

S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)



S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Magnetický zámek
do bezfalcových dveří
- dózický nebo WC,
rozteč 90 mm
- cylindrický (FAB),
rozteč 85 mm
- v černé nebo stříbrné
barvě

Magnetický zámek
do polodrážkových dveří
- dózický, WC, cylindrický
(FAB), rozteč 72 mm
- v černé nebo stříbrné
barvě

PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika,
SSF 20 APD,
72 mm, vč. čtyřhranu
(pouze ve směru úniku)

Zámek klika/klika
N1100 nebo klika
koule N1112, 72 mm,
vč. čtyřhranu nebo
redukce (obousměrně)

Zámek klika/koule,
SSF 20 APE, 72 mm,
vč. redukce
(pouze ve směru úniku)

CISA ANTIPANIC APH3

SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme
z bezpečnostních důvodů osadit tvrzeným
bezpečnostním sklem třídy 1, případně
speciálním sklem Connex v čiré či mléčné
variantě (nelze osadit do dveří CLARA).
Prosklené dveře s prémiovým lakováním
CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát
lze osadit pouze satinováním nebo
průhledným sklem.

NOVÉ sklo tvrzené a sklo Connex



SLAĎTE DVEŘE S PODLAHOU

Dub Nord přírodní	Dub Zermatt pískově béžový	Dub Bardolino šedý	Dub Predia přírodní	Dub Bardolino	Dub křídový	Dub Asgil medový	Dub Amiens světlý	Dub Soria bílý	Dub Soria světle šedý
Dub Soria přírodní	Dub Soria šedý	Dub Galway přírodní	Dub Waltham bílý	Dub Valley přírodní	Dub Sherman Sogniac hnědý	Dub Hamilton	Dub Hamilton přírodní	Dub Valley kávový	Dub Valley kouřový