

INTERIÉROVÉ DVERE 2024



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami



Modely dostupné
s lakom CLARA sú
vo vnútri katalógu
označené touto
ikonou:



www.doornite.sk

INTERIÉROVÉ DVERE

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak – BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 – kôra číra (ostatné varianty – satin. sklo)


Prislušenstvo v cene: dožický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

Konštrukcia: rám z MDF alebo masív, opláštenie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou



CPL DELUXE

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.

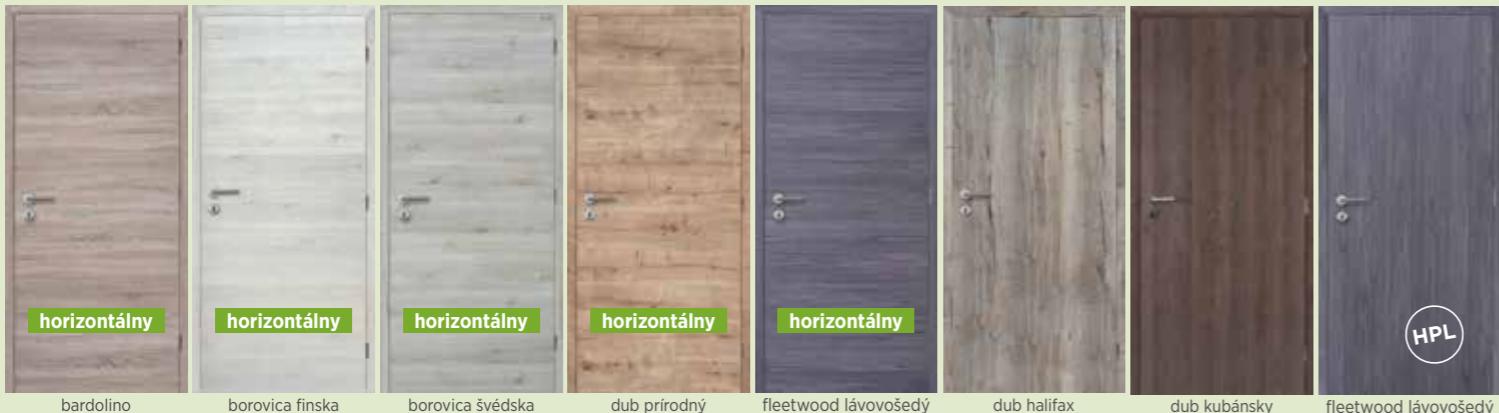

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevočrústka DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU – iba s DTD, zhodenie axis, stripe, panorama, superior – nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT – nie je možné s bielym lakom, HPL presklené – iba s použitím rámkova s dekormi CPL), rozmer podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm



CPL PREMIUM

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



CPL STANDARD

Jedná sa o laminát hrúbky 0,2mm s vysokou odolnosťou proti poškodeniu, vyznačuje sa ľahkou údržbou a vysokou životnosťou.



FÓLIA

Fólia, pri jej výrobe sa používajú ekologické organické farby a dekoračné papiere, ktoré sú po potlači lakovane.



ULTRAMAT

ULTRAMAT je vysokotlaký laminát (HPL) s vysokým matom, sametovou textúrou a úpravou zabraňujúcou odtlačkom prstov



CLARA BIELY LAK

PRÉMIOVÝ BIELY LAK
superhladký povrch a zvyšená odolnosť
* 3x vrstva laku * 3x brúsenie
* UV vytvrzovanie

BIANCA BIELY LAK


odtieň BIANCA biely lak, možnosť nástreku
v odtieňoch RAL
* 2x vrstva laku * UV vytvrzovanie

BASIC BIELY LAK

odtieň BASIC biely lak, možnosť nástreku
v odtieňoch RAL, základný povrchový lak
* 1x vrstva laku

HPL

Je laminát hrúbky 0,8mm vyrobený podobne ako CPL laminát, ale z viac vrstiev a za väčšieho lisovacieho tlaku. Má vysokú životnosť a odolnosť.



PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

- dvere QUATRO - nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkriďlové - nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s vstočinou výplňou
- profilované dvere s protipožiarou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení

DAKOTA

OREGON

DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

TROJA

AULIDA

ELIDA

NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hľadom prevedení bez štruktúry s pórom

RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia): dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý, biela*

BRITANNIA



orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela

CALEDONIA



orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela

VICTORIA




orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý

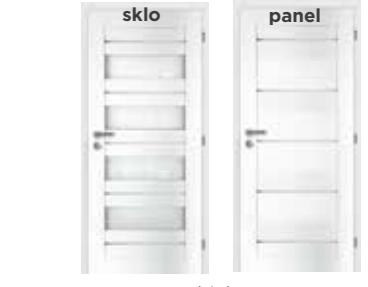

biela

(*dvere potiahnuté bielou mikrolaminát fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne lísiť)

POSUVNÉ DVERE

NA MÚR S GARNÍŽOU



POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dizéne ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiek za príplatok. Možno zaobstatrať mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



DO PÚZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

- táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacimi rámcami alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušľa.

ALU GARNÝŽ



ALU PLANEÓ

Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou kolajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odzieňom čierny grafit.



POSUVNÁ LIŠTA hliník
- vzhľad nerezu



POSUVNÁ LIŠTA čierna grafit

KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite
hranatá / nerez / čierna



mušľa Doornite hranatá s oválnym
úchytom / nerez / čierna



mušľa Doornite hranatá s oválnym
úchytom WC so zámkom / nerez / čierna



mušľa Minimal
Sni / čierna



mušľa Minimal
WC so zámkom
Sni / čierna



mušľa Entero
Sni / čierna



mušľa Entero WC
zalamovací klúč
Sni / čierna



mušľa oválna
nerez / čierna



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/WC
nerez / čierna



mušľa guľatá
brúsený chróm / čierna

mušľa Doornite guľatá WC so zámkom
brúsený chróm / čierna



chróm
(ke guľaté
mušľi)



nerez
(k všem
mušľam
nerez)



SNi
(k Entero
a Minimal
SNi)



čierny
(k čierné
mušľi Minimal
Tin-K
a k hranaté)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej oceľ. zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI₂ 30 CO-C4/DP3
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame oceľovú zárubu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolajú príležitosťnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násilia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Bariéra RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do oceľovej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI₂ 30 CO-C4/DP3
- útlm 34 dB v tesnejnej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame oceľovú zárubu RC3
- hr. dveri 44 mm, zámok KFV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vŕtačka.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI, 30 CO-C4 / DP3
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB- 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE

LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI, 30 CO-C4 / DP3
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištu (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI20/EW30 CO - C4 / DP3
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO - spĺňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA - pozrite vyš.)



DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj oceľovej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI, 30 CO-C4 / DP3 a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištu (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklené protipožiarne dvere - 1 kr. a 2kr. interiérové protipožiarne drevené presklené (1/2, 2/3 , Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s poodrážkou osadené do oceľovej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti EI 30-C DP3 alebo EW30-C DP3
- povrchová úprava: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- je možné na dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištom. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištom 35 dB
- v obložkej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištom 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosti s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zvážte použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabranujúcou prestupu vlhkosti do krílda
- osadenie do oceľovej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota	10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri	10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu	30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu	65 %



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodooodlné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekarne, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opľašenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitnéplexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



OCELOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vložk.)
- vrátane prípravy pre samozavárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmer dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)


Typy:

- Plné zateplené
- Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1
- Vypalovaná prášková farba - za príplatok



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pôrová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien.
(Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)

označ. rozmer ostenia	označ. rozmer ostenia	označ. rozmer ostenia			
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÉ OTVORY

Odporučané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm v. poz vľavo + 10 mm
70	800 mm	
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	


Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer	60	70	80	90	100	110	125	145	165	
Vonkajší rozmer	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútorný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmer v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovu čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

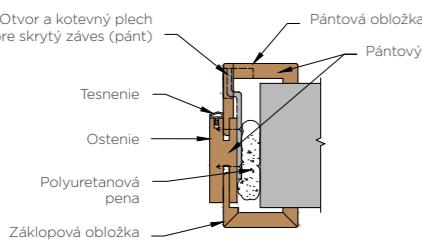


S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM



Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočnému, ale aj k posuvnému dverám na stenu.

Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so školeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubně s nadsvetlíkom a s bočným svetlíkem

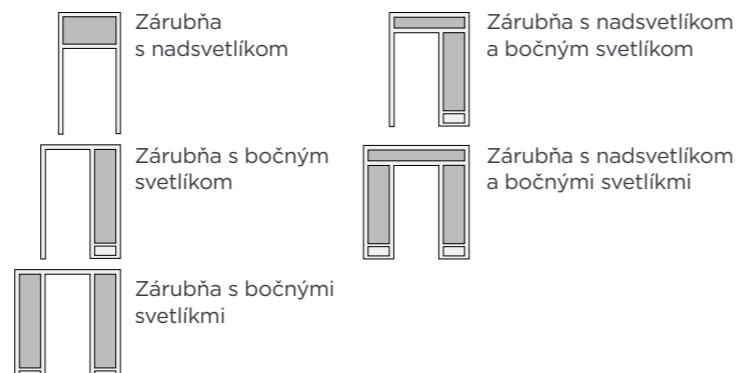

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



STAVEBNÉ OTVORY

Odporučané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.

dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	š. poz vľavo + 15 mm v. poz vľavo + 10 mm
70	800 mm	
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

OKZ


OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so zákllopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací prototyp. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľúčka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľúčka ENTERO). Štandardná šírka zákllopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať zákllopové obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekormi.

COMPACT LINE

OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE DVOJDIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

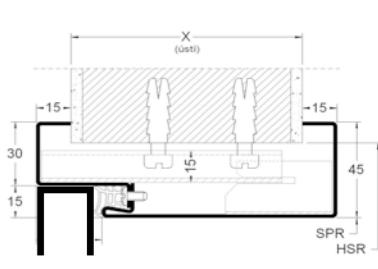

1. Nepožiar. so skryt. pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK
 2. Nepožiar. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
 3. Požiarne s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
- Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozavárač, čierne tesnenie, požiarne zárubňu aj otvor na pasívny čap a výplň minerálnej vaty.

Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRÁŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE


ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ

2-dielne, nepožiarne, protipožiarne, výška 1970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie zárubne pre samozavárač

dvere	šírka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarne, protipožiarne, výška 1 970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozavárač



SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

K BEZFALCOVÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do muroanej alebo sadrokártónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.




K REVERZNÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo

KOVANIE

KĽUČKY DOORNITE

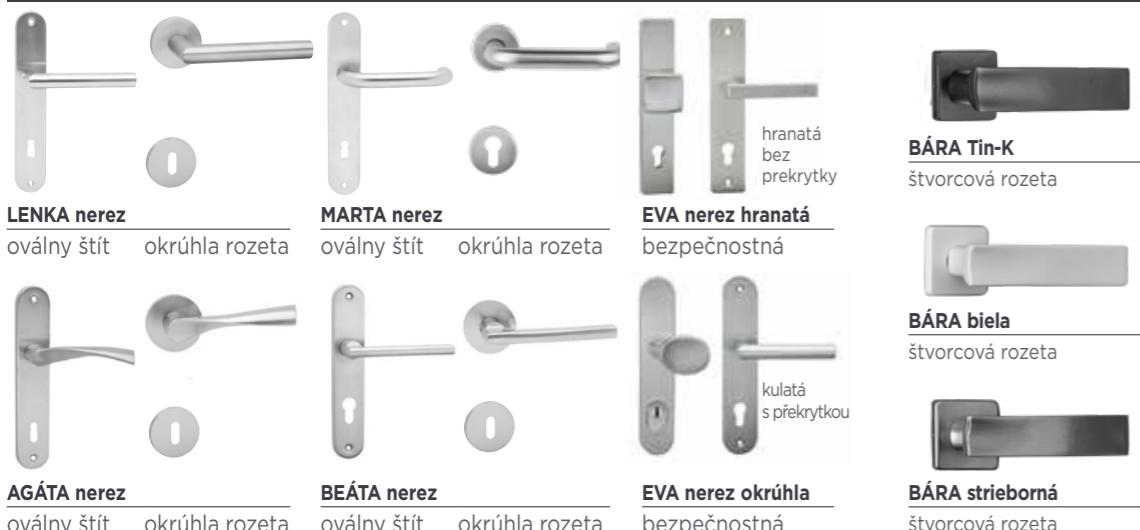

KĽUČKY TIN-K



KĽUČKY NEREZ




KĽUČKY NEREZ



KĽUČKY SNI



MADLA NEREZ



BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



Pozn.: Pri bezpečnostnom kovaní je potrebné určiť orientáciu ľavá/pravá.

ROZETY



ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkridlové dvere dodávame:

- so standardizovanými rozmermi:
125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
145 (70 + 70)
165 (80 + 80)
185 (90 + 90)
- s medzimierami:
160 (80 + 75)
180 (90 + 85)
- s asymetrickým delením
- atypické

Najužšie pasívne krídlo má šírku 40 plný alebo s presklením vertikálne.

DVERNÉ ZATVÁRAČE



OKOPOVÉ PLECHY



PRIEZOR



VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka
480 × 80 mm (pár) do dverí
Vetracia mriežka do dverí
460 × 135 mm
(plast - biela, sivá, hneda, dub, javor, jelša)
Vzdušníky do dverí (plast - biela, hneda)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.

S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)



Magnetický zámok do bezfalcových dverí


- dôzický alebo WC, rozstup 90 mm
- cylindrický (FAB), rozstup 85 mm
- čiernej alebo striebornej farby

Magnetický zámok do polodrážkových dverí

- dôzický, WC, cylindrický (FAB), rozstup 72 mm
- čiernej alebo striebornej farby

PANIKOVÉ ZÁMKY


Zámok kľučka/kľučka, SSF 20 APD, 72 mm, vr. štvorhranu (iba v smere úniku)



Zámok kľučka/kľučka N1100 alebo kľučka guľa N1112, 72 mm, vr. štvorhranu alebo redukcie (obojzmerne)

SKLÁ

SATINOVANÉ



SCREEN




PRIEHĽADNÉ



CHINCHILLA



KÓRA ČÍRA



MASTERCARRE




Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakováním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovaným alebo priehľadným sklom.



HOTELOVÉ KOVANIE

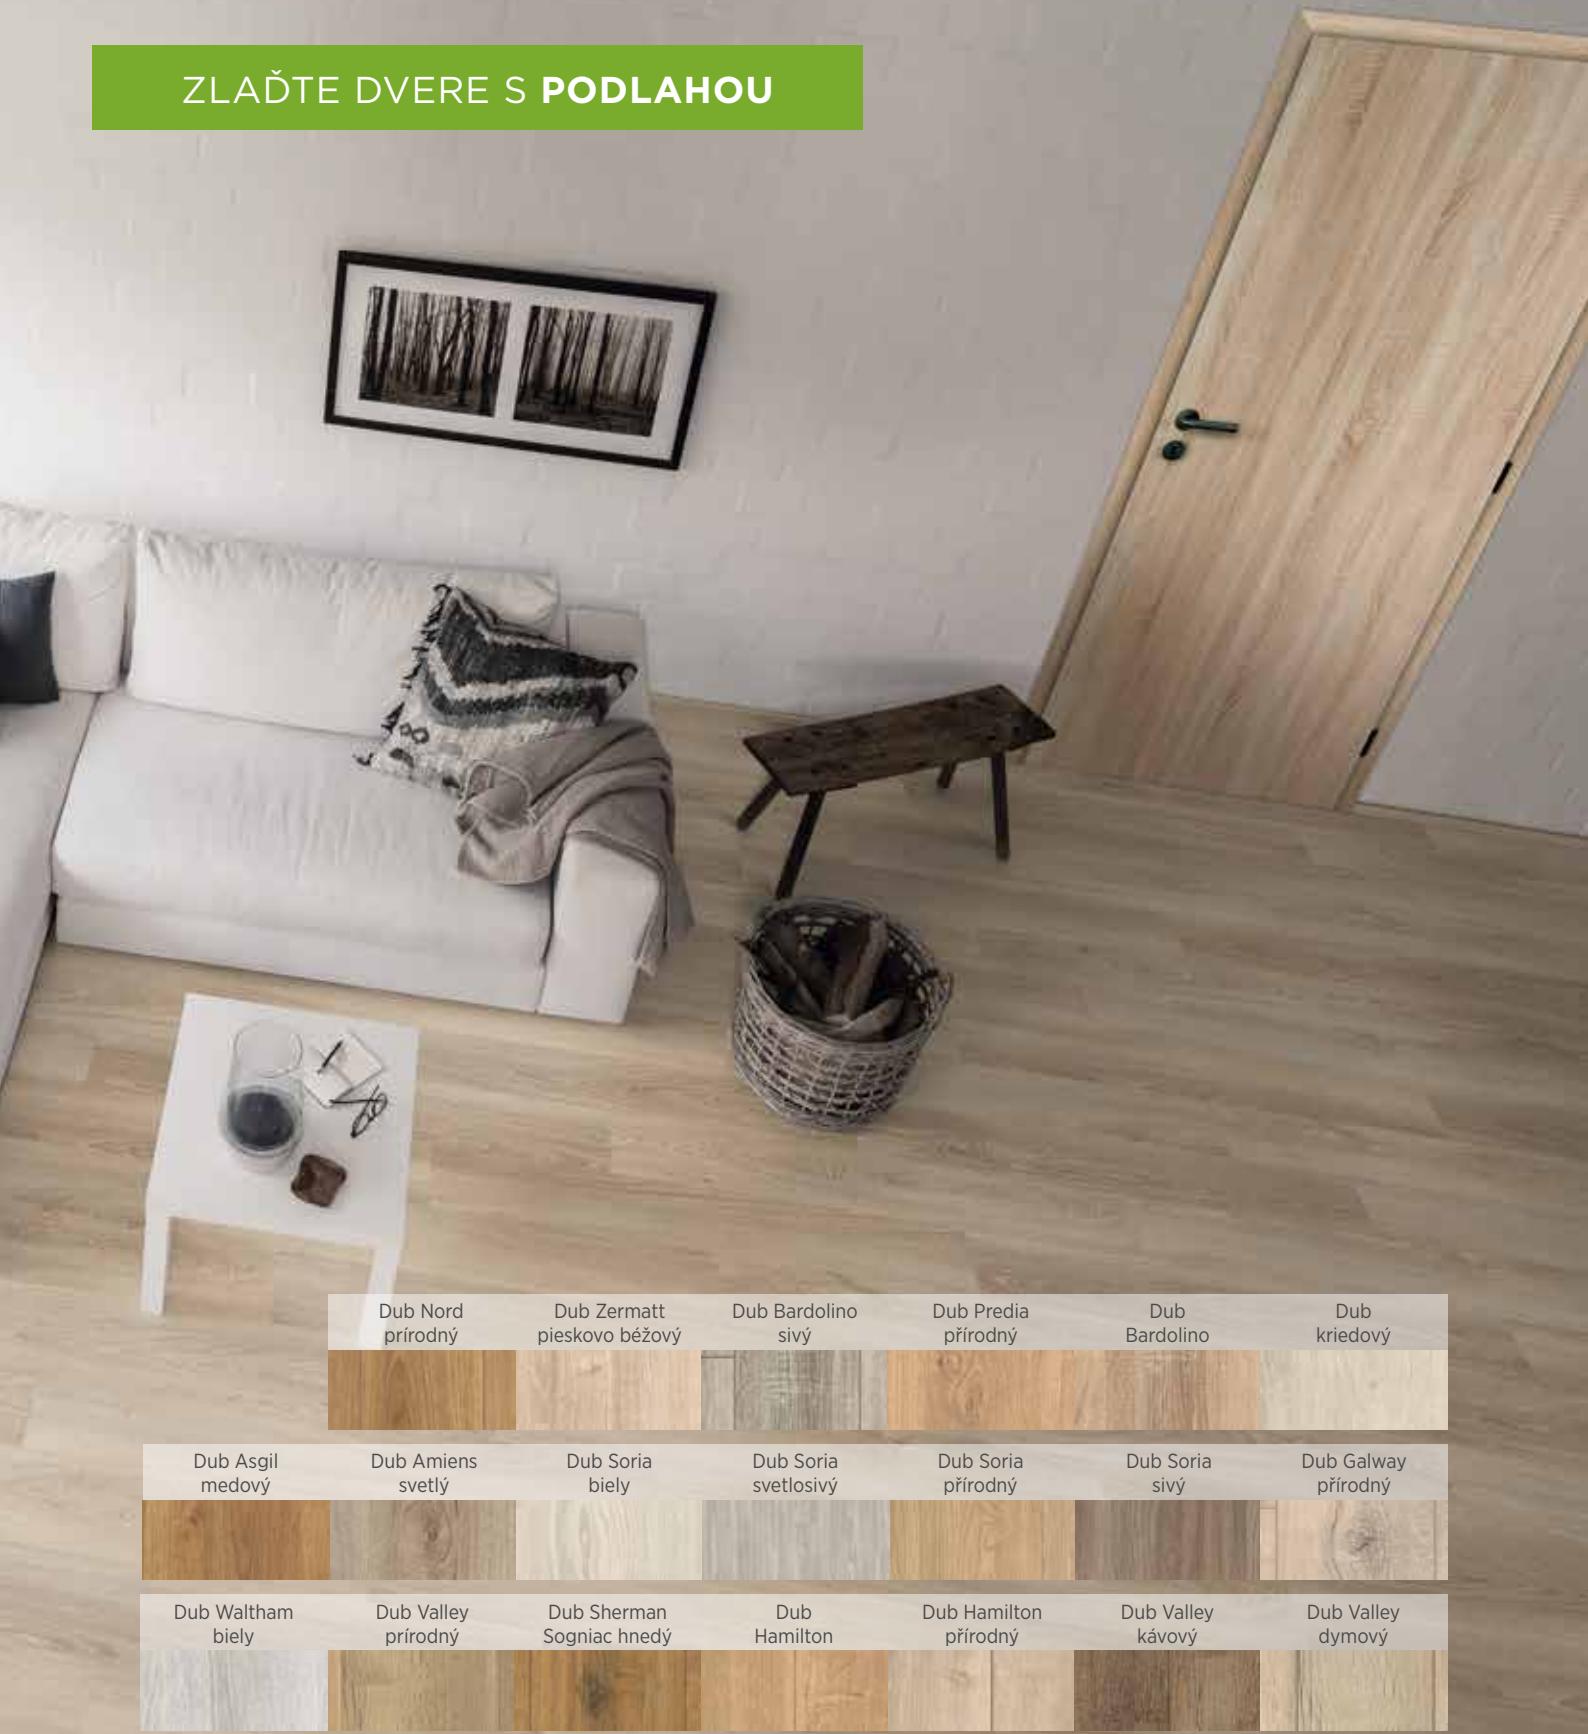

ZLAĎTE DVERE S **PODLAHOU**

DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.sk