

INTERIÉROVÉ DVERE 2023

CLARA prémiový biely lak

Superhladký povrch
a zvýšená odolnosť

- * 3x vrstva laku
- * 3x brúsenie
- * UV vytvrdzovanie

COMPACT LINE

Nový rad oceľových
bezfalc. 2-dielnych zárubní
na dodatočnú montáž.

Kompaktný dizajn,
jednoduchá montáž,
bezúdržbové používanie.
Viac na str. 9.

ZLAŽTE DVERE S PODLAHOU!

Novo v sortimente 20 typov
laminátových podláh EGGER
- info na poslednej strane
katalógu.



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Modely dostupné
s lakom CLARA sú
vo vnútri katalógu
označené
touto ikonou:



www.doornite.sk

INTERIÉROVÉ DVERE

Povrchová úprava dverí: CPL laminát, HPL laminát, fólia, biely lak - BASIC, BIANCA, CLARA

Zasklenie: 7 typov skiel (pozrite posl. str.) dvere biely lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliov. dvere 1/3, 2/3 - kôra číra (ostatné varianty - satín. sklo)

Príslušenstvo v cene: dôzický zámok (zmena na FAB alebo WC za príplatok)

Konštrukcia: rám z MDF alebo masívu, oplášte- nie HDF alebo DTD doskou s povrch. úpravou

Výplň: papierová voština alebo dierovaná drevotrieska DTD (zhotovenie: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - iba s DTD, zhotovenie axis, stripe, panorama, superior - nie je možné vo fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nie je možné s bielym lakom, HPL presklené - iba s použitím rámpika s dekormi CPL), rozmery podľa ČSN, hrúbka 39 mm, rozstup zámku 72 mm

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5



LINEA

VERTIKA

VERTIKUS

SUPERIOR

PANORAMA



QUADRA

GIGA

AXIS

STRIPE

DOMINANT



ALU II

ALU III

ALU IV

ALU Vertika

ALU Linea



CPL DELUXE



bardolino horizontálny

borovica fínska horizontálny

borovica švédská horizontálny

dub prírodný horizontálny

fleetwood lávovošedý horizontálny

dub halifax

CPL PREMIUM



antracit

authentic

bardolino

biela pórová

bilá premium

borovice fínska

FÓLIA



borovice bielená

buk

dub

dub elegant

dub grand

dub siena



dub kubánsky fleetwood lávovošedý fleetwood šampanský halifax tabakový brest biely



CPL STANDARD

buk dub corbridge jelša orech biela štandard



borovica švédská buk prírodný dub prírodný dub riečny hruška natural nebraska prachovo šedá šedá



HPL



biela
odtieň: biela
EGGER W980
(ďalšie dekory na
objednávku
- pozrite Cenník)



dub sonoma dub sivý dub ryflovaný jelša orech orech rustikálny



CLARA BIELY LAK



biela
(odtieň CLARA biely lak
- cenu pozrite v Cenníku)



BIANCA BIELY LAK



biela
odtieň BIANCA biely lak,
nástreč v odtieňoch RAL
- cenu pozrite v Cenníku)



BASIC BIELY LAK



biela
(odtieň BASIC biely lak,
nástreč v odtieňoch RAL
- cenu pozrite v Cenníku)

PROFILOVANÉ DVERE

SÉRIA QUATRO (biely lak)

QUATRO



Plné

Linea

Vertika

- dvere QUATRO - nie je možné vo 2kr. variante, výška 210 cm za príplatok
- OREGON, BORDEAUX - nie je možné so šírkou 90
- BORDEAUX VERTIKA - iba š. 70, 80 až 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - iba s DTD výplňou
- DAKOTA dvojkrídlové - nie je možné pasívne kr. so š. 70
- všetky dvere CLASSIC iba s voštinovou výplňou
- profilované dvere s protipožiarnou úpravou nie je možné vyrobiť v 2kr. zhotovení

DAKOTA

OREGON



DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo



BORDEAUX

TAMPA



BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo



SÉRIA CLASSIC

povrch so štruktúrou dreva (pór), biely lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



RÁMOVÉ DVERE

Dostupné dekory (fólia):
dub sonoma, orech rustikálny, dub sivý

BRITANNIA

sklo

panel



orech rustikálny

CALEDONIA

sklo

panel



orech rustikálny



dub sonoma



dub sonoma



dub sivý



dub sivý



biela



biela

NOVO: Odysseus, Achilles, Hector - aj v hladkom prevedení bez štruktúry s pórcom

POSUVNÉ DVERE

* (dvere potiahnuté bielu mikrolaminát. fóliou, k dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)

VICTORIA

sklo panel



orech rustikálny



dub sonoma



dub sivý



biela

NA MÚR S GARNÍŽOU

POSUVNÉ DVERE S GARNÍŽOU - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Garníža, dorazový hranol aj zárubňa sa dodávajú v rovnakom dezéne ako dverné krídlo. Možnosť tichého dorazu a kefiiek za príplatok. Možno zaobstarat' mušľu so zámkom, následne je však potrebné objednať aj doraz. Hranol na zadlabanie protiplechu na zámok.



DO PÚZDRA

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA - táto úprava je možná na všetkých nami ponúkaných modeloch dverných krídiel (okrem dverí ŠPECIÁLNYCH) a povrchových úpravách (okrem HPL povrchu). Delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámčkami alebo s oválnou WC mušľou či mušľou ENTERO dodávame na priečku o min. hrúbke 12,5 cm. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuv. dverí, smeru otvárania a mušle.



ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovatívny posuvný systém, ktorý vyniká minimalist. dizajnom a dokonalým zhotovením vo všetkých detailoch. Priechodný otvor zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch. Táto úprava je možná na všetkých modeloch CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA
strieborný matný hliník

POSUVNÁ LIŠTA
čierny mat



KOVANIE A DOPLNKY K POSUVNÝM DVERÁM



MUŠĽA ENTERO WC



MUŠĽA ENTERO



MUŠĽA OVÁLNA



dózikový zámok



cylindrický zámok



WC zámok

MUŠĽA OVÁLNA chróm



MUŠĽA MINIMAL SNI



MUŠĽA MINIMAL SNI

WC zámok



MUŠĽA MINIMAL Tin-K



MUŠĽA MINIMAL Tin-K

WC zámok



MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ
nehrdzavejúca oceľ



MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ
čierna



MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNOU ÚCHYTKOU
nehrdzavejúca oceľ



MUŠĽA DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM ÚCHYTKOU
nehrdzavejúca oceľ

úchytky v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle



chróm (k oválnej a okrúhlejši mušli Doornite chróm brúsený)



nehrdzavejúca oceľ (k hranatejši mušli Doornite)



SNI (k Entero a Minimal SNI)



Tin-K (k čiernej mušli Minimal Tin-K a čiernym mušliam Doornite)

tichý doraz
do garníže

Kefka na 1-kr./ 2-kr. dvere



- WC

MUŠĽA DOORNITE GULATÁ brúsený chróm



- WC

MUŠĽA DOORNITE GULATÁ čierna mat

ALU GARNÍŽA

ALU GARNÍŽA

Posuvný systém na stenu vhodný na dokončený staveb. otvor s priechodnými r. 60, 70, 80, 90/197 alebo 210 cm. Súčasťou sú garníža s integrovanou kolajnicou (190 cm), krycia lišta, bočné kryty, pojazdy a obojstranný tichý doraz. Dodávané s posuvnými dverami štandardných rozmerov s vodiacou drážkou na spodnej hrane. Posuvná hliníková lišta s odstupom od steny 10 mm má vzhľad nehrdzavejúcej ocele, alebo je s odtieňom čiernej grafít.



POSUVNÁ LIŠTA hliník - vzhľad nehrdzav. ocele

POSUVNÁ LIŠTA čierna grafít



BEZPEČNOSTNÉ DVERE



BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC2
- možné montovať do existujúcej ocel. zárubne pri splnení určitých podmienok z. a zamurovania
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 28 dB
- hrúbka 44 mm, zámok K119, rozstup 90 mm
- k dverám dodávame ocelovú zárubňu RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zloděj s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.

PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- rovnaké vlastnosti ako dvere RC2
- navyše so zvýšenou úrovňou nepriezvučnosti
- útlm 34 dB s padacou lištou (súčasť dverí - nutné pripočítať prípl.)
- útlm 35 dB s prahom a tesnením (nie je súčasťou)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3

PROTIPOŽIAR. BEZPEČNOSŤ. DVERE Bariéra RC3 RC3

- odolnosť proti vlámaniu triedy RC3
- nutné montovať do ocelevej zárubne RC3
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₂ 30 CO-C4/DP3**
- útlm 34 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením
- k dverám dodávame ocelovú zárubňu RC3
- hr. dverí 44 mm, zámok KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu a bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počítá s tým, že zloděj bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie, ako je ručná mechanická vrtačka.

PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE

LUME EXTRA

- 1-kr. a 2-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiar. zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchové úpravy: HPL, CPL laminát, fólia

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVERE


LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3**
- 1 kr. požiar. dvere sa štandardne osadzujú padacou prahovou lištou (za prípl.)
- s tesneným prahom 35 dB, s padacou lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

PROTIPOŽIARNE PROFILOVANÉ DVERE

LUME EXTRA Profil

- 1-kr. interiérové PP dvere s polodrážkou
- do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- PP varianty plných dverí zo sérií CLASSIC a QUATRO (PP dvere QUATRO - spĺňajú protipožiar. certifikáciu LUME EXTRA - pozrite vyš.)

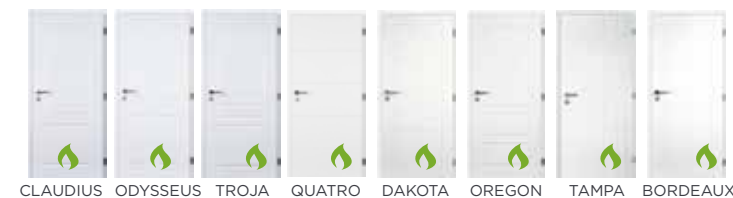

DYMOTESNÉ PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

LUME EXTRA Smoke

- iba 1-krídlové
- do drevenej aj ocelevej protipožiarnej zárubne s tesnením (pozrite Sprievodnú dokumentáciu k PP dverám)
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI₁ 30 CO-C4 / DP3** a trieda dymotesnosti Sa/S200
- dvere osadené padacou prahovou lištou (za príplatok)
- deklarácia vzduchovej nepriezvučnosti 27 dB - 28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólia, fólia



padacia lišta - detail (ilustračná fotografia)

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

- presklenené protipožiarne dvere - 1-kr. a 2-kr. interiérové protipožiarne drevené presklenené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dvere s polodrážkou osadené do ocelevej alebo drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne
- deklarovaná trieda požiarnej odolnosti **EI 30-C DP3** alebo **EW 30-C DP3**
- povrchová úprava: CPL laminát



DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

Pre použitie dverí v náročnejších podmienkach odporúčame vybaviť ich niektorou zo špeciálnych konštrukcií podľa charakteru daného účelu. Konštrukcia PLUS má posilnené konštrukčné prvky (dverný rám, výplň, kovanie) pre vyššiu odolnosť. Do priestorov s náročnejšími klimatickými podmienkami sú vhodné KLIMA dvere alebo dvere AQUA EXTREM, do priestorov s vyššími požiadavkami na akustický komfort protihlukové dvere (pozrite nižšie).

vlastnosti:

- zosilnený masívny smrekový rám
- kovový zámok
- výplň DTD
- je možné na dvere so všetkými povrchmi (CPL, HPL, 3D, fólia, biele lakované, RAL atď.)

KLIMA DVERE

- 1-kr. interiérové otočné plné dvere s polodrážkou vhodné medzi miestnosťami s rozdielnou teplotou
- napr. dvere medzi vykurovanou a nevykurovanou miestnosťou (byt/garáž, byt/chodba)
- nie sú vhodné do extrémne vlhkých priestorov (sauna, nevetraná kúpeľňa a pod.), na to zväzťe použitie dverí AQUA EXTREM
- dverný plášť je vybavený hliníkovou medzivrstvou zabraňujúcou prestupu vlhkosti do krídla
- osadenie do ocelevej zárubne
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdiel teplôt vonku a vo vnútri 10°C
- minimálna vlhkosť vzduchu 30 %
- maximálna vlhkosť vzduchu 65 %



PROTIHLUKOVÉ DVERE

Protihlukové dvere musia byť vybavené masívnym prahom s tesnením (nie je súčasťou ponuky Doornite CZ), alebo padacou prahovou lištou. V kombinácii s oceľovou alebo drevenou obložkovou zárubňou a príslušným zárubňovým tesnením je dverný uzáver deklarovaný ako protihlukový.

- v kovovej zárubni: s tesneným prahom 37 dB, s padacou lištou 35 dB
- v obložkovej zárubni: s tesneným prahom 38 dB, s padacou lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



DVERE AQUA EXTREM

Interiérové vodoodolné a nárazuvzdorné dvere špeciálne vyvinuté do náročných prevádzok (nemocnice, mliekarene, bazény, priemyselné prevádzky a iné).

- ABS opláštenie s hrúbkou 2 mm
- rám dverí tvorí plastový hranol s hliníkovou výstužou, výplň EPS doska
- presklenie: nerozbitné plexisklo číre/mliečne hr. 4 mm
- farebné varianty: biela RAL9003, sivá RAL7040, antracit RAL7024



OCEĽOVÉ DVERE

- plocha dva oceľové korpusy
- pozink. plech 1 mm
- výstuž v hrane, 3 závesy
- zámok v kovovom kontajneri
- možno len so zámkom FAB (vločk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozstup zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za príplatok
- nemožno osadiť vetracou mriežkou

Zateplené dvere

- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2-kr. 2,0)

Typy:

- Plné zateplené
- Plné protipožiarne EI/EW 30 DP1
- Vypaľovaná prášková farba - za príplatok




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PRO POLODRÁŽKOVÝM DVERE




Obložkové zárubne sa dodávajú s rovnakými povrchovými úpravami a dekormi ako dvere. K bielym lakovaným dverám štandardne dodávame bielu kaširovanú zárubňu. K profilovaným dverám Classic so štruktúrou dreva dodávame zárubňu 3D biela pórová. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.



Zárubňa so spojom **na pokos**



*** CLARA



Zárubňa so spojom **na tupo**

K BEZFALCOVÝM DVERÁM SO SKRYTÝMI PÁNTMI





Bez polodrážky



Skryté pánty

Bezfalcové (bezpoldrážkové) dvere s bezfalcovou zárubňou a so skrytými pántmi tvoria dizajnovy čistý celok, keď sú dvere v jednej rovine s obložkou.

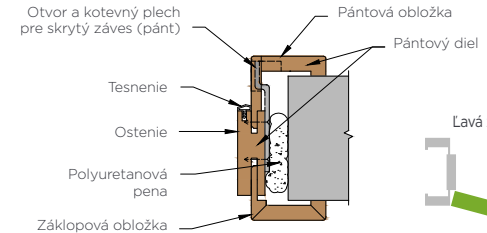

ROZMERY OSTENIA

Rozsahy nastaviteľnosti pre rôzne hrúbky stien. (Dokážeme pripraviť aj ďalšie, ktoré nie sú uvedené.)

označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia	označ.	rozmer ostenia
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÉ OTVORY

Odporúčané rozmery stavebného otvoru na montáž obložkovej zárubne.


dvere	šírka	PP zárubňa
60	700 mm	šírka pozrite vľavo + 15 mm
70	800 mm	výška pozrite vľavo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	

S NADSVETLÍKOM/BOČNÝM SVETLÍKOM


Dverný svetlík je fixný presklený diel, ktorý umožňuje presvetliť priestor za dverami. Svetlíky sú súčasťou zárubne a dajú sa vyrobiť nielen k otočným, ale aj k posuvným dverám na stenu. Svetlíky sa vyrábajú na mieru stavebnému otvoru, preto je vhodná konzultácia so škoľeným montážnikom, ktorému odporúčame zveriť aj montáž.

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom


Zárubňa s nadsvetlíkom




Zárubňa s bočným svetlíkom




Zárubňa s bočnými svetlíkmi



Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom



Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi



Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajší rozmer	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútny priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	1008	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmer v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandard. dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970


OKZ

OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE



Obklad kovovej zárubne (OKZ) so záklopovou obložkou je určený na obklad štandardných kovových zárubní. Tento typ zárubne sa do priechodného otvoru usadzuje okolo pôvodnej kovovej zárubne, čím umožní renováciu zárubní bez hrubých búracích a stavebných prác. OKZ sa vyrába priamo na mieru daného stavebného otvoru, preto je vždy potrebné priložiť zameriavací protokol. Ak je pôvodná zárubňa presne zamurovaná a nezdeformovaná, je možné osadiť dvere štandardných rozmerov, ale veľmi často je potrebné vyrobiť atypické dvere! Vzhľadom na konštrukciu OKZ je možné, že sa na dvere nebude dať osadiť kľučka s rozmernejšou rozetou (z nášho sortimentu napr. kľučka ENTERO). Štandardná šírka záklopovej obložky je 60 mm. V prípade potreby je možné dodať záklopové obložky so šírkou 85 mm – nutné konzultovať dostupnosť s jednotlivými dekormi.

OKZ




SKRYTÉ ZÁRUBNE z hliníkového profilu

K BEZFALCOVÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s bezfalcovými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa k sebe z pohľadovej strany.



K REVERZNÝM DVERÁM



Zárubňa určená na osadenie priamo do murovanej alebo sadrokartónovej priečky (nutné špecifikovať). V komplete s reverznými dverami, so skrytými pántmi a s magnetickým zámkom sú dvere v jednej rovine so stenou a otvárajú sa od seba z pohľadovej strany.




OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

ZÁRUBNE HP NA DODATOČ. MONTÁŽ


2-dielne, nepožiarna, protipožiarna výška 2 100 mm, s drážkou a TPE tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač

Stavebný otvor:	
dvere	šírka
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm




ZÁRUBNE YH NA ZAMUROVANIE

jednodielne, nepožiarna, protipožiarna výška 1 970 mm + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač



COMPACT LINE

OCEĽOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE DVOJDIELNE NA DODATOČNÚ MONTÁŽ

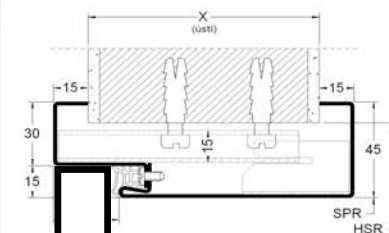


1. Nepožiariar. so skryt. pántmi TECTUS 340, na murovanú priečku aj SDK
2. Nepožiariar. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK
3. Požiariar. s viditeľnými pántmi VX 100, na murovanú priečku aj SDK

Komplet vždy obsahuje: zárubňu v prepravnom nástreku z plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántu, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, požiarna zárubňa aj otvor na pasívny čap a vplň minerálnou vatou.

Zárubne sa štandardne dodávajú len s prepravným nástrekom, preto odporúčame NÁSTREK PRÁŠKOVOU FARBOU za príplatok. Zárubne k nepožiarnym dverám je možné doplniť protiplechom na magnetický zámok.

KOVANIE

KLUČKY DOORNITE

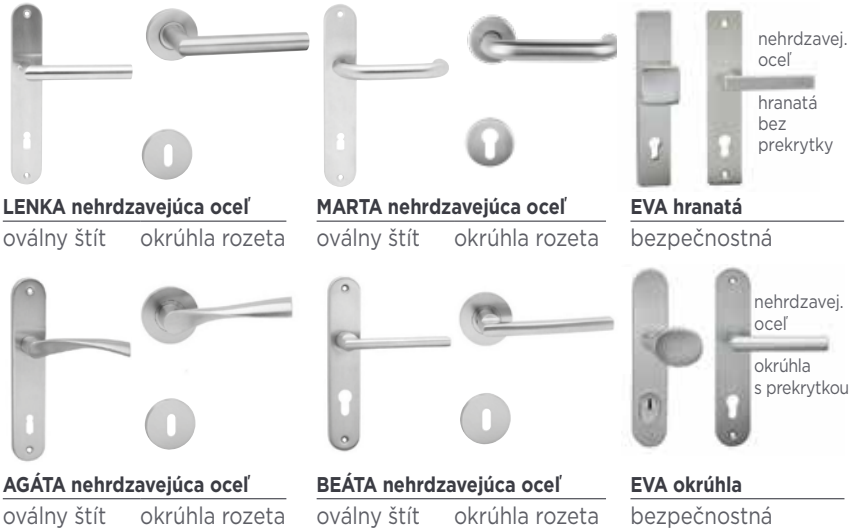

KLUČKY NEREZ



KLUČKY SNI



KLUČKY TIN-K



PÁNTY



KLUČKY

CHROM



ROZETY




BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



NOVINKA DOORNITE



DRŽADLÁ

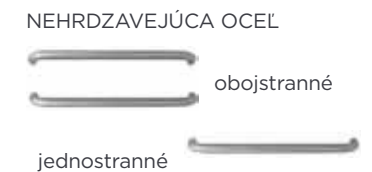

ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLNKY

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvojkřídlové dvere dodávame:
 - so štandardizovanými rozmermi:
 125 (aktívne kr. 60 + pasívne kr. 60)
 145 (70 + 70)
 165 (80 + 80)
 185 (90 + 90)
 - s medzímierami:
 160 (80 + 75)
 180 (90 + 85)
 - s asymetrickým delením
 - atypické
 Najužšie pasívne krídlo má šírku 40
 plné alebo s presklením vertiká.

DVERNÉ ZATVÁRAČE

DORMA TS
 Profil strieborný
 (protipožiarny)



FAB SMART PLUS
 (protipožiarny)



PRIEZOR




VETRACIA MRIEŽKA

Alu vetracia mriežka 480 × 80 mm
 (pár) do dverí
 Vetracia mriežka do dverí 460 ×
 135 mm
 (plast - biela, sivá, hnedá, dub,
 javor, jelša)
 Vzdušníky do dverí (plast - biela,
 hnedá)



Plastová



ALU vetracia mriežka



S výšekom
 (nehrdzavejúca oceľ) Plný (nehrdzavejúca oceľ)

ZÁMKY

Štandardne dodávané zámky do interiérových dverí.


S kovovou strelkou a závorou (dvere CLARA, HPL, CPL)



S plastovou strelkou a závorou (dvere fólia, BASIC)




Magnetický zámok do
 bezfalcových dverí
 - dóžický alebo WC,
 rozstup 90 mm
 - cylindrický (FAB),
 rozstup 85 mm
 - čiernej alebo
 striebornej farby

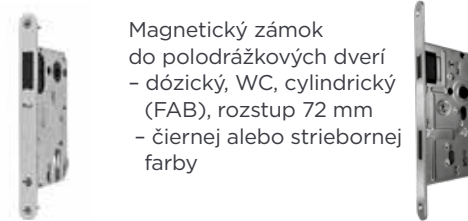

Magnetický zámok
 do polodrážkových dverí
 - dóžický, WC, cylindrický
 (FAB), rozstup 72 mm
 - čiernej alebo striebornej
 farby


PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámok kľučka/kľučka,
 SSF 20 APD, 72 mm,
 vr. štvorhranu
 (iba v smere úniku)

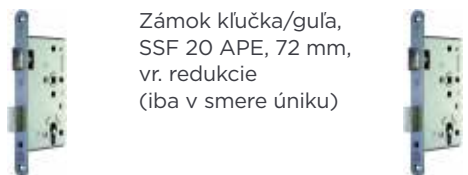

Zámok kľučka/guľa,
 SSF 20 APE, 72 mm,
 vr. redukcie
 (iba v smere úniku)

Zámok kľučka/kľučka
 N1100 alebo kľučka
 guľa N1112, 72 mm, vr.
 štvorhranu alebo
 redukcie (obojsmerne)

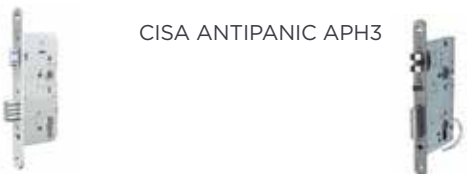

CISA ANTIPANIC APH3

SKLÁ

SATINOVANÉ



PRIEHLADNÉ



KÔRA ČÍRA



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dvere s veľkým presklením odporúčame z bezpečnostných dôvodov osadiť tvrdeným bezpečnostným sklom triedy 1, prípadne špeciálnym sklom Connex ako číry či mliečny variant (nie je možné osadiť do dverí CLARA). Presklené dvere s prémiovým lakovaním CLARA a povrchovou úpravou HPL laminát je možné osadiť iba satinovanim alebo priehľadným sklom.

NOVÉ sklo tvrdené a sklo Connex



ZLAĎTE DVERE S PODLAHOU

Dub Nord prírodný	Dub Zermatt pieskovo béžový	Dub Bardolino sivý	Dub Predia prírodný	Dub Bardolino	Dub kriedový	Dub Asgil medový	Dub Amiens svetlý	Dub Soria biely	Dub Soria svetlosivý
Dub Soria prírodný	Dub Soria sivý	Dub Galway prírodný	Dub Waltham biely	Dub Valley prírodný	Dub Sherman Sogniac hnedý	Dub Hamilton	Dub Hamilton prírodný	Dub Valley kávoový	Dub Valley dymový

