

- dvourámová
- sešroubovaná

ZAKO®

Typ HS...D - do hotového otvoru, s drážkou pro těsnění

Použití: pro montáž do hotového otvoru bez dozdivání, tj. např. stěna s dokončenými povrchy

Typové řady: HS 75 D, HS 100 D, HS 125 D, HS 150 D

profil - rozměr T - udává šířku ústí profilu (též MW)

průchozí šířka

B - jednokřídlé (L - levé, P - pravé) 600, 700, 800, 900, 1100 mm
- dvoukřídlé (D) 1250, 1450, 1600 mm

průchozí výška

H - 1970 mm

zapuštění

z - 0 mm

rozsah posuvu

- 0 mm

závěsy

- kapsové (značeno písmenem V)

kotvení do stěny


- kotevní profily, šrouby do stěny

Požární odolnost: PO- na zvláštní objednávku za příplatek

Hrubý stavební otvor

Rozměr zárubně		Hrubá stavební		Tol. hs
šířka B	600,700,...	šířka hsB	B+80	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+40	+5/-0

Příklad: zárubeň 800 x 1970 - hrubý stavební otvor 880 x 2010
Pozn. Při vysekávání kapes pro kotvení a závěsy též tolerance hsB do (-30), hsH do (-15)

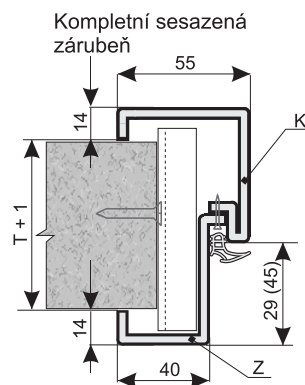

T = 75, 100, 125, 150 mm

Typ HP...D - do hotového otvoru, s drážkou pro těsnění

Použití: pro montáž do hotového otvoru bez dozdivání, tj. např. stěna s dokončenými povrchy

Typové řady: HP 100 D, HP 125 D, HP 150 D, HP 175 D, HP 200 D

profil - rozměr T - udává šířku ústí profilu (též MW)

průchozí šířka

B - jednokřídlé (L - levé, P - pravé) 600, 700, 800, 900, 1100 mm
- dvoukřídlé (D) 1250, 1450, 1600 mm

průchozí výška

H - 1970 mm

zapuštění

z - 0 mm

rozsah posuvu

-5/+20 mm

závěsy

- kapsové (značeno písmenem V)

kotvení do stěny


- kotevní profily, šrouby do stěny

Požární odolnost: PO- na zvláštní objednávku za příplatek

Hrubý stavební otvor

Rozměr zárubně		Hrubá stavební		Tol. hs
šířka B	600,700,...	šířka hsB	B+80	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+40	+5/-0

Příklad: zárubeň 800 x 1970 - hrubý stavební otvor 880 x 2010
Pozn. Při vysekávání kapes pro kotvení a závěsy též tolerance hsB do (-30), hsH do (-15)

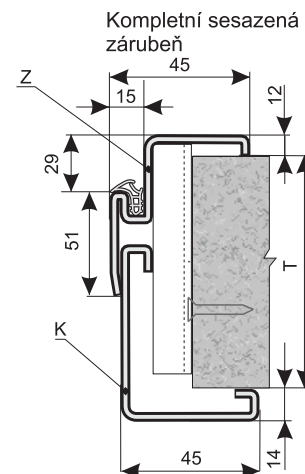

T = 100, 125, 150, 175, 200 mm

Příklad objednávání:

Zárubeň pro příčku šířky v rozmezí 145 až 170 mm (zdivo + omítka) s drážkou pro těsnění, s kapsovémi závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970, na čistou podlahu, orientace levá (dle otevírání dveří) pro dveře s polodrážkou, lze použít zárubně dle katalogového listu **HP 150 DV 800 L** (nebo úplné HP 150 DV 800 L, v. 1970 +0)

Modifikace:

Zárubně pro dveře bez polodrážky

Na přání zákazníka lze upravit: materiál profilu, tvar profilu, rozměry zárubně, typ a počet závěsů, povrchovou úpravu